


SL7

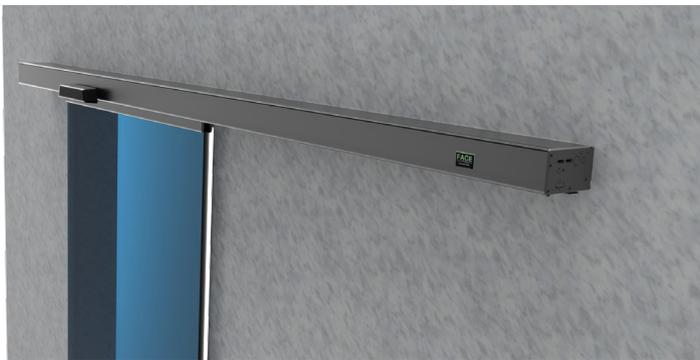

Datenblatt

Abmessungen	110 X 160 mm
Maximale Länge	6600 m
Maximalgewicht	1 Türflügel: 120 Kg 2 Türflügel: 2 x 110 Kg
Höchstgeschwindigkeit	1 Türflügel: 0.8 m/s 2 Türflügel: 1.6 m/s
Serviceklasse	kontinuierlich
Spannung	100-240V 50/60 Hz
Nennleistung	70 W
Stand-by	0,5 W
Nennlast	150 N
Schutzgrad	IP20
Temperaturbereich	-15/+50°C
Zubehör Ausgang	12 Vdc (1A max)
Einstellungen	Tastatur oder FACE PRC-App
Firmware- Aktualisierung	Standard USB

SCHLANKER & GRÖßERE BELASTBARKEIT

- Höhe des Automatisierungsbalkens **110 mm**
- **+20%** Belastbarkeit: bis zu 120 Kg für ein einzelnes Blatt mit SL7
- Mehr Leistung mit der bürstenlosen Motorenserie B91



(*Vergleich mit SL4 in der Advance - oder Emergency)

EINFACHE INSTALLATION

- Direkte Montage der Blätter auf den Wagen im Automatisierungssystem
- Schnelle Montage mit „Klick-Klack“-System
- Einfache Einstellung des Flügels für eine präzise Feinjustierung der Installation



BENUTZERFREUNDLICH

- Einfaches Layout der neuen **CB21**-Oberfläche: Navigation per **Joystick** und **1,8-Zoll-LCD-Display**
- Schutz der Steuereinheit-PCBA mit einer Kunststoffabdeckung
- Plug-&-Play kapazitiver Auswahlknopf für die Türsteuerung des Benutzers (optional)

