


EINBRUCHSCHUTZ SEKTIONALTOR

# SAFELINE 60



Einbruchschutz

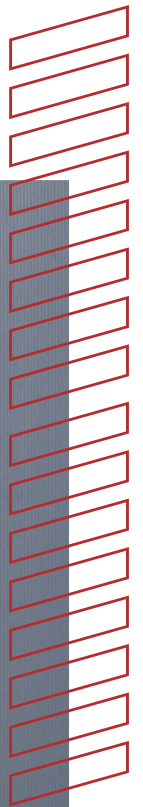

**STAWIN** 

Industrie- und Sicherheitstore



# EINBRUCHSCHUTZ UND WÄRMEDÄMMUNG IN PERFEKTION

Das Einbruchschutz Sektionaltor **SAFELINE 60** setzt neue Maßstäbe in Gebäudesicherheit und Energieeffizienz. Als derzeit einziges Tor am Markt mit zertifiziertem Einbruchschutz erfüllt das SAFELINE 60 die aktuellen Anforderungen der deutschen Gebäudeenergiegesetz-Verordnung und trägt aktiv zur Reduzierung Ihres Energieverbrauchs bei. Mit einem Gesamt-U-Wert von ca.  $0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$  (4x4) bietet es nicht nur Umweltschutz, sondern senkt auch Ihre Betriebskosten. Durch umfangreiche Tests und Zertifizierungen gemäß höchsten Standards gewährleistet das **SAFELINE 60** maximale Sicherheit für Geschäfts- und Bankräume sowie sensible EDV-Anlagen.

Zusätzlich können Sie das Torblatt mit Verglasungs-Sektionen ausstatten. Diese Option bietet nicht nur mehr Gestaltungsfreiheit, sondern auch zusätzliches Tageslicht und das bei maximalem Wärmeschutz.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Zertifizierter Einbruchschutz RC3
- ✓ Verglasungs-Sektionen für mehr Gestaltungsfreiheit und Tageslicht auch bei RC3 möglich
- ✓ Bestmögliche Wärmedämmung mit einem U-Wert von  $0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$  dank hochisolierenden ISO-Paneelen
- ✓ Erfüllt die höchsten Anforderungen der aktuellen Gebäudeenergiegesetz-Verordnung
- ✓ sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Durch hohe Flexibilität für verschiedene Bausituationen geeignet (z.B. niedrige Sturzhöhen bis 250 mm, vertikale Umlenkung etc.)
- ✓ Geprüfte und zertifizierte Lichte Breite und Höhe bis zu  $8.000 \times 8.000 \text{ mm}$

## Widerstands- klasse RC3



Unsere Produkte mit RC3-Klassifizierung bieten Ihnen optimalen Schutz gegen erfahrene Einbrecher. Gemäß der deutschen Norm DIN/TS 18194:2020-07 getestet, widerstehen sie Einbruchversuchen mit Werkzeugen wie einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß für mindestens fünf Minuten pro Angriffspunkt sowie einer statischen Last von bis zu 600 kg.

Ein Tor der Widerstands-kategorie RC3 bietet Ihnen zuverlässigen Schutz vor Vandalismus und Diebstahl, sichert ihr Eigentum und garantiert zuverlässigen Schutz für die persönliche Sicherheit.



## TORBLATT-VARIANTEN

### ISO-Paneele, 60 mm

Außenseite glatt, microliniert |  
Innenseite: glatt | Sektionshöhe:  
max. 610 mm | Sektionsgewicht:  
ca. 21 kg/m<sup>2</sup>


### EINBRUCHSCHUTZ

#### ISO-Verglasung in thermisch- getrennten Alu-Rahmen

2-fach Einbruchschutz-Kunststoff-  
Verglasung, als einzelne oder  
mehrere Sektionen nach Wahl  
| Sektionshöhe: max. 500 mm |  
Sektionsgewicht: ca. 28 kg/m<sup>2</sup>

#### ISO-Paneel in thermisch- getrennten Alu-Rahmen eingefasst

Alu-Rahmen eingefasst | Außen-  
seite: glatt | Innenseite: glatt  
Sektionshöhe: max. 610 mm  
Sektionsgewicht: ca. 24 kg/m<sup>2</sup>

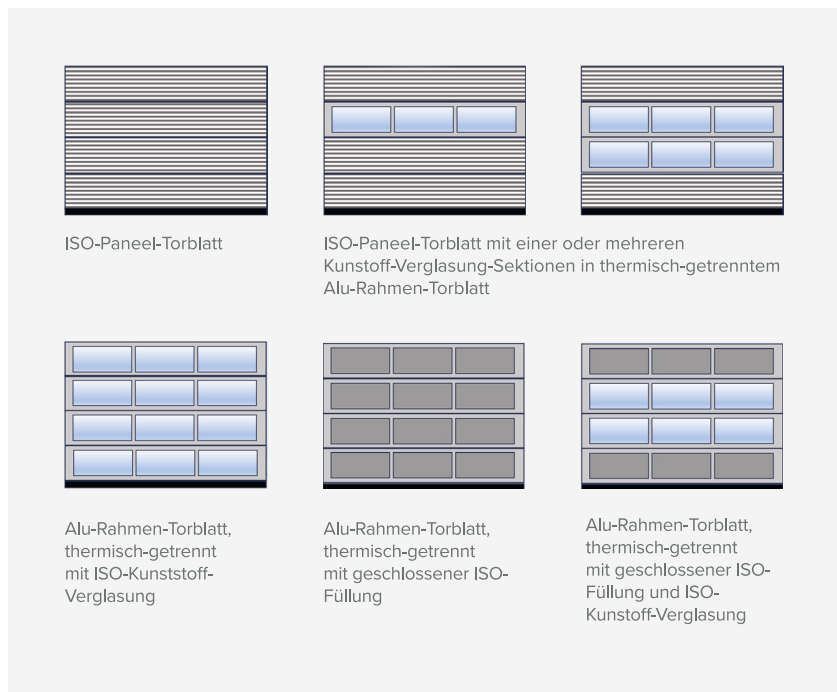

ISO-Paneeel-Torblatt


ISO-Paneeel-Torblatt mit einer oder mehreren  
Kunststoff-Verglasung-Sektionen in thermisch-getrenntem  
Alu-Rahmen-Torblatt

Alu-Rahmen-Torblatt,  
thermisch-getrennt  
mit ISO-Kunststoff-  
Verglasung


Alu-Rahmen-Torblatt,  
thermisch-getrennt  
mit geschlossener ISO-  
Füllung

Alu-Rahmen-Torblatt,  
thermisch-getrennt  
mit geschlossener ISO-  
Füllung und ISO-  
Kunststoff-Verglasung


## GESTALTUNG SEKTIONEN



ISO-Paneele, 60 mm (Standard) | Außenseite  
glatt, microliniert | Innenseite: glatt



ISO-Verglasung in thermisch-getrennten  
Alu-Rahmen, 2-fach Einbruchschutz-Kunst-  
stoff-Verglasung



ISO-Paneel in thermisch getrennten  
Alu-Rahmen eingefasst.



**Stawin AG**  
Dättlikonerstrasse 5  
8422 Pfungen

info@stawin.com  
Tel.: +41 52 234 02 02  
Fax: +41 52 234 02 01



[www.stawin.com](http://www.stawin.com)