


SW70S

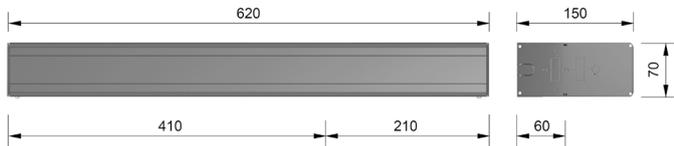

Datenblatt

Abmessungen	70 x 150 x 620 mm
Maximales Gewicht	300 kg x 0,8 m
Taktzeit	2 - 6 s
Serviceklasse	kontinuierlich
Spannung	100-240V 50/60 Hz
Nennleistung	70 W
Stand-by	0,5 W
Nennlast	40 N
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-15/+50°C
Zubehör Ausgang	12 Vdc (1A max)
Verriegelung Ausgang	12-24Vdc (1A max)
Einstellungen	Tastatur oder FACE PRC-App
Firmware-Aktualisierung	USB-Standard

LEISE

- Mechanismus mit einer weniger Getriebestufe
- verbesserte Laufruhe des Getriebemechanismus
- Materialwahl für verbesserte Akustik



KOMPAKT

- Nur eine Feder mit einem eingebetteten System für den finalen Kick/Verschluss
- Schlanker und platzsparend: einfache Montage in anspruchsvollen Wand- und Deckeninstallationen
- Ausgestattet mit einem dünneren B9115 bürstenlosen Motor
- Gleitarm **SW70SA** und Gelenkarm **SW70AA** neu gestaltet



BENUTZERFREUNDLICH

- Neue und einfache Methode zum Vorspannen der Schließfeder
- Neue steuereinheit **CB20** mit einfacher, nahtloser Benutzeroberfläche: leichte Navigation durch Einstellungen mit neuem **Joystick** und **1,8"-LCD-Display**
- Schutz der Steuereinheit PCBA mit einer Kunststoffabdeckung

