

MASTERING FAÇADES

FASSADENVERKLEIDUNG



INHALT

Übersicht	5
Warum Fassadenverkleidung?	7
Unterstützung von A bis Z	9
Warum Renson?	11
Produktübersicht	13
Horizontales Design – Linius	14
Vertikales Design – Linarte	27
Allgemeines	97
Ambassadorship	105





//
Unsere Leidenschaft ist die Herstellung innovativer Produkte und die Entwicklung von Gesamtlösungen, die jedes Haus in ein gesundes und komfortables Zuhause verwandeln. Unser Engagement im Zusammenhang mit „Creating healthy spaces“ steht im Mittelpunkt unseres Handelns.

Paul Renson



SORTIMENTS-ÜBERSICHT

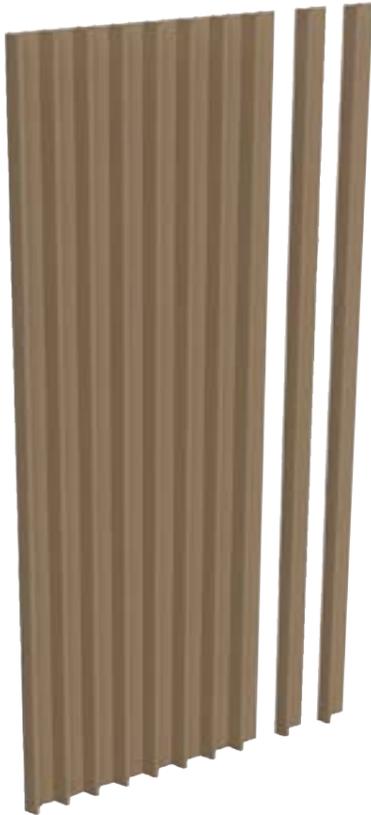Horizontal Linius	L.033		L.033	
				
Vertikal Linarte	BLOCK 16	BLOCK 25	EVEN	CONE
	 <p>BLOCK 16</p>  <p>BLOCK 16L</p> 	 	 	 

WARUM FASSADEN- VERKLEIDUNG?

FASSADENVERKLEIDUNGEN AUS ALUMINIUM SIND DIE
ULTIMATIVE KOMBINATION AUS DESIGN, QUALITÄT UND
DAUERHAFTIGKEIT.

1

Geradliniges Design

Sind Sie auf der Suche nach der besonderen Note für Ihr Zuhause, Ihr Geschäft oder Ihr Firmengebäude? Mit Linius- und Linarte-Fassadenverkleidungen werden Sie garantiert Erfolg haben. Horizontal oder vertikal, in jeder beliebigen Farbe, für drinnen und draußen und sogar als nahtloser Abschluss für gebogene Fassaden oder über Ecken.

2

Umfassend personalisierbar

Gehen Sie kreativ mit den Möglichkeiten um, Ihre Fassade persönlich zu gestalten: Verschiedene Füllungen in Holz oder LED-Beleuchtung, eine Kombination von Farben oder die Integration Ihrer Hausnummer.

3

Gesamtkonzept

Ein System ist erst dann komplett, wenn es auch praktische Probleme löst, wie das elegante Verdecken von Türen und Garagentoren. Die Veredelung von Fensterlaibungen und die optische Aufwertung von technischem Zubehör wie Steckdosen, Gegensprechanlagen oder Armaturen. Genießen Sie ein komplettes Sortiment an Profilen, einschließlich Ecklösungen und Übergangsprofilen.

4

Nachhaltige Qualität

Robust, recycelbar und widerstandsfähig gegen die extremsten Wetterbedingungen. Die Wahl von Aluminium macht Linarte oder Linius zu einer nachhaltigen Wahl für überraschende Fassadenverkleidungen.

UNTERSTÜTZUNG VON A BIS Z

Wir sind für Sie (und Ihr Team) da! Schulung benötigt?
Technische Unterstützung oder Intervention vor Ort?

UNTER-
STÜTZUNG

EINFÜHRUNG

Ein Anruf bei der HOTLINE genügte, um mein Team vor Ort wieder in die Spur zu bringen. Wir erhielten problemlos die erforderlichen technischen Informationen, die wir suchten. Perfekter Service und eine große Zeitersparnis!



Hotline

Sie sind sich nicht sicher, welche Lösung die beste ist? Ein bestimmtes technisches Problem vor Ort? Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebspartner oder rufen Sie einen Mitarbeitenden des Renson-Helpdesk an unter der **HOTLINE** +32 (0)56 30 30 30. Falls erforderlich, schicken wir sogar einen Renson-Techniker zu Ihnen vor Ort. Auf diese Weise sparen Sie viel Zeit und Nerven!

Renson Academy

Ein perfekt funktionierendes Lüftungssystem beginnt mit der richtigen Montage. Gute Produktkenntnisse und technische Fertigkeiten werden Ihnen viel Zeit ersparen. Sie (und Ihr Team) sind herzlich zu uns eingeladen, um:

- Ihre Produktkenntnisse auf den neusten Stand zu bringen
- Ihre Fähigkeiten aufzufrischen
- neue Techniken zu erlernen

! Renson Academy On Tour

Zeitmangel? Zu weit weg? Unsere Academy kommt gerne zu Ihnen. Eine maßgeschneiderte Schulung? Kein Problem. Setzen Sie die Theorie direkt in die Praxis um – und profitieren Sie davon! Gerne hören wir, wie wir Sie unterstützen können. Melden Sie sich an auf: renson.net > Für Gewerbe/Architekten > Montagetraining bei Renson absolvieren

Renson Services

Sie haben ein bestimmtes Projekt? Renson Services macht sich gemeinsam mit Ihnen auf die Suche nach einer geeigneten Lösung für Ihr einzigartiges Projekt, in Übereinstimmung mit den geltenden Eurocodes. Ein Team von technisch geschulten Mitarbeitenden steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie uns auch für den Kundendienst oder Fragen zur Montage kontaktieren.



RENSON.NET

Auf unserer Website findet Ihr Kunde viele Informationen über unsere Produkte. Darüber hinaus finden Sie dort alle technischen Informationen wie Anleitungen, technische Datenblätter, Umweltzeichen, Broschüren für Ihre Kunden, Ausschreibungstexte usw. Sie haben nicht sofort gefunden, was Sie suchen? Kontaktieren Sie unsere HOTLINE.

WARUM RENSON®?

Bei Renson glauben wir, dass hochwertige Produkte und innovative Lösungen zu einem energieeffizienten, komfortablen und gesunden Leben beitragen. Unser Slogan lautet nicht umsonst ‚Creating healthy spaces‘. Und dabei gehen wir von einigen Grundprinzipien aus.



MINIMALISTISCHES DESIGN

Wir haben hohe Ansprüche an das Design. Die Lösungen von Renson fügen sich unauffällig in jedes Projekt ein. Dazu tragen die detaillierte Verarbeitung und die nahtlose Integration bei.



DIE KRAFT DER INNOVATION

Unser Sinn für Innovation treibt den Fortschritt voran. Durch die Entwicklung und Anwendung innovativer Technologien haben wir gemeinsam beeindruckende Erfolge erzielt.



ENDLOSE PERSONALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Von Privathaus bis Arbeitsplatz und vom rustikalen bis modernen Stil. Die Konfiguration einer auf jeden Kunden und jedes Gebäude zugeschnittenen Lösung ist schnell und einfach.



NACHHALTIGES UNTERNEHMERTUM

Wir können kein gesundes Lebensumfeld schaffen, ohne uns um eine gesunde Welt zu kümmern. Von der Auswahl der Materialien bis hin zu Produktion und Logistik arbeiten wir an einem nachhaltigen Unternehmen.



ULTIMATIVER BENUTZERKOMFORT UND WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Eine umfassende Planung ist eine Voraussetzung für einfache Nutzung und minimale Wartung. Von der Konfiguration und Bestellung bis hin zur schnellen und problemlosen Montage. Mit unserer digitalen Plattform RIO als Herzstück.



HORIZONTALDESIGN

Fassadenverkleidung in Aluminiumausführung mit horizontalem Akzent

Linus ist eine horizontale Aluminium-Fassadenverkleidung mit moderner Optik und zahlreichen Vorzügen. Die Profile sind vollkommen unsichtbar befestigt, um ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Linus vereint hochwertige Qualität, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Verwendbar bei Neubau- und Renovierungsprojekten.

Linus **14**

Komponenten

Basisprofile	17
Verarbeitungsprofile	18
Trägerprofile	18
Clips	19
Befestigungsmaterial	19

Technische Daten

Systemtiefe & maximale Spannweite	20
Ecken	21
Gebogene Ausführung	23

Zubehör **24**


LINIUS®

Die horizontale Linius-Fassadenverkleidung besteht aus einer Aluminium-Trägerstruktur, versehen mit Aluminiumclips. Darin können die Profile einfach montiert werden.



Gebogene Fassaden

Dank der individuellen Profile können sogar gebogene Fassaden mit Linius verkleidet werden (Projektanwendungen).

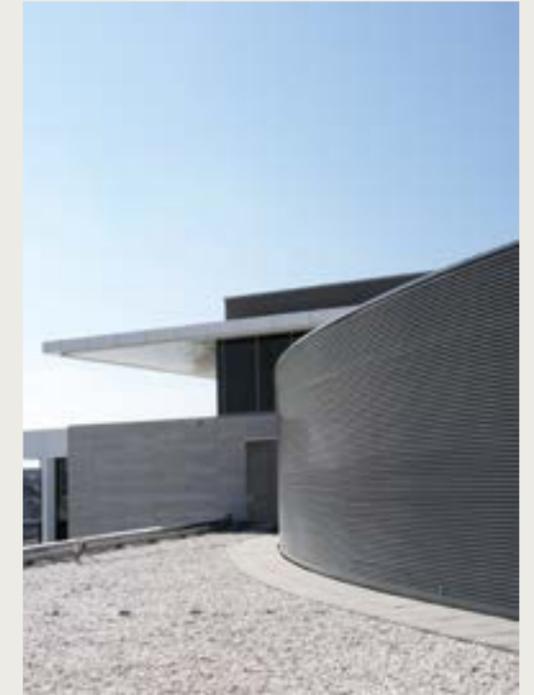

Elegante Linien

Akzentuieren Sie die horizontalen Flächen Ihrer Fassade. So fügen sich Tore und Türen unauffällig in die Fassadenfläche ein.

Schnelle Montage

Das Clip-System ermöglicht eine reibungslose Montage.



Fingerklemmschutz für Sektionaltore

Um zu vermeiden, dass die Finger zwischen den einzelnen Torabschnitten eingeklemmt werden.

Verwendung im Innen und Aussenbereich

Durch die hochwertige Verarbeitung sind die Profile auch für Innenanwendungen geeignet.



Unsichtbare Befestigung

Die Clips sorgen für ein schlankes Design und ermöglichen gleichzeitig eine Wärmeausdehnung.



① Tragende Wand

③ CLS / SLS

⑤ Clips

② Dämmung

④ Aluminiumträger


⑥ Linius Profile

KOMPONENTEN

Basisprofile


Es gibt 3 Arten von Basisprofilen mit der gleichen Vorderansicht, aber unterschiedlichen Rückseiten:

Basisprofil L.033.01

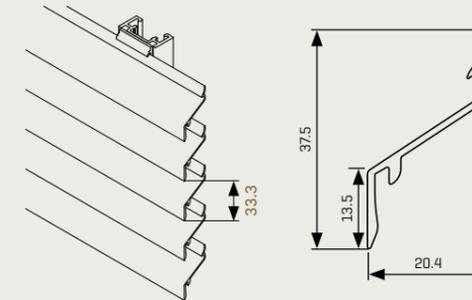


Offenes Profil (L.033.01)
Lüftung oder Durchblick möglich

Basisprofil L.033CL

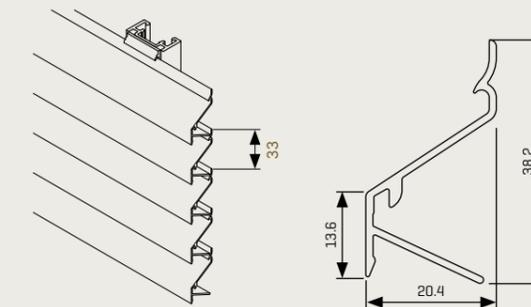

Geschlossenes Profil (L.033CL)
Angewandt für vollständig geschlossene Fassadenverkleidungen oder wenn kein Durchblick gewünscht ist.



Basisprofil L.033IM1

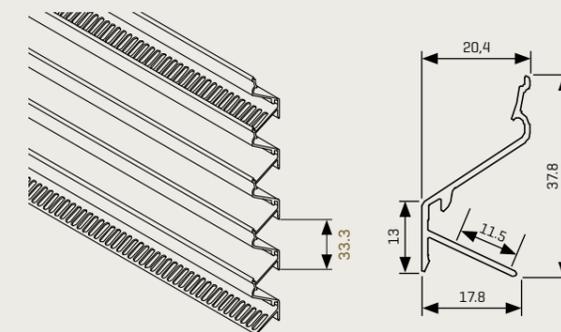

Perforiertes Profil (L.033IM1)
Wird an der Unter- und Oberseite einer Wand mit geschlossenen Profilen angebracht, um eine ventilierende Funktion zu erreichen


Verarbeitungsprofile

Die Abschlussprofile unten und oben sorgen für einen hochwertigen Abschluss und bieten die Möglichkeit, jede Höhe mit der kleinstmöglichen Öffnung unten und oben an der Wand abzuschließen.

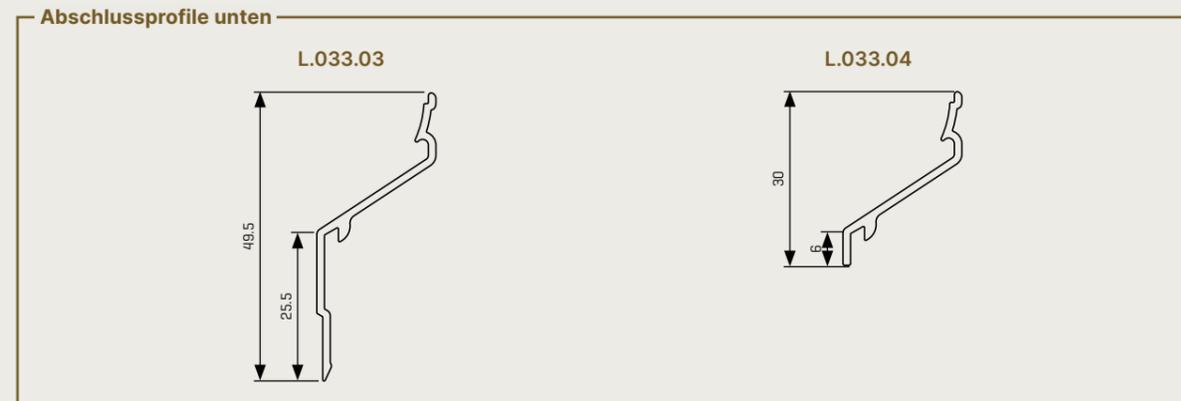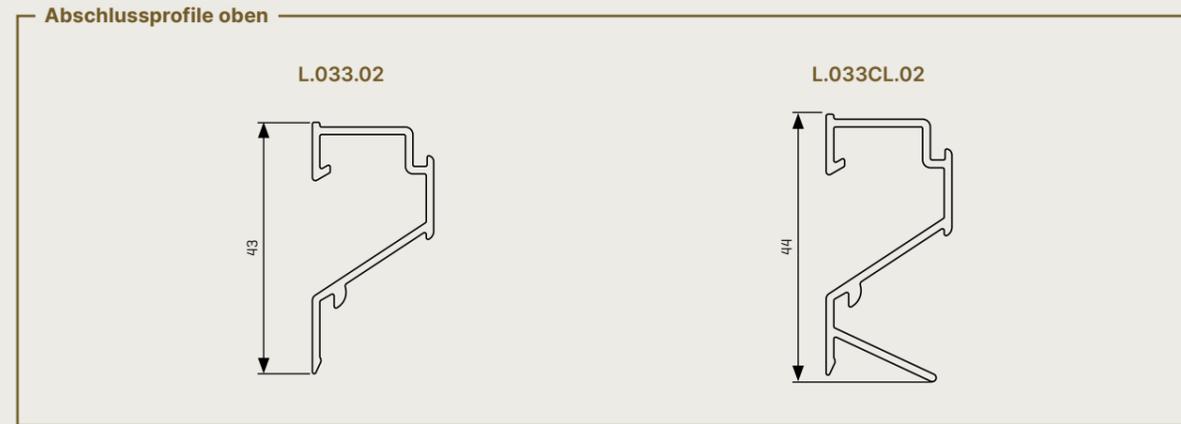

Trägerprofil

Wird direkt auf einer flachen, ausgerichteten Oberfläche angebracht: Sparren, eine vorhandene Struktur oder eine Stahlkonstruktion.

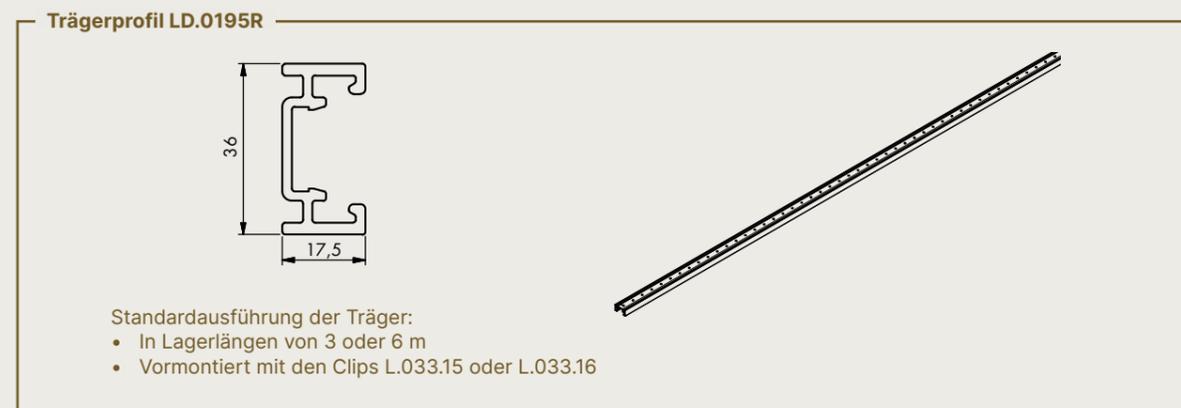


Clips

- Einzelclips: Typ L.033.15 (Höhe 169 mm – Breite: 28 mm)
- Doppelclips für Wärmeausdehnung: L.033.16 (Höhe 169 mm – Breite: 34 mm) (Verbindungsstück für 2 Profile)




Befestigungselemente

Der Linius-Träger kann direkt an der vorhandenen Struktur oder mit Hilfe der Befestigungsbügel Typ LZ.4220 befestigt werden.

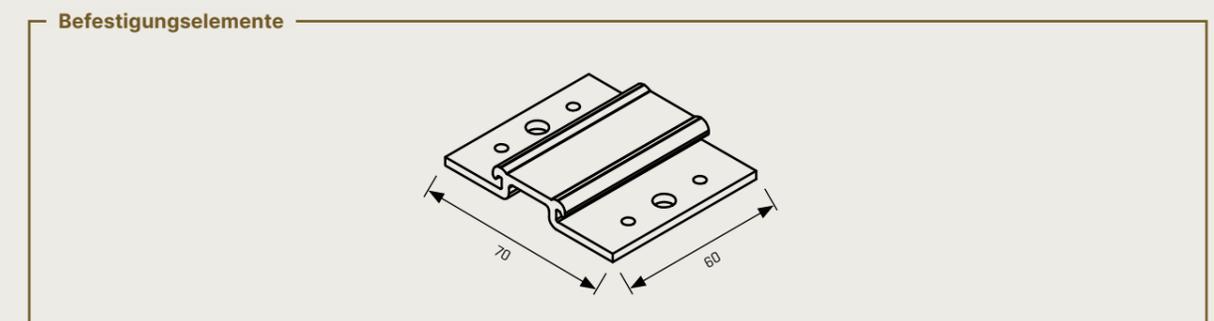

TECHNISCHE DETAILS

Systemtiefe & maximale Spannweite

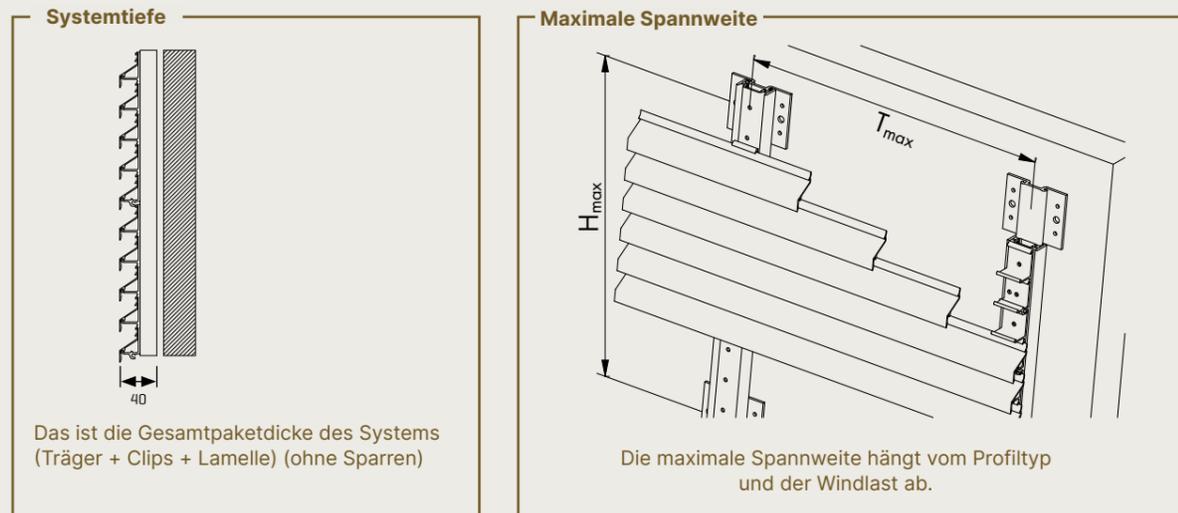



Ecken

Die Eckprofile werden standardmäßig an den Ecken auf Gehrung gesägt geliefert. Sie müssen exakt ausgerichtet werden.



Wärmeausdehnung

Aluminium dehnt sich 1 mm pro Meter aus. Um dies zu ermöglichen, muss zwischen 2 Profilen ausreichend Platz vorhanden sein, damit sie nicht unter Spannung stehen können.

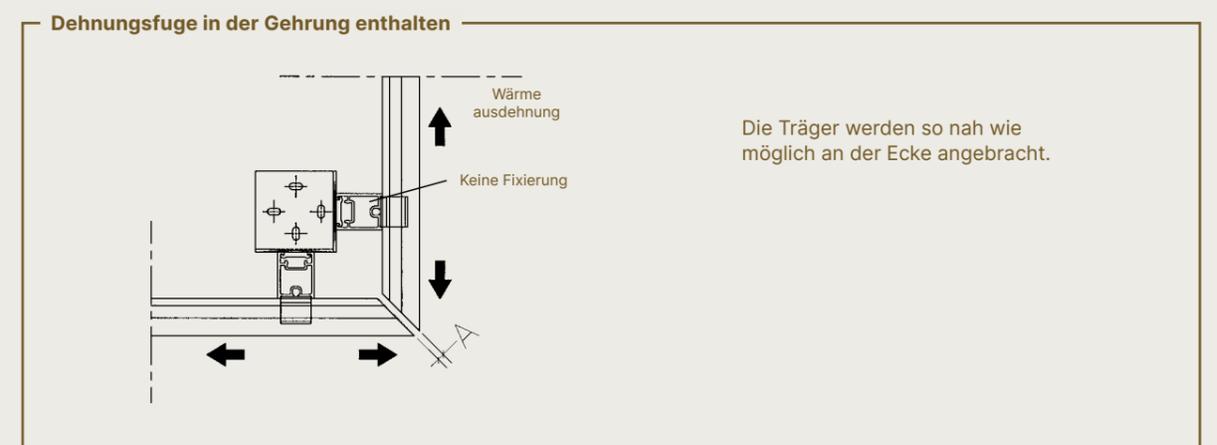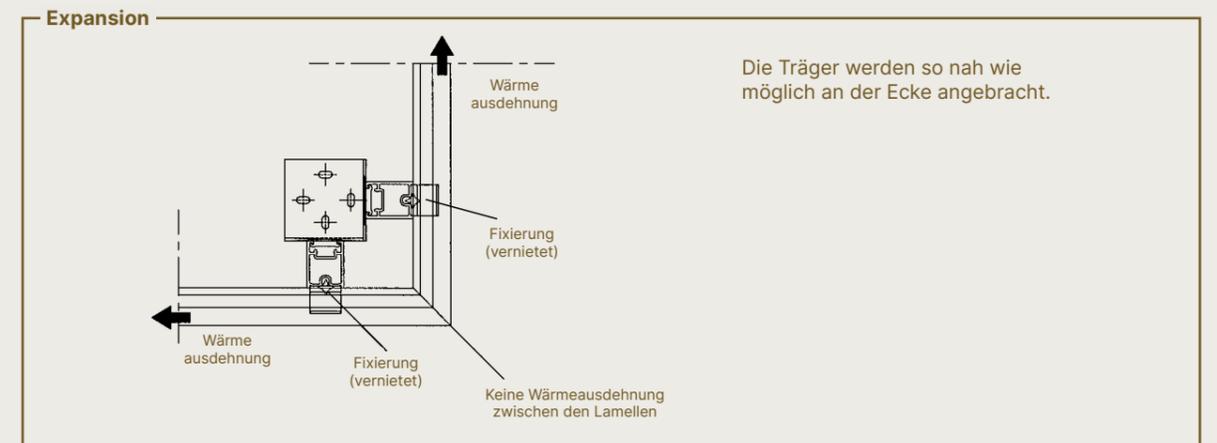


Technische Daten			
Material	Stranggepresstes Aluminiumprofil EN AW-6063 T66		
Polyester-Pulverbeschichtung	Renson Standard-Strukturlackfarben (60 - 80 Mikrometer)		
Abmessungen	L.033.01	L.033IM1	L.033.CL
Schritt		33,3 mm	
Tiefe		20 mm	
Höhe		38 mm	
Max. Profillänge		6000 mm	
Bmax = Maximale Überspannung zwischen zwei vertikalen Trägern*		800 mm	
Hmax = Maximale Überspannung für die Befestigung der Träger an der Unterkonstruktion*	710 mm	600 mm	
Gewicht/m ²	6,5 kg	7,4 kg	7,7 kg

* Bei Winddruck qp(z) 800 Pa

Geschweißte Ecken (optional)

Die Profile werden in die Ecke geschweißt, was zu einem schlanken Erscheinungsbild führt. Diese Ecklösung sieht nicht nur ästhetisch ansprechender aus, sondern verringert auch die Verletzungsgefahr, da sich die geschweißten Ecken weicher anfühlen. Es sind nur symmetrische Ausführungen möglich.

Geschweißte Ecke

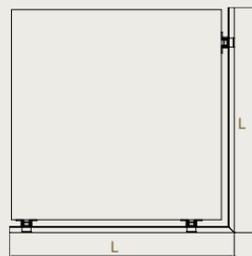


Nur 1 Träger in der Ecke erforderlich

Gebogene Ausführung

Die Profile sind auch in gebogener Ausführung erhältlich, mit einem Innen- oder Außenradius von mindestens 800 mm.


Technische Zeichnung

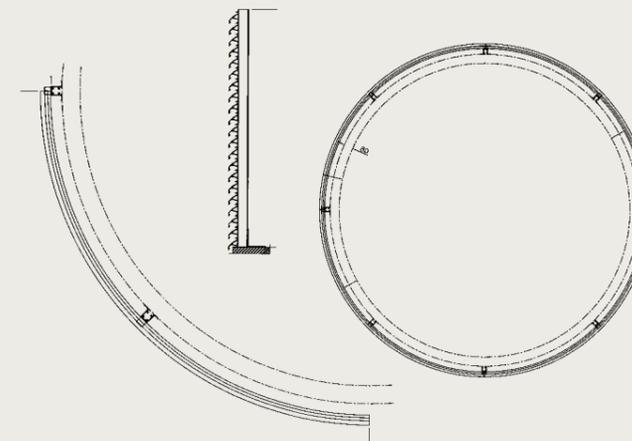

ZUBEHÖR

Sicherungswerkzeuge

Unter dem Einfluss von Temperaturunterschieden können sich die Profile ausdehnen oder schrumpfen (Aluminium hat einen Ausdehnungskoeffizienten von 1 mm/Meter). Um sicherzustellen, dass die Nähte oder Kanten der Profile schön übereinander verlaufen und sich im Laufe der Zeit nicht verschieben, empfehlen wir, die Profile zu sichern. Zu diesem Zweck wurden spezielle Sicherungswerkzeuge entwickelt. Mit dem Sicherungswerkzeug biegen Sie jede Lamelle auf Höhe eines Clips um. Auf diese Weise kann sich die Lamelle noch nach links und rechts ausdehnen, kehrt dann aber in ihre ursprüngliche Position zurück.




Fingerklemmschutz für Sektionaltore



Um ein sicheres Schließen des Garagentors zu gewährleisten, hat Renson gemäß der harmonisierten Norm NBN EN 13241-1 einen mechanischen Fingerklemmschutz entwickelt. Dieses patentierte System verhindert, dass man sich beim Öffnen oder Schließen eines Sektionaltors die Finger zwischen zwei horizontalen Paneelen einklemmt. Selbst empfindliche Kinderhände sind auf diese Weise sicher. Dabei dreht sich das Aluminiumprofil weg, wenn versehentlich ein Finger zwischen zwei horizontale Abschnitte des Tors gerät. Anschließend kehrt das Profil selbst in seine Ausgangsposition zurück.

Fingerklemmschutz für Sektionaltore

FINGERKLEMMSCHUTZ NICHT AKTIVIERT (TOR GESCHLOSSEN)

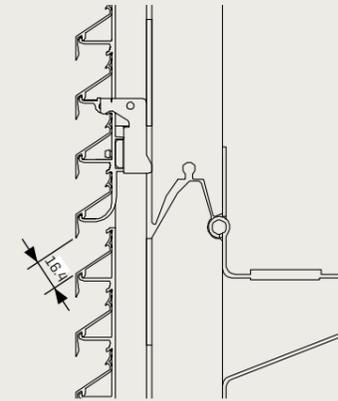

FINGERKLEMMSCHUTZ AKTIVIERT (OFFENER ZUSTAND)

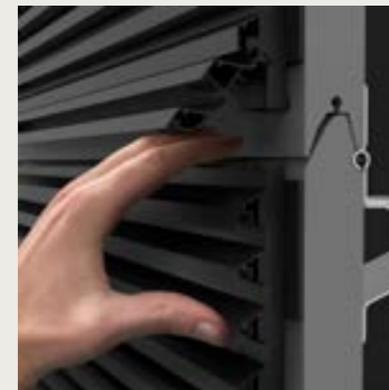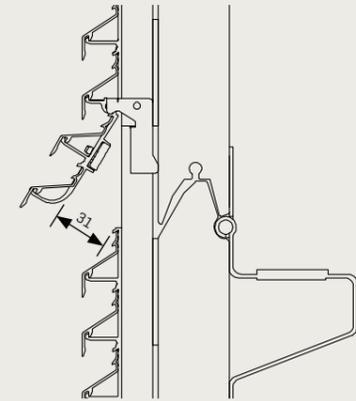



VERTIKALES DESIGN

Fassadenverkleidung in Aluminiumausführung mit vertikalem Akzent

Die vertikalen Profile von Linarte können an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. So lässt sich ein einzigartiger, eleganter und zeitloser Look für Ihr Wohn- oder Geschäftsgebäude kreieren. Garagentore und Türen fügen sich problemlos in eine moderne Fassadenfläche ein. Auch Funktionselemente wie Briefkasten, Gegensprechanlage oder Klingel werden nahtlos integriert. Dank der individuellen Profile sind selbst gebogene Fassaden kein Problem und durch die hochwertige Verarbeitung sind sie auch für Innenräume geeignet.

Übersicht Profile	28	Spezifische Anwendungen	
Linarte	30	Halboffene Verkleidung	48
Komponenten		Gebogene Anwendungen	49
Basisprofile	33	Verarbeitung Laibung	50
Eckprofile	34	Tor- und Türverkleidung	52
Ausgleichprofile	36	Sektionaltore	54
Austauschprofile	37	Zubehör und Personalisierung	
Trägerprofil	37	Holzdesign	55
Stützprofil	38	Mix	55
Clips	38	Füllung mit Holz oder LED-Modulen	57
Nominaler Abstandhalter	39	Integration Technik	67
Brandschutzclips	39	Gartenelemente	70
Technische Daten		Konstruktionszeichnungen	72
Systemtiefe	40		
Maximale Spannweite	41		
Direkte Befestigung	43		


ÜBERSICHT PROFILE LINARTE®

Produkt genehmigt von:



Z-10.9-857

Basisprofile

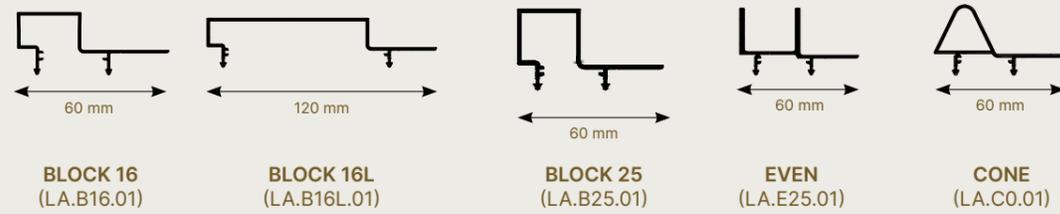


BLOCK 16 (LA.B16.01) **BLOCK 16L** (LA.B16L.01) **BLOCK 25** (LA.B25.01) **EVEN** (LA.E25.01) **CONE** (LA.C0.01)

Ausgleichprofile




BLOCK 16 (LA.B16.05) **BLOCK 25** (LA.B25.05) **EVEN** (LA.E25.05) **CONE** (LA.C0.05)

Austauschprofile

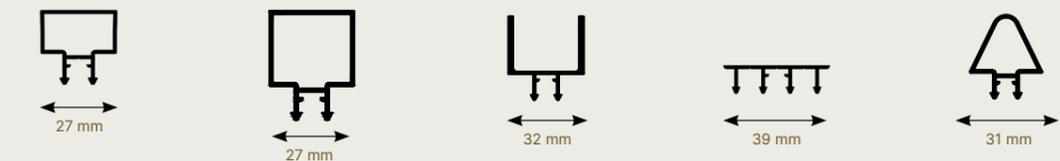

(LA.B16.02) (LA.B25.02) (LA.E25.02) (LA.A02) (LA.C0.02)

Eckprofile

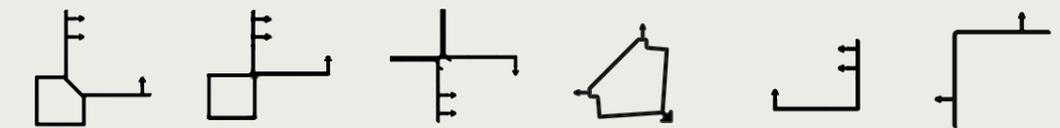

BLOCK 16 (LA.B16.03) **BLOCK 25** (LA.B25.03) **EVEN** (LA.E25.03) **BLOCK 25 / EVEN** (LA.A04) **CONE** (LA.C0.03) **CONE** (LA.C0.04)

Abschlussprofile Türen & Tore



LA.D04 LA.D05 LA.C01

Abschlussprofile Fenster




LA.D01 LA.D02 LA.D03

Abschlussprofile Standard-L-Profile für Laibung



LA.L12202 (120×20×2) LA.L10202 (100×20×2) LA.L08202 (80×20×2) LA.L06202 (60×20×2) LA.L04202 (40×20×2)

Clips

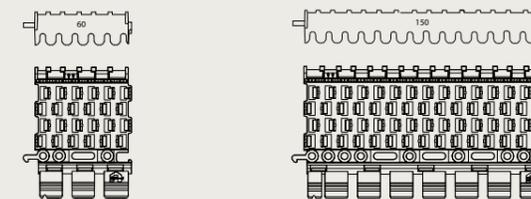

CLIPS 60 (770) **CLIPS 150** (769)




(1501) (778) (9029) (9243)

Träger




(AD.01852)

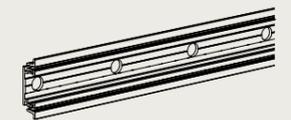


(AD.01853)

Türgriff



BLOCK SCHMAL (AZDB05) **BLOCK BREIT** (AZDB06) **EVEN** (AZDE05)

Stützprofile




(LA.S01) (LA.S02)

LINARTE®

Die Linarte-Fassadenverkleidung besteht aus einer Aluminium-Tragstruktur, versehen mit Kunststoffclips. Darin können die Profile einfach und schnell montiert werden.

Nahtlose Integration von Funktionalitäten

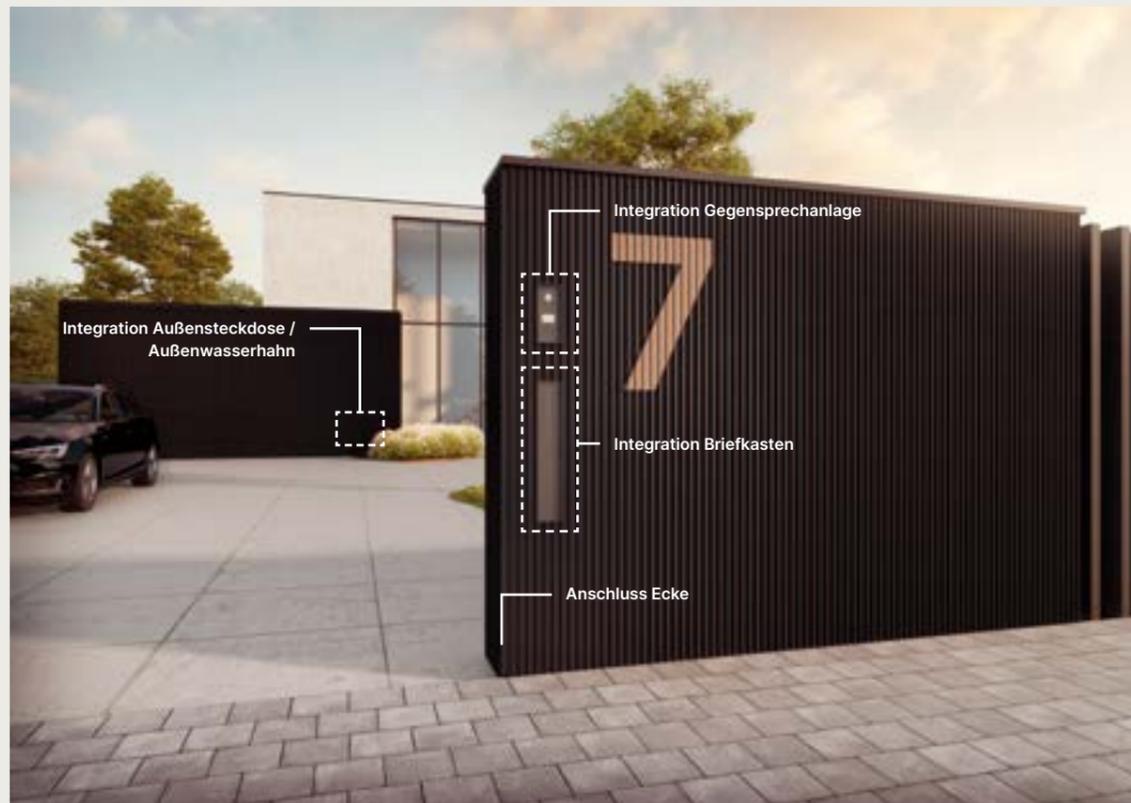

PATENTED

UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

Die patentierten Clips sorgen für ein schlankes Design und ermöglichen gleichzeitig eine Wärmeausdehnung. Außerdem ist der Austausch von beschädigten Profilen mit ihnen sehr einfach.



reddot design award
winner 2018

Elegante Linien

Verleihen Sie Ihrer Fassade oder Ihrem Innenraum einen eher dezenten oder einen stark ausgeprägten vertikalen Akzent.

Personalisierung

Indem Sie die Profile miteinander kombinieren, definieren Sie Ihren eigenen Look. Mit der Holzdesign-Ausführung, Holzfüllungen und LED-Modulen gestalten Sie die Fassade ganz nach Ihrem Geschmack.

Schnelle Montage

Das intelligent entwickelte und patentierte Clip-System ermöglicht eine reibungslose Montage und das System ist in der Breite verstellbar.

Nahtlose Eckverbindungen

Dank speziell entwickelter Eckprofile verläuft das schlanke Design nahtlos weiter.

Verwendung im Innen und Aussenbereich

Durch die hochwertige Verarbeitung sind die Profile auch für Innenräume geeignet. Akzentuieren Sie Ihre Kaminwand oder vergrößern Sie Ihr Wohnzimmer, indem Sie die Wand optisch von innen nach außen durchlaufen lassen.

Gebogene Fassaden


Mit den individuellen Profilen ist es sogar möglich, gebogene Fassaden oder Strukturen mit Linarte zu veredeln.



VERTIKALES DESIGN


LINARTE®

Aufbau des Systems

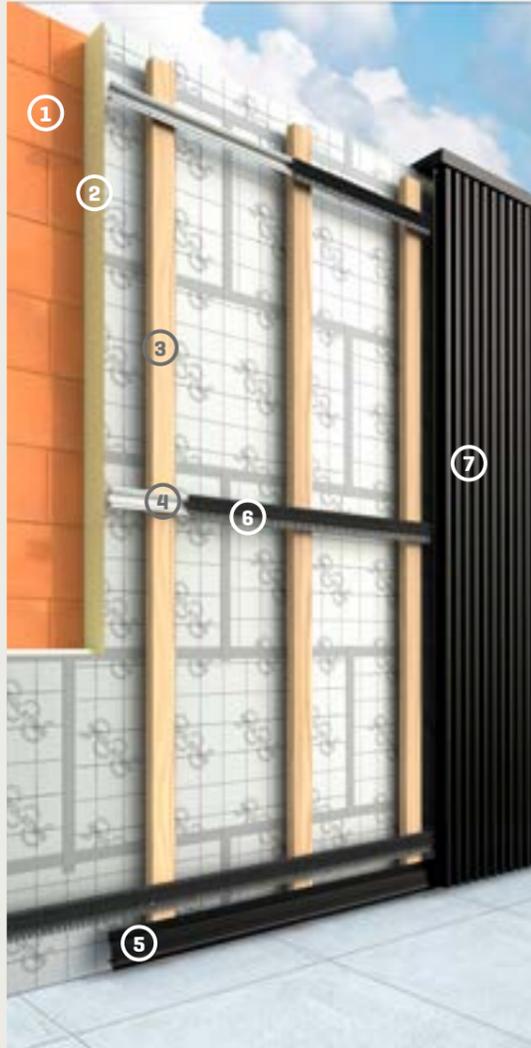

Auf Holzsparren oder einer bestehenden Struktur

- ① Tragende Wand
- ② Dämmung
- ③ CLS / SLS
- ④ Aluminiumträger
- ⑤ Stützprofil
- ⑥ Clips
- ⑦ Linarte Profile

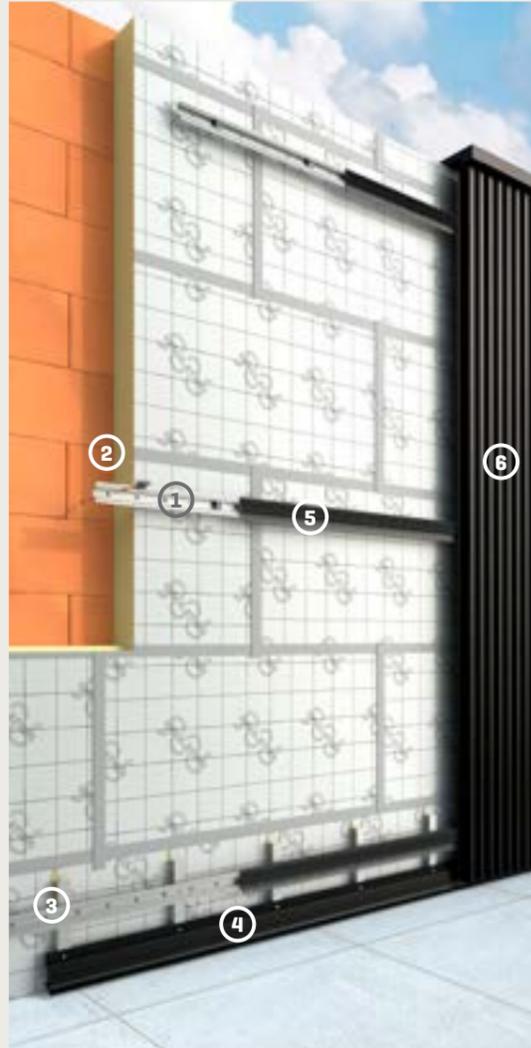

Direkte Befestigung


- ① Gestanzter Aluminiumträger
- ② Distanzschrauben und Ankerdübel
- ③ Profilträger
- ④ Stützprofil
- ⑤ Clips
- ⑥ Linarte Profile

KOMPONENTEN

Basisprofile


Es gibt 4 Arten von Basisprofilen für die Gestaltung Ihrer Fassade. Diese können nach Typen geordnet angebracht werden, aber es ist auch möglich, sie durcheinander zu montieren, um ein einzigartiges und persönliches Ergebnis zu erzielen.

Basisprofil BLOCK 16 und BLOCK 16L

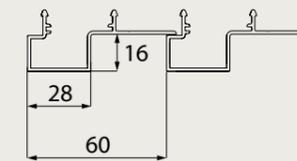

BLOCK 16


Die Basisversion der blockförmigen Linarte-Aluminiumprofile ist 16 mm tief. Die geringe Tiefe sorgt für ein dezentes vertikales Linienspiel mit geringem Relief und minimalistischem Look.

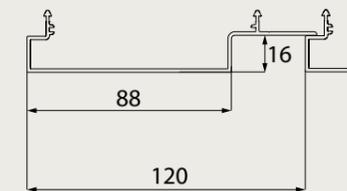

BLOCK 16L

Die 16 mm tiefen BLOCK-Profile sind auch in einer Breite von 120 mm erhältlich. Dieser Typ ist nur in den Random-Wänden anwendbar.


Basisprofil BLOCK 25

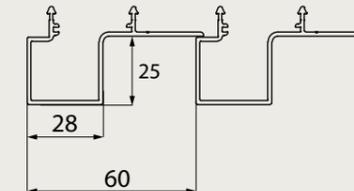

BLOCK 25

Das blockförmige Linarte-Profil mit 25 mm Tiefe sorgt für ein stark hervortretendes vertikales Linienspiel. Das ergibt auffällige Schatteneffekte, die eine Fassade zum Leben erwecken. Diese tiefen Blockprofile können mit Füllungen aus Holz oder LED-Modulen kombiniert werden.


Basisprofil EVEN

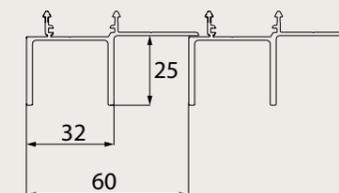

EVEN

Das rippenförmige EVEN-Profil mit einer Tiefe von 25 mm sorgt für das geradlinigste Linarte-Ergebnis und betont die vertikale Linienführung einer Fassade am stärksten. Auch diese Profile können mit Füllungen aus Holz oder LED-Modulen kombiniert werden.

Basisprofil Cone




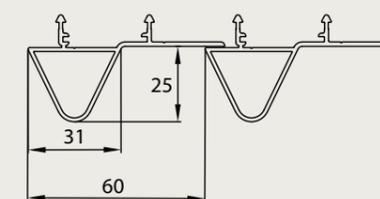


CONE

Cone ist die kegelförmige Ausführung von Linarte. Diese Aluminiumprofile sind 25 mm tief und 60 mm breit und passen perfekt in den aktuellen Trend von Aluminiumfenstern, die das authentische Design klassischer Stahlfenster imitieren. Die Linarte Cone-Profile können mit Füllungen aus Holz oder LED-Modulen kombiniert werden.


Eckprofile

Um einen nahtlosen Eckabschluss zu erreichen, gibt es 4 Arten von Außeneckprofilen und 2 Inneneckprofile.

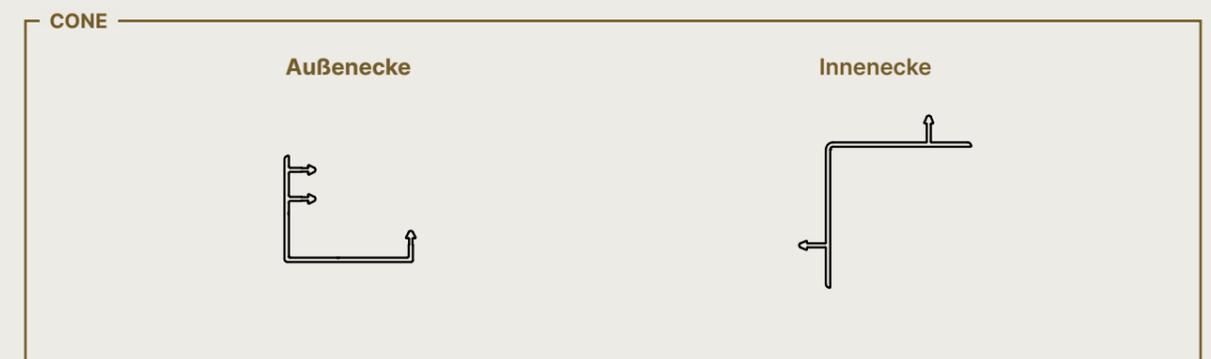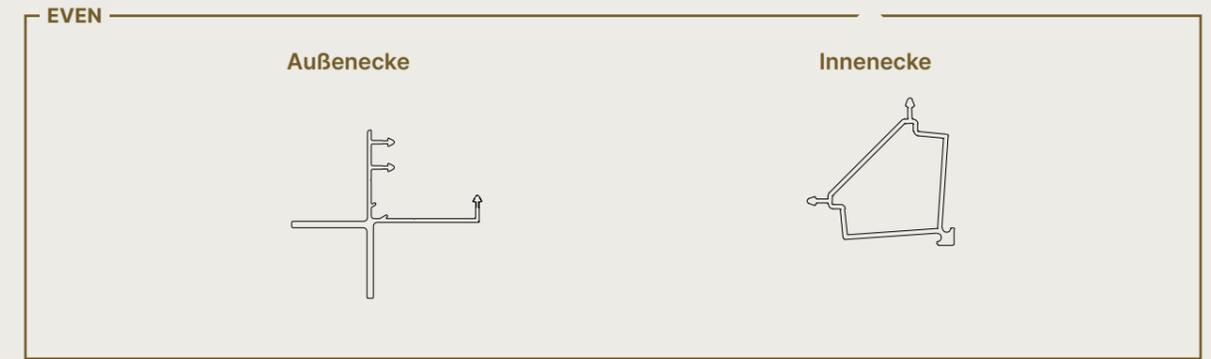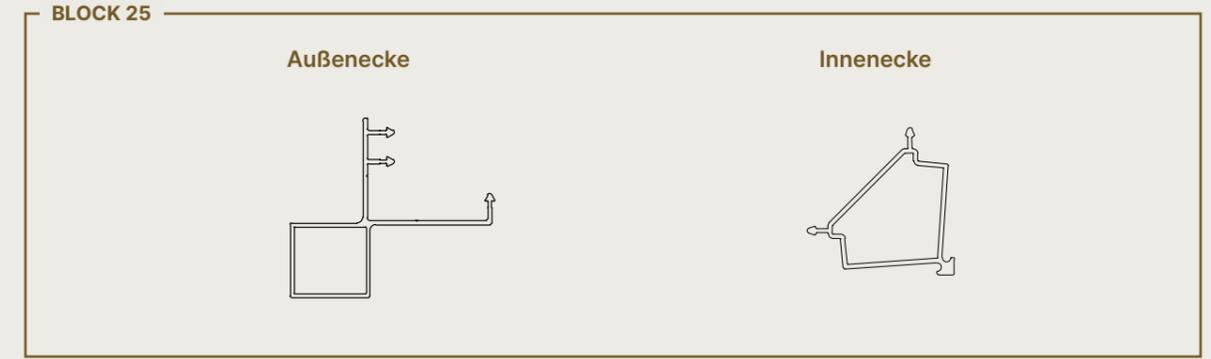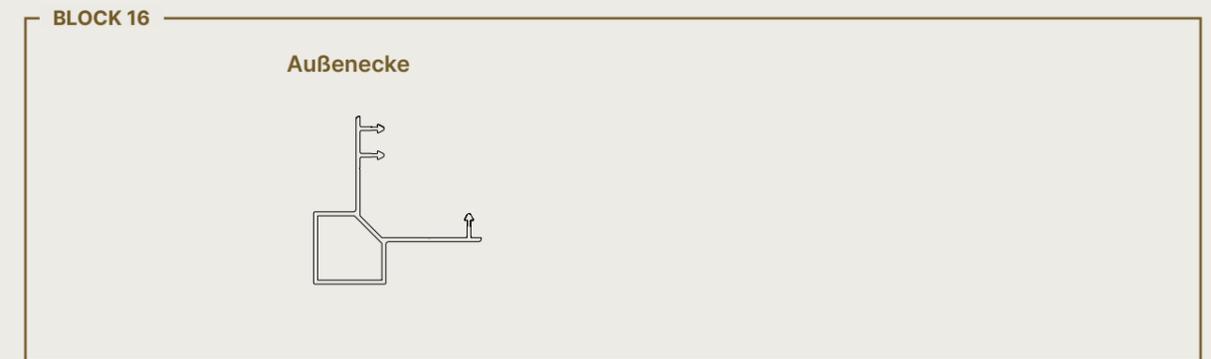


Ausgleichprofile

Zusammen mit den Außeneckprofilen BLOCK 25 und EVEN wird immer ein Ausgleichprofile kombiniert. Die Ausgleichprofile werden auch für den Anschluss neben Toren oder Türen verwendet und können zu diesem Zweck mit einem Dichtungsgummi versehen werden.

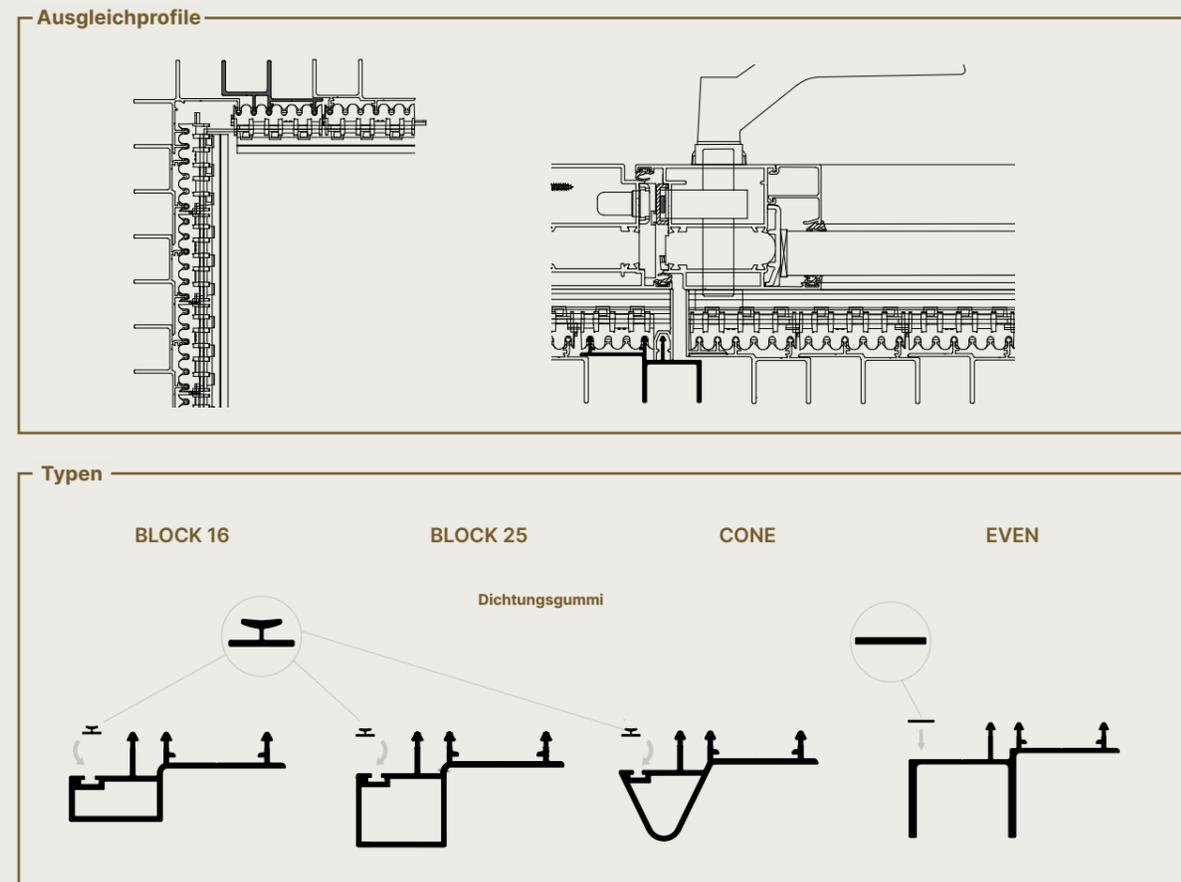


Austauschprofile

Um symmetrische Abschlüsse (z.B. um Fenster oder Türen) zu ermöglichen, gibt es Austauschprofile. Auf diese Weise endet die Wand an beiden Seiten mit einer hohen oder einer niedrigen Seite des Profils.

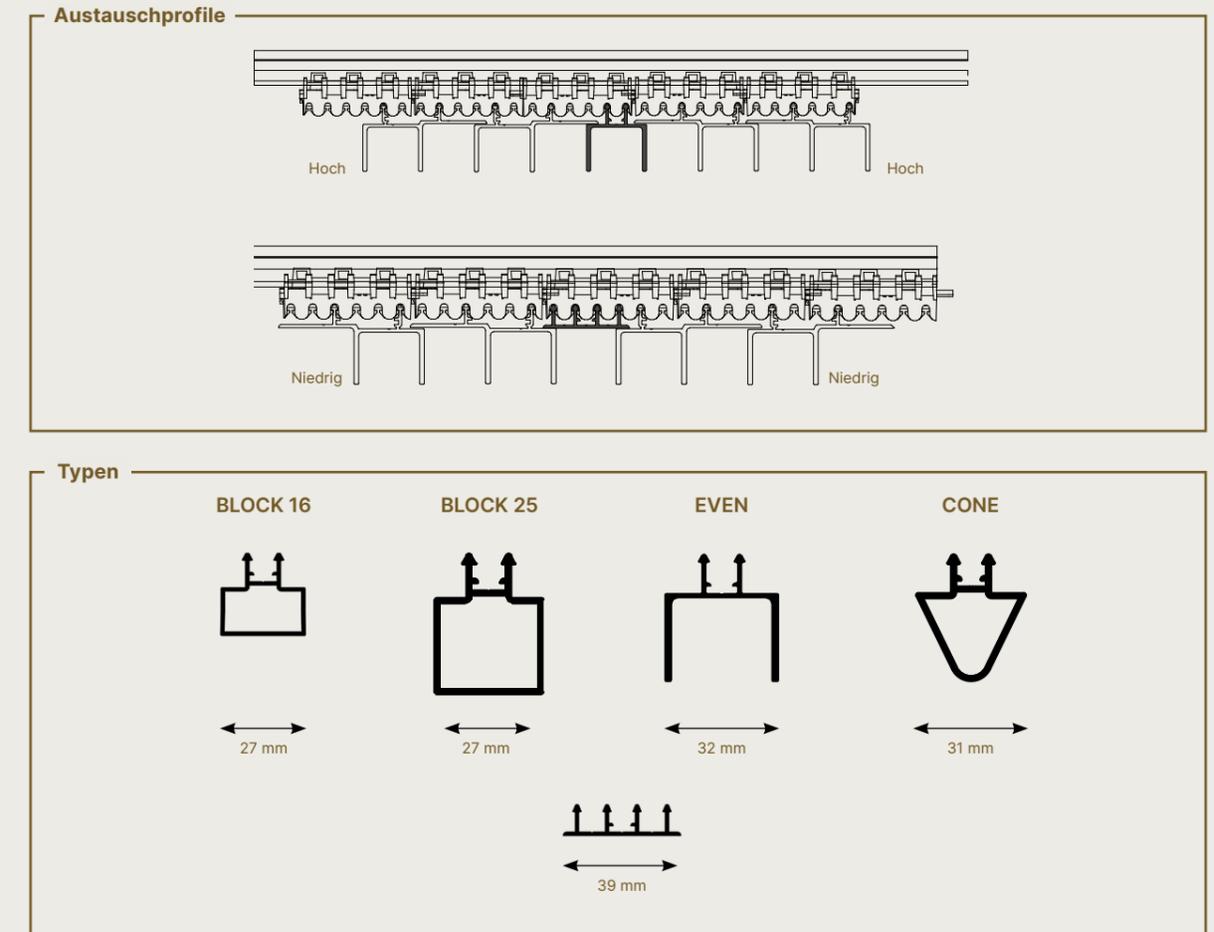

Trägerprofil

Die Basisprofile werden mit Clips am Trägerprofil AD.01852 befestigt

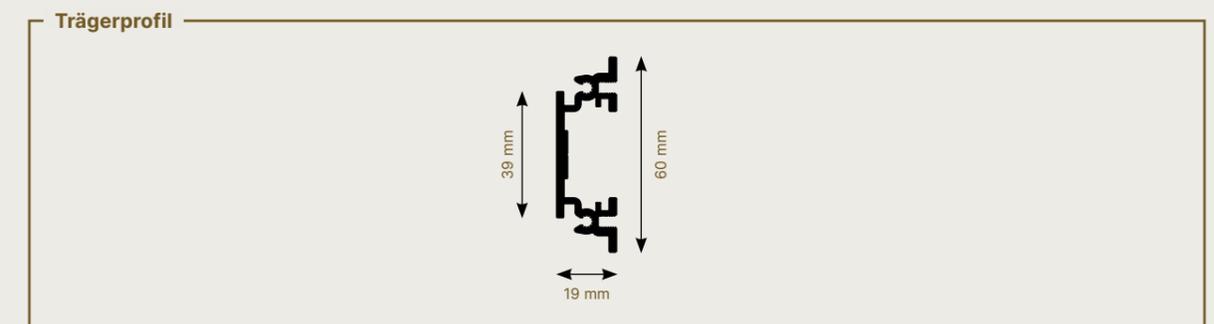

Stützprofil

Die Profile müssen an der Unterseite durch ein Stützprofil abgestützt werden. Es sind zwei Typen erhältlich:

Stützprofile



LA.S01
L 35×35×3
Geeignet für die Anwendung auf Innenwänden, Aluminiumhintergründen oder Türprofilen. Nicht geeignet für die Montage auf Holzsparren (wenn eine Schraube zu nahe am Ende des CLS befestigt wird, besteht die Gefahr, dass das Holz reißt).




LA.S02
Stranggepresstes Stützprofil 106,5 × 33,5 × 1,5 mm
Geeignet für die Befestigung auf Holzsparren usw. Eine Ausrichtungsplatte kann in dem Schlitz befestigt werden, um mehrere Stützprofile zueinander auszurichten. Ausgestattet mit einem Detail, in dem ein LED-Streifen befestigt werden kann, und einem Detail zum Einklicken eines Laibungsprofils über einem Fenster.

Nominaler Abstandhalter

Mit dem nominalen Abstandhalter können Sie die Clips 60 schnell im nominalen Abstand von 60 mm montieren.


Nominaler Abstandhalter

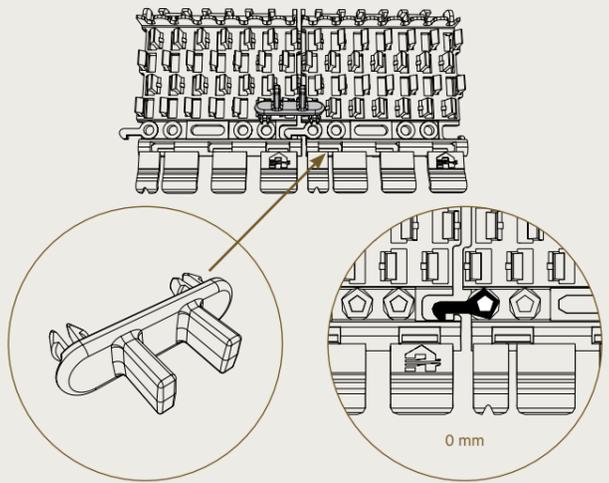

Brandschutzclips

Wenn es zur Einhaltung der örtlichen Brandschutzvorschriften erforderlich ist, muss jedes Profil mit Brandschutzclips gesichert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Profil im Falle eines Brandes nicht herunterfällt.

Brandschutzclips

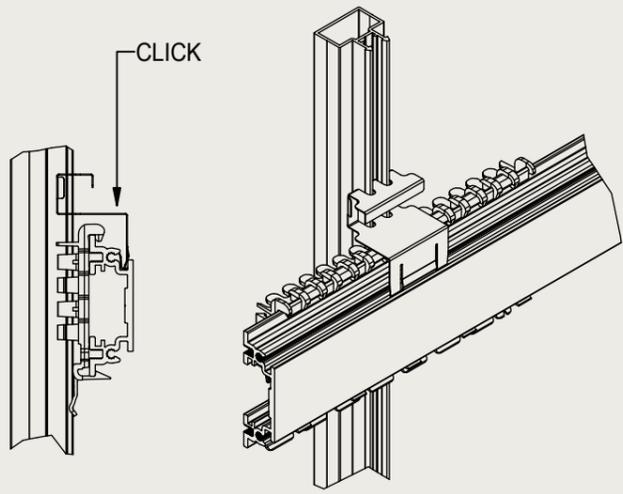


Clips

Die Clips sind aus POM gefertigt. Erhältlich in 2 Breiten:


Clips

2001306

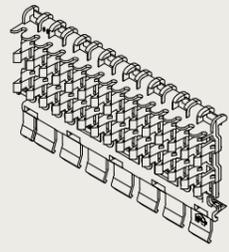



für schnelle Montage

2001307



verschiebbare Clips


Für eine schnelle, nominale Montage der Profile (größere Flächen) verwenden Sie die Clips 150. Die Einzelclips 60 haben die gleiche Breite wie die BLOCK- oder EVEN-Profile und können um 2 mm ein- oder ausgefahren werden, so dass Sie die Wandbreite leicht an die zu verkleidende Fläche anpassen können. Auf diese Weise können Sie bis zu 32 mm pro laufendem Meter Wand aus- oder einfahren.

TECHNISCHE DATEN


Systemtiefe

Das ist die Gesamtpaketdicke des Systems (Träger + Clips + Profil)

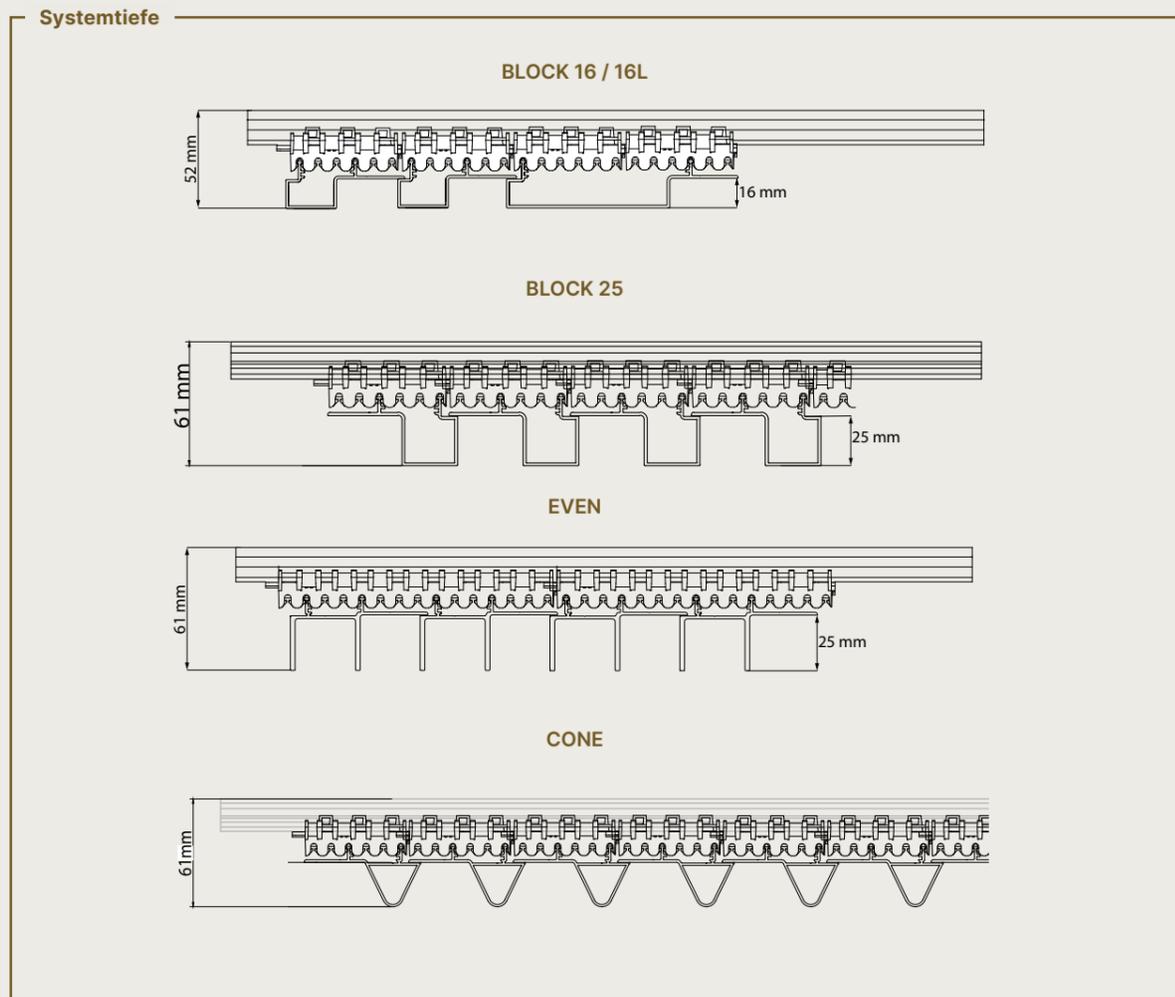

Maximale Spannweite

Die maximale Spannweite ist abhängig von der Windlast.
Die Preisliste basiert auf einer Windlast von 800 Pa.

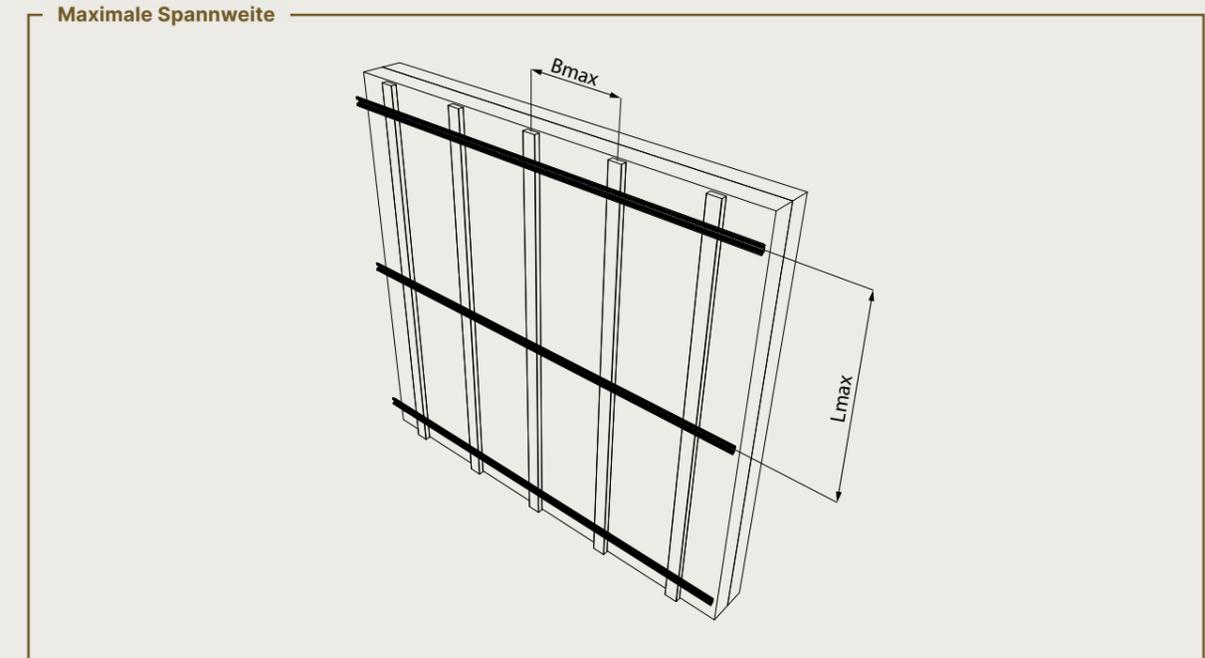


Technische Daten					
Material	Aluminiumextrusion, Legierung EN AW-6063 T66				
Träger	Technisch eloxiert				
Polyester-Pulverbeschichtung	Polyester-Pulverbeschichtung (60 - 80 Mikrometer) in Renson Standard-Strukturlackfarben				
Abmessungen	BLOCK 16	BLOCK 16L	BLOCK 25	EVEN	CONE
Breite	60 mm	120 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Höhe	16 mm	16 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Max. Profillänge	6000 mm				
Lmax = Maximale Überspannung zwischen zwei horizontalen Trägern*	1200 mm				
Bmax = Maximale Überspannung für die Befestigung der Träger an der Unterkonstruktion*	800 mm				
Gewicht/m ²	10 kg	9 kg	13 kg	13 kg	11 kg

* Bei Winddruck qp(z) 800 Pa

Direkte Befestigung

Die Träger können mithilfe von Kunststoff-Dübeln, die die Distanzschrauben mit dem Träger verbinden, direkt in der Außenwand verankert werden. Dadurch sparen Sie Kosten und Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Sparren. Außerdem ist diese Methode mit einer minimalen Anzahl von Kältebrücken deutlich nachhaltiger.

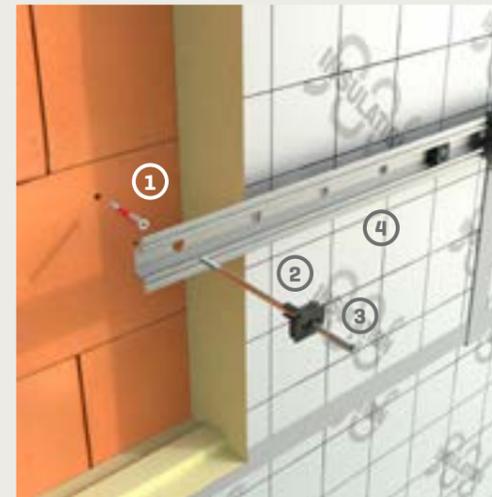


- ① Fischer Duopower 8 x 65 mm
- ② ASL Ø 6 mm, Länge abhängig von Dämmstoffstärke
- ③ Kunststoffdübel (optionale Brandschutzausführung)
- ④ Gestanzter Träger



Zur Befestigung des Stützprofils und des unteren Trägers wird ein L-Profil verwendet, das an einer Profilstütze befestigt wird. Die Länge der Profilstütze ist abhängig von der gewählten Dämmstoffstärke.

- ① Profilstütze mit Klemmfeder, Länge entsprechend der Dämmstoffdicke
- ② Thermische Unterbrechung, selbstklebend
- ③ Langschaftdübel Fischer SXRL 10 x 80 FUS
- ④ L-Profil

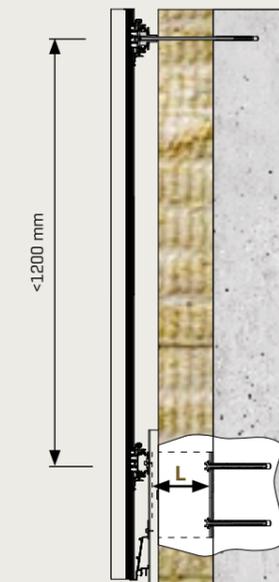




Abstandsschraube ASL \varnothing 6xL mit Dübel und Ankerdübel




- L=150 mm (25970)
- L=175 mm (26120)
- L=200 mm (25971)
- L=225 mm (27268)
- L=250 mm (25667)
- L=275 mm (25972)
- L=300 mm (25668)
- L=325 mm (25669)

Vorgestanzte Träger

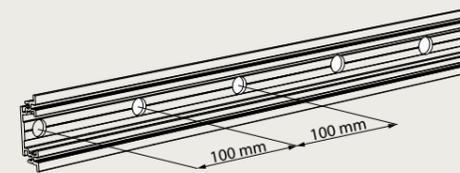

Profilstütze 150xLx3 mm mit Thermostop, L-Profil und Baudübeln

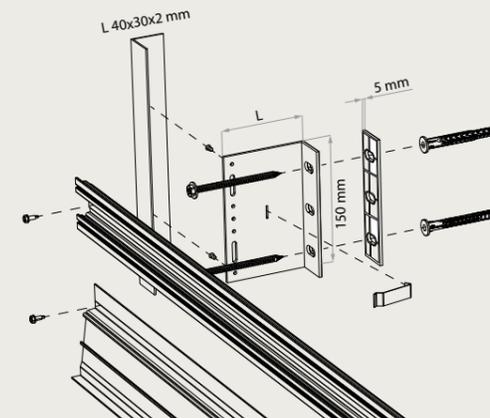

- L=60 mm (27280)
- L=80 mm (25686)
- L=100 mm (25982)
- L=120 mm (26138)
- L=140 mm (26139)
- L=160 mm (25687)
- L=180 mm (26140)
- L=200 mm (25688)
- L=220 mm (27281)
- L=240 mm (27282)
- L=260 mm (25983)

Direkte Befestigung



Die folgende Tabelle stellt eine Richtlinie für den maximalen horizontalen Abstand der Befestigungsschrauben für jede Art von Oberfläche dar. Die Längen der Distanzschrauben und der Profilstützen sind abhängig von der gewählten Dämmstoffstärke. Diese Werte gelten bei einer maximalen Windlast von 800 Pa. Die volle Haftung für die Anwendung der Werte in diesen Tabellen trägt der Nutzer.

Parameter Dicke [Hohlraum+Dämmung]		Länge Profilstütze	Ref. NR.
Von	Bis		
70	89	60	27280
90	109	80	25686
110	129	100	25982
130	149	120	26138
150	169	140	26139
170	189	160	25687
190	209	180	26140
210	229	200	25688
230	249	220	27281
250	260	240	25983

Parameter Dicke [Hohlraum+Dämmung]		Länge der Schraube Fischer ASL Ø6 mm	Ref.-Nr.	Ref.-Nr. - Brand-schutzversion
Von	Bis			
70	87	150	25970	26121
88	112	175	26120	25670
113	137	200	25971	25671
138	162	225	27268	26122
163	187	250	25667	27269
188	212	275	25972	26123
213	237	300	25668	25973
238	260	325	25669	29868

Profilstütze + 2x Fischer SXRL 10 x 80 FUS	Höhe Fassadenteil (m)	Länge Profilstütze (mm) L	Art des Untergrunds					
			Beton	Voller Ziegelstein	Voller Kalkstein	Porenbeton	Vertikal perforierter Schnellbaustein	Perforierter Kalksandstein
Maximaler Abstand zwischen den Profilstützen (mm)	0-3	80	800	800	700	400	300	700
		100						
		120						
		140						
		160						
		180						
		200						
	220							
	240							
	260							
	3-6	80	800	800	700	400	-	500
		100						
		120						
		140						
160								
180								
200								
220								
240								
260								



Fischer Duopower 8 x 65 mm + Schraube ASL Ø 6 mm	Art des Untergrunds					
	Beton	Voller Ziegelstein	Voller Kalksandstein	Porenbeton	Vertikal perforierter Schnellbaustein	Perforierter Kalksandstein
Typ	≥ C20/25	≥ MZ12	≥ KS12	≥ AAC4	≥ H12 12	≥ KSL 12
Maximale ASL-Schraubenabstände (mm) für horizontale Trägerabstände ≤ 1200 mm				600	400	
Maximale ASL-Schraubenabstände (mm) für horizontale Trägerabstände ≤ 1000 mm		800		700	500	800
Maximale ASL-Schraubenabstände (mm) für horizontale Trägerabstände ≤ 800 mm				800	600	

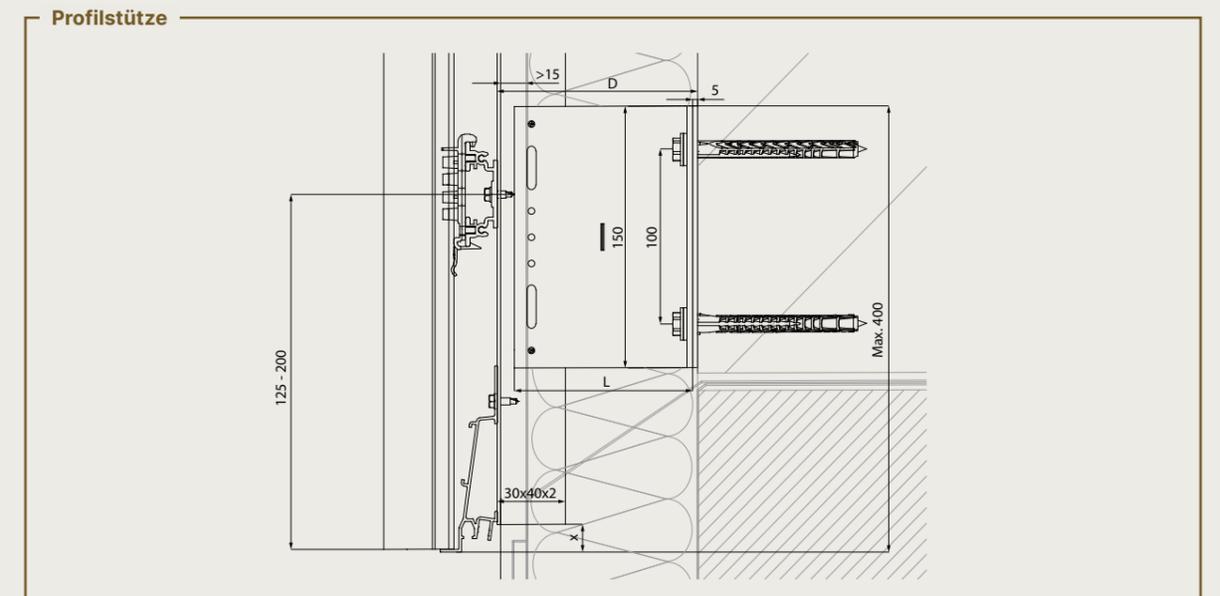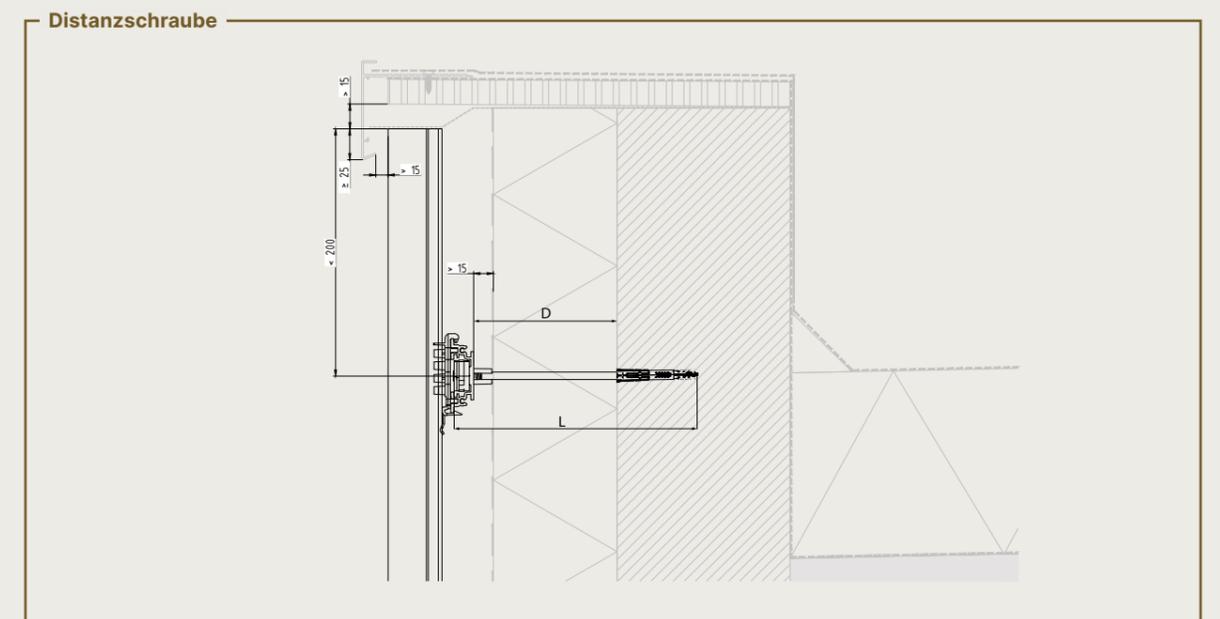

SPEZIFISCHE ANWENDUNGEN

Halboffene Verkleidung

Um die Profile vor dem Fenster durchlaufen zu lassen, werden die Wechselprofile verwendet. Das Wechselprofil BLOCK oder EVEN verläuft über die gesamte Höhe der Wand, während das flache Wechselprofil LA.A02 auf Höhe des Fensters unterbrochen wird. Auf der Rückseite des BLOCK- oder EVEN-Wechselprofils wird ein Abdeckprofil LA.C01 mit Clips (alle 500 mm) über die gesamte Höhe des Fensters montiert. Die Wechselprofile LA.A01 werden mit einer Aluminium-Abdeckkappe LA.A03 abgeschlossen, die in der gleichen Farbe wie die Linarte-Profile lackiert ist

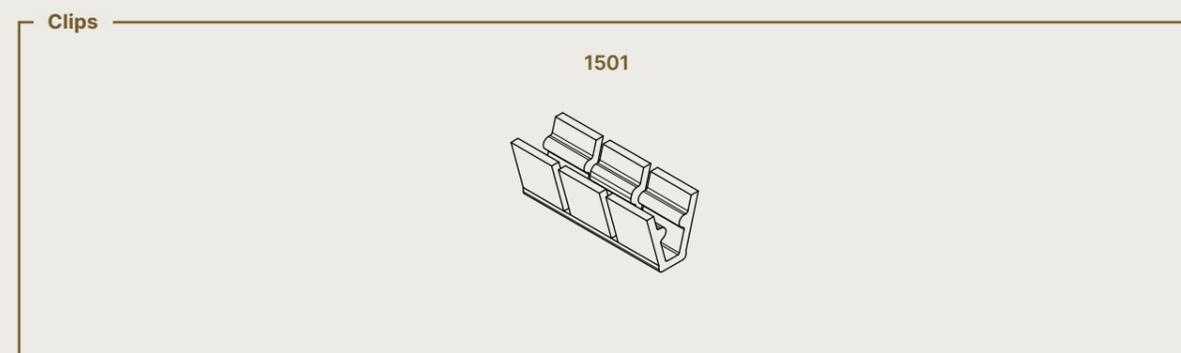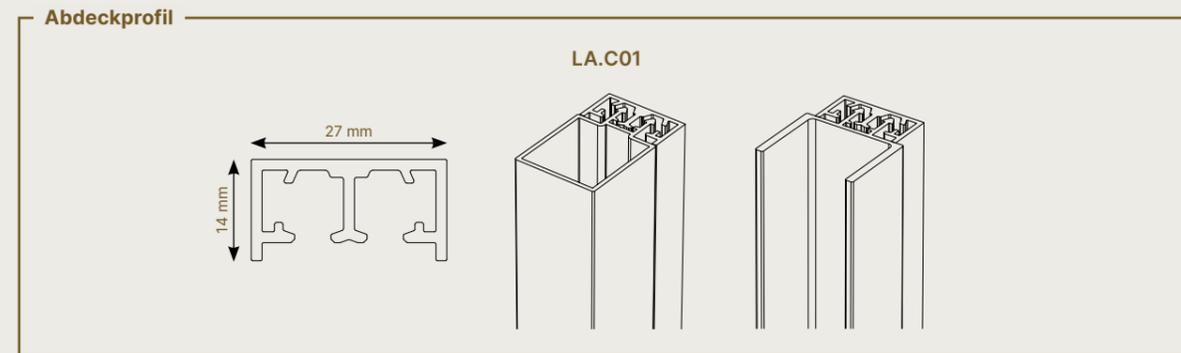

Max. Fensterhöhe: 1200 mm
Abweichende Höhen auf Anfrage.

Gebogene Anwendungen

Die Trägerprofile sind auch in gebogener Ausführung erhältlich, mit einem Innen- oder Außenradius von mindestens 1000 mm. Bei der gebogenen Ausführung werden nur die Einzelclips 60 und ein Standard-L-Profil verwendet. Die Option indirekte LED ist hier nicht möglich.



VERTIKALES DESIGN

Verarbeitung Laibung

Sie können die Linarte-Laibungsprofile zusammen mit dem Rest der Linarte-Verkleidung bestellen. So sparen Sie Zeit und haben die Garantie, dass die Verkleidungen und Laibungen gleich aussehen. Das System wird ohne sichtbare Schrauben befestigt und ist ohne Sägen in der Tiefe anpassbar.


Auf das Fenster wird ein L-Profil geschraubt oder geklebt, das hinter den Laibungsprofilen LA.D01, LA.D02 und LA.D03 positioniert wird. Da die L-Profile standardmäßig in Tiefen von 40 bis 120 mm erhältlich sind, wird eine Gesamtläubungstiefe von bis zu 180 mm unterstützt und unterschiedliche Dämmstoffstärken können ohne Sägen für die Verkleidung verwendet werden.

Die Laibungsprofile LA.D01 oder LA.D02 neben dem Fenster werden mit den Gummi-Montageclips 1501 auf das Linarte BLOCK- oder EVEN-Profil geklickt. Das Laibungsprofil LA.D03 über dem Fenster wird ebenfalls mit Hilfe von Gummi-Montageclips 1501 in das Stützprofil LA.S02 eingeklickt. Alle 500 mm werden Gummi-Gummi-Montageclips 1501 verwendet.




Seitliches Laibungsprofil


LA.D01 / EVEN



LA.D02 / BLOCK




Detailansicht neben dem Fenster

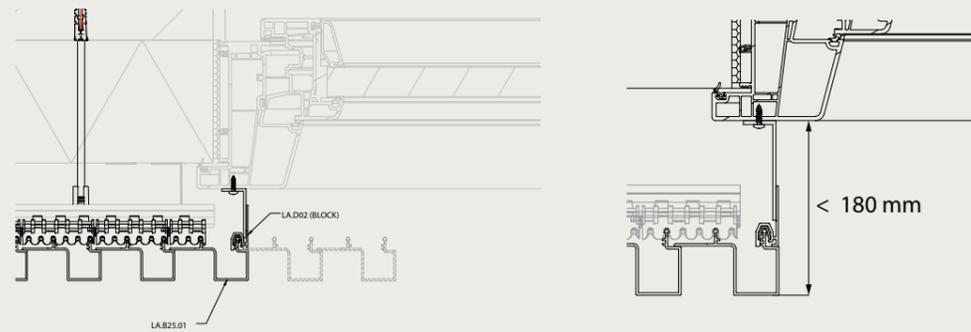


Oberseite Laibungsprofil

LA.D03

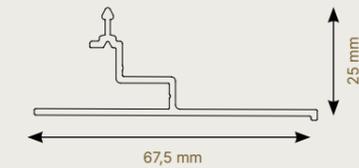

Detailansicht über dem Fenster

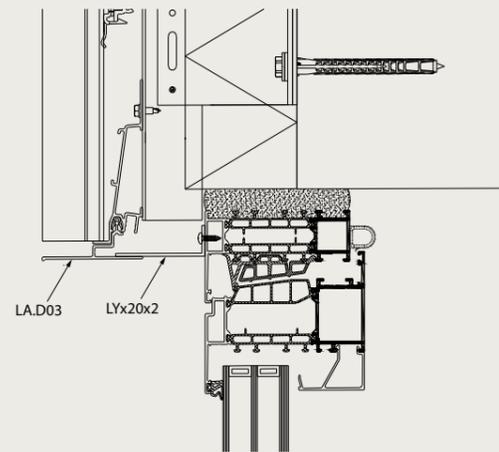

L-Profile

LA.L04206
L 40 × 20 × 2 mm

LA.L06206
L 60 × 20 × 2 mm

LA.L08206
L 80 × 20 × 2 mm

LA.L10206
L 100 × 20 × 2 mm



LA.L12206
L 120 × 20 × 2 mm



Tor- und Türverkleidung


Türen, Sektionaltore und Schwingtore können mit Linarte verkleidet werden und fügen sich so fast nahtlos in die Fassadenfläche ein. Der feste Teil neben einem Tor oder einer Tür wird mit einem Passprofil abgeschlossen, um mehr Spielraum zwischen dem festen und dem sich öffnenden Tür- oder Torteil zu schaffen. Zusätzlich kann eine Dichtung am Passprofil angebracht werden. Siehe Seite 54 für den optionalen Fingerklemmschutz.

Die Tor- oder Türteile werden seitlich mit den Türabschlussprofilen LA.D04 (beweglicher Teil) und LA.D05 (fester Teil) abgeschlossen. LA.D04 wird auf den Kunststoffclips befestigt, LA.D05 wird mit Gummi-Montageclips 1501 (alle 500 mm) am Passprofil befestigt.

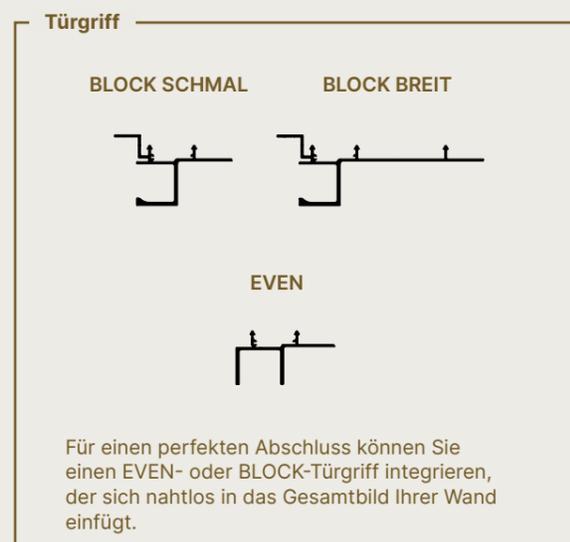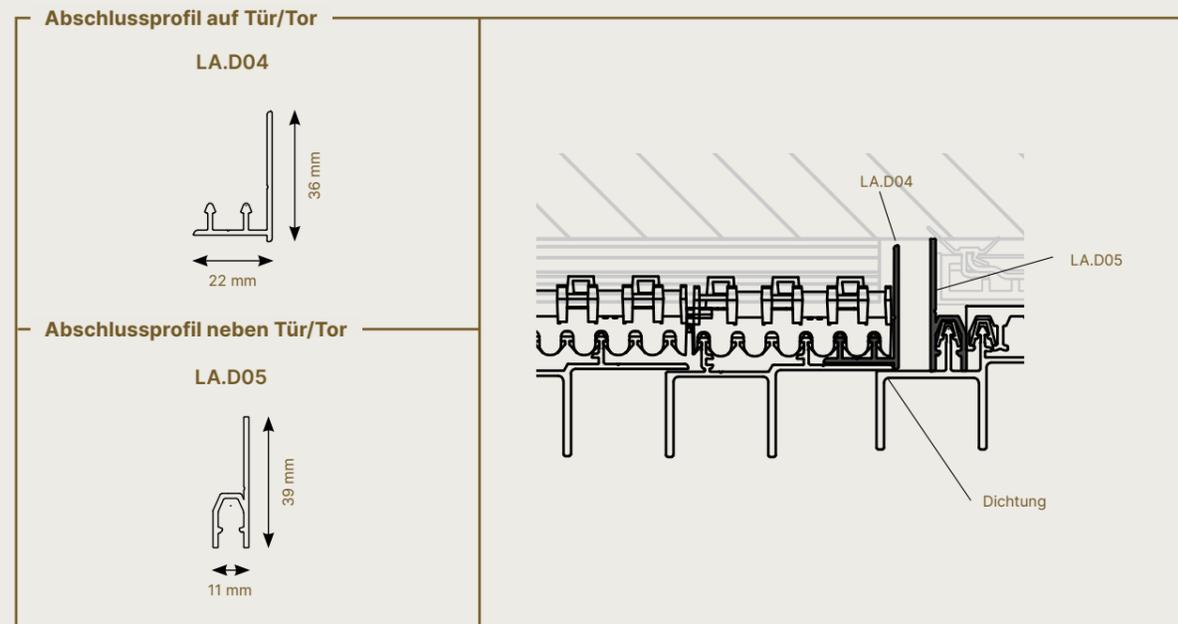

Abgesenkte Aluminium-Clips





9029

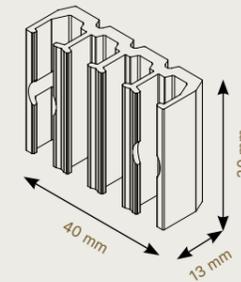

Um die Systemtiefe zu verringern, können die abgesenkten Aluminiumclips verwendet werden. Diese müssen individuell ausgerichtet und direkt mit dem Untergrund verschraubt werden. Die Linarte-Profile werden hier mit zwei Gummi-Montageclips 1501 pro Aluminiumclip eingeklickt.

Systemtiefe mit abgesenkten Aluminiumclips

Das ist die Gesamtpaketdicke des Systems (abgesenkte Aluminiumclips + Profil)

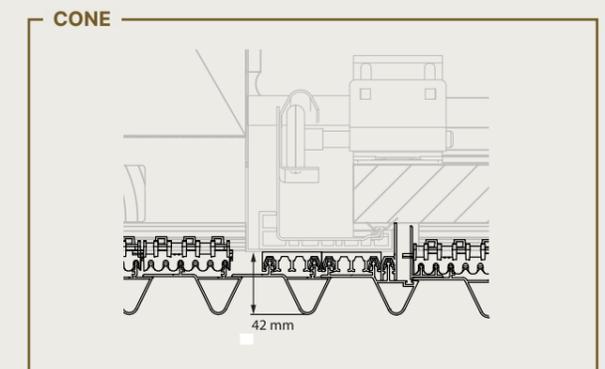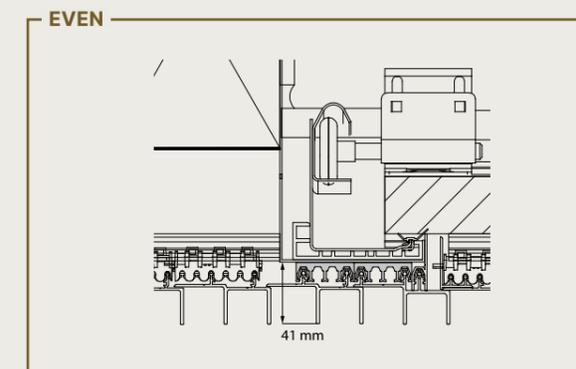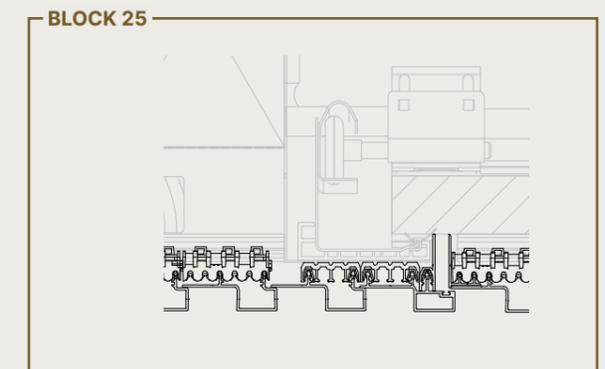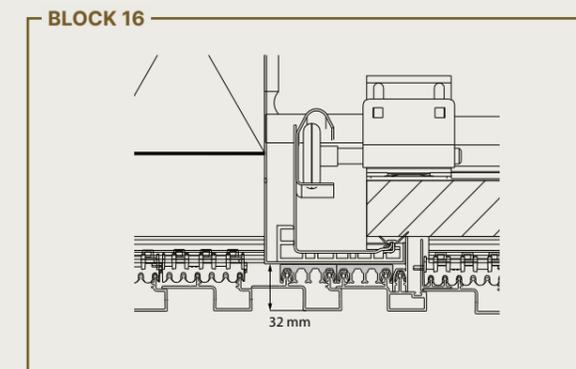

Für den optionalen Fingerklemmschutz, siehe Seite 54

Sektionaltore – optischer Fingerklemmschutz



- Befestigungsprofil für die Montage eines optischen Sensors vom Typ Cedes GridScan/Mini (Sensor nicht im Lieferumfang enthalten).
- Dieses Profil kann auf ein BLOCK- oder EVEN-Profil geschraubt werden.

Technische Daten

B x L x T	60 x 20 x 2 mm
Material	6060 T66 3.3206 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-7/9

Profil für Sensormontage

LA.P01



Details

ZUBEHÖR UND PERSONALISIERUNG

Holzdesign

Holzveredelung ist die neueste Hinzufügung im Linarte-Sortiment. Es kombiniert nahtlos die Wärme von Holz mit der Haltbarkeit von Aluminium und bietet eine pflegeleichte Lösung, die jedes Projekt aufwertet.

Das Holzdesign ist in einer hellen (Coriander oak) und einer dunklen (Toffee oak) Ausführung erhältlich und kann bei allen BLOCK-Profilen angewendet werden.



Toffee oak



Coriander oak



Mix

Die Linarte-Fassadenverkleidung besteht aus einzelnen Profilen, so dass die verschiedenen Typen beliebig durcheinander montiert werden können. So kreieren Sie Ihr eigenes Design, mit einem verspielten Zufallseffekt oder einem sich wiederholenden Motiv. Selbst während der Montage können Sie die Profile noch untereinander austauschen.


BLOCK 16L wurde zur Palette der Basisprofile hinzugefügt, um die Möglichkeiten zu erweitern. Hierzu gibt es keine Eck-, Wechsel- oder Passprofile, so dass diese nur im Mix verwendet werden können.

Zur Inspiration finden Sie weiter unten einige mögliche Beispiele für ‚zufällige‘ Konfigurationen mit den verschiedenen Linarte-Profilen... Aber natürlich sind 1001 weitere Kombinationen möglich, auch mit dem neuen Holzdesign.

Beispiele

BLOCK 25 - BLOCK 16



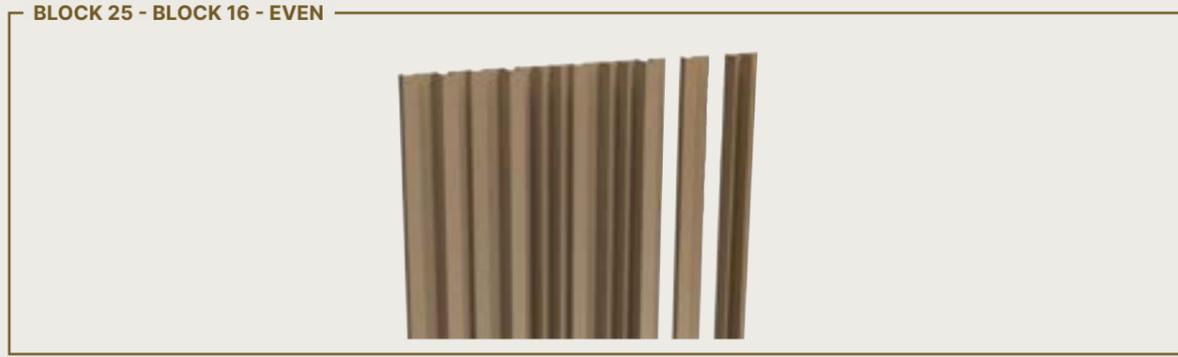

Füllungen mit Holz oder LED-Modulen



Keine Füllung



Füllungen mit Holz



Füllungen mit LED-Modulen



Füllungen mit Holz und LED-Modulen

Holzfüllungen



- Verleihen Sie Ihrer Fassade ein einzigartiges Aussehen, indem Sie Holzfüllungen hinzufügen.
- Dank des Bohrkalibers werden die Füllungen immer in der Mitte positioniert.

Technische Daten	
Abmessungen	Erhältlich in Standardlängen 267, 455, 830 und 1205 mm. Abgeschrägte Oberseite, damit das Wasser nach hinten abfließen kann
Material	Thermo-Esche
Befestigung	Aus Kunststoff, vom Kunden an den Holzfüllungen zu befestigen. Zu diesem Zweck sind zwei Kaliber erhältlich

Befestigung



Demontierbar: (771)




Mit 2 Befestigungsstiften – nicht demontierbar: zur Befestigung von Holzfüllungen, die kleiner als 7 cm sind: (892)

Montagekaliber für LED-Module und Holzfüllungen


Bohrungen zur Befestigung der Holzfüllungen oder LED-Leisten sind vom Kunden selbst in den Linarte-Profilen anzubringen. Renson hat hierfür ein Bohrkaliber entwickelt.

Bohrkaliber

BLOCK: 2627
EVEN: 4363

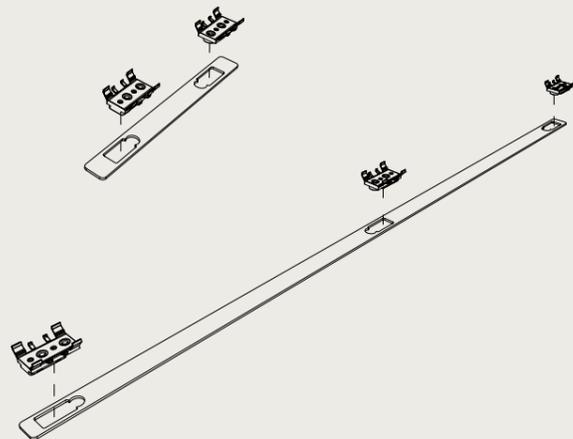

Hausnummern

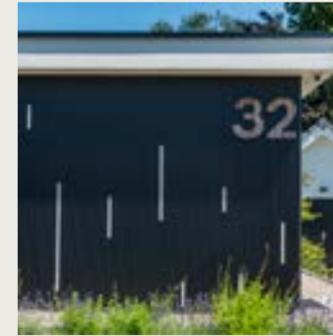

- Hausnummern 0 bis 9, Indizes A bis D.
- Erhältlich in einer Schriftart und -größe.
- Nur verwendbar mit Linarte EVEN-Profilen.

Technische Daten	
Höhe	± 450 mm
Material	Thermo-Esche mit Kunststoffclips
Befestigung	Ein Set besteht aus: - Holzeinsätzen (Thermo-Esche) - Clips und Schrauben zur Befestigung der Latten an den Linarte EVEN-Profilen - Montageaufkleber: zum Ausrichten und Bohren von Befestigungslöchern in Linarte EVEN-Profilen

499	Set Thermo-Esche Hausnr. 1
500	Set Thermo-Esche Hausnr. 2
501	Set Thermo-Esche Hausnr. 3
502	Set Thermo-Esche Hausnr. 4
503	Set Thermo-Esche Hausnr. 5
504	Set Thermo-Esche Hausnr. 6
505	Set Thermo-Esche Hausnr. 7
506	Set Thermo-Esche Hausnr. 8
507	Set Thermo-Esche Hausnr. 9
508	Set Thermo-Esche Hausnr. 0
509	Set Thermo-Esche Hausnr. A
510	Set Thermo-Esche Hausnr. B
511	Set Thermo-Esche Hausnr. C
512	Set Thermo-Esche Hausnr. D

LED-Module



- Personalisieren Sie Ihre Fassade durch den Einbau von LED-Modulen
- Erhältlich in warmweißem Licht
- Dimmbar
- Hochwertige LEDs mit IP67



Technische Daten

Abmessungen	
Erhältlich in Standardlängen 267, 455, 830 und 1205 mm.	
Material	
Stranggepresstes Aluminiumprofil, weiß pulverbeschichtet, LED-Leuchte eingegossen in Opal-PU-Harz.	
Befestigungen	
Zu diesem Zweck sind Kaliber erhältlich, siehe S. 58	
Spezifikationen	
<p>Die LEDs werden separat mitgeliefert. Für jede LED werden 2 Endkappen inkl. Schrauben mitgeliefert. Das Aluminiumprofil der LED ist immer weiß lackiert. Jedes LED-Modul enthält ein 200 mm langes Kabel mit 2x0,34 mm² auf beiden Seiten, eine Seite mit Variocon-Stecker, die andere Seite mit Buchse (Mini) IP67 wasserdicht</p> <p>Max. 5 m LED-Modul in Reihe zu schalten; wenn mehr als das, muss ein zusätzliches Kabel von der Stromversorgung an den Anfang eines neuen Strangs von max. 5 m gezogen werden (dies ist also nur für die LED-Module, die Kabel zwischen den Modulen selbst (Zusammenschaltung) sind nicht berücksichtigt).</p> <p>Prüfungen: CE (Europa), cETL (US & Kanada), Konformitätserklärung</p>	
Eigenschaften	
Farbtemperatur [K]	Warmweiß +/- 3500 K
Anzahl LEDs	120 LEDs pro Meter
LED-Leistung	6 W pro Meter
Leistung pro Modul	
- Modul 267:	1,5 W
- Modul 455:	2,63 W
- Modul 830:	4,88 W
- Modul 1205:	7,13 W
Spannung	24 V DC
Lichtstrom	370 Lumen pro Meter
Lebensdauer	40.000 Stunden
Dimmbar	✓
Ta. max	40°C (Umgebungstemperatur)
Tc. max	70°C (Betriebstemperatur)
Ts. max	85°C (Lagertemperatur)
Garantie	
Produktgarantie	2 Jahre
IP-Klasse LEDs	IP 67
Bedienmöglichkeiten	
RTS	✓
IO	✓

Anschlussplan LED-Module

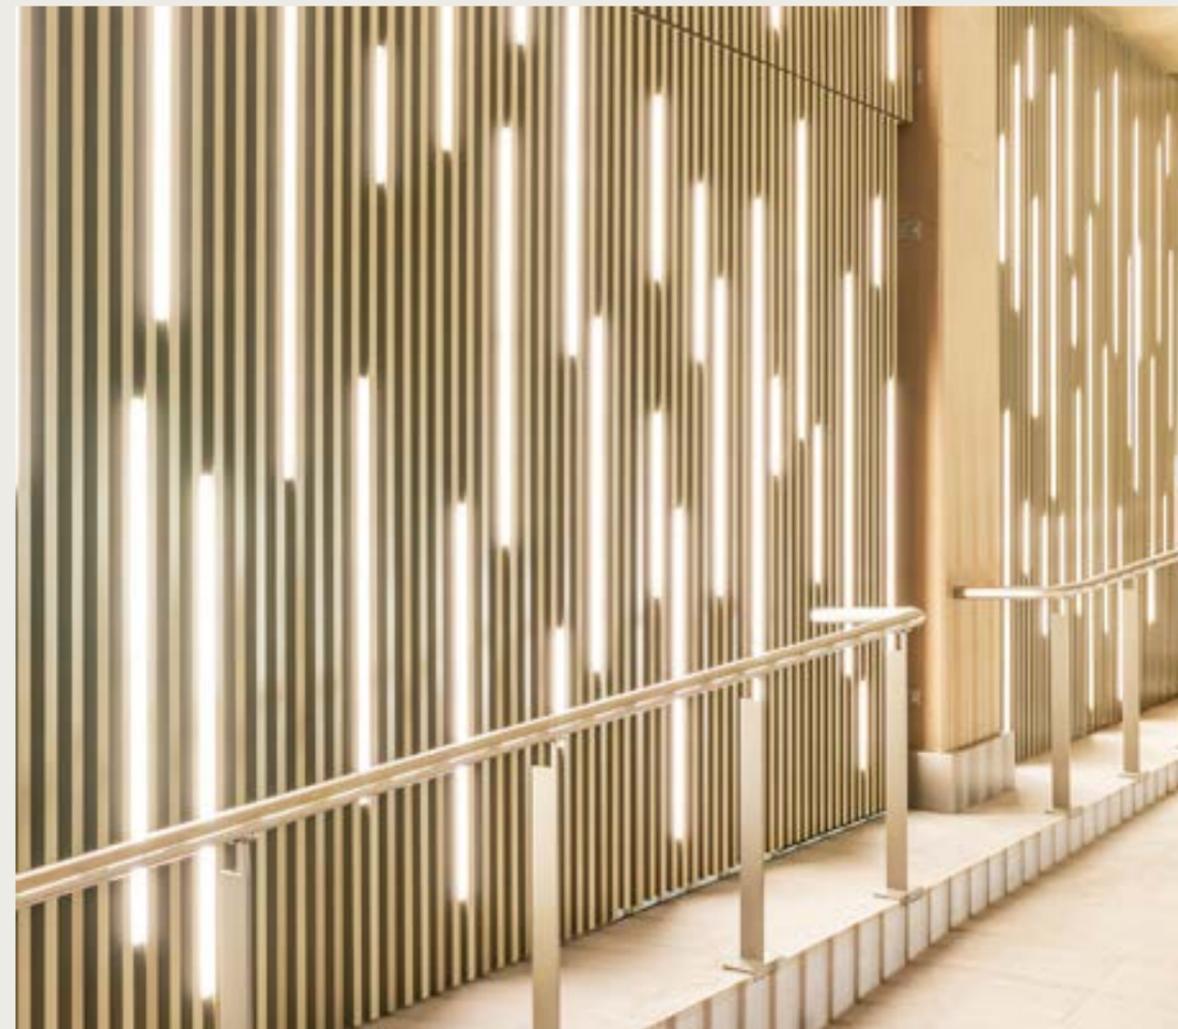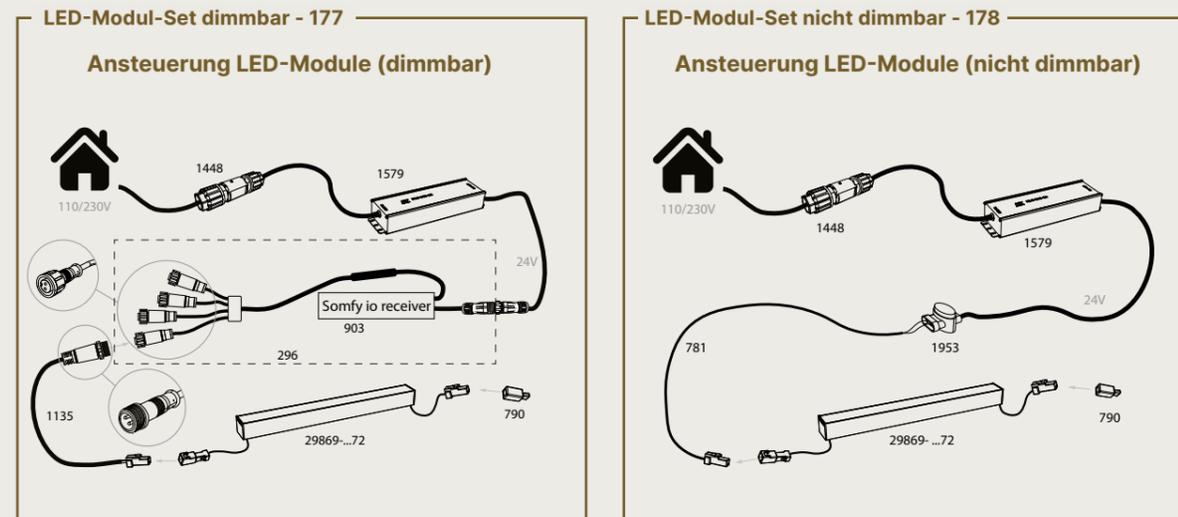

Zubehör LED-Module

Zubehör

Anschlusskabel 0,34 mm² zwischen erstem LED-Modul (auf der einen Seite Buchse, auf der anderen Seite nichts): 781 (Länge 2 m)

Für die Zusammenschaltung zwischen zwei LED-Modulen sind **Verlängerungskabel** 0,34 mm² erhältlich (mit Stecker an einem Ende und Buchse am anderen): 780 (Länge 2 m)

Am Ende des LED-Streifens muss der letzte Stecker, der nicht mehr angeschlossen wird, mit einer Abschirmkappe IP67 geschützt werden: 790

Transformatoren
 Netzgerät XLG-150-24 6,3 A; 150 W; IP67

Die Ansteuerung erfolgt immer wie folgt:

- Die LED-Module werden mit 24 VDC betrieben, wofür ein Transformator erforderlich ist. Wie das Signal gesteuert oder unterbrochen wird (Schalter, Dimmer, Gebäudeautomatisierung), kann der Endnutzer frei wählen.
- Dazwischen kann ein Schalter platziert werden, der wie bei anderen Beleuchtungspunkten auf herkömmliche Weise angeschlossen wird.
- Wenn gedimmt werden soll, wird der Schalter durch einen Dimmer ersetzt, der zwischen den 24 VDC des Transformators und dem ersten LED-Modul angeschlossen wird. Renson® bietet ein Set mit Somfy-Dimmer an, aber es kann auch eine andere Marke gewählt werden.

Das LED-Modul-Set dimmbar (177) enthält hierfür die folgenden Teile:

- Somfy i/o Dimmer mit Verteiler und wasserdichte Konnektoren 296
- Netzteil 150W mit Kabel 10 m und wasserdichte Konnektoren 299
- Konvertierungskabel 1135
- Dummy Konnektor 790

Mehrere LED-Module können mit Hilfe eines Verbindungsstücks aneinander gekoppelt werden

Indirekte Beleuchtung



- Akzentbeleuchtung, unterhalb der Fassade
- Warmes Weißlicht
- Hochwertige LEDs mit IP66

Abmessungen

6,5×11 mm, erhältlich in Längen bis zu 6 m, kann nach Maß bis zu einer Größe von 50 mm bestellt werden

Befestigungen

Der LED-Streifen wird im Stützprofil montiert.

Spezifikationen

Der LED-Streifen wird separat mitgeliefert und ist mit einem Anschlusskabel 0,75 mm², Länge 1 m mit JST-Stecker Typ 02T-WPJV-1-SM ausgestattet. Prüfungen: CE (Europa), cETL (US & Kanada), Konformitätserklärung

Eigenschaften


Farbtemperatur [K]	Warm weiß: 2700-3000 K
Anzahl LEDs	120 LEDs pro Meter
LED-Leistung	7,2 W pro Meter
Systemleistung	9,6 W pro Meter
Spannung	24 V DC
Lichtstrom	550 - 680 Lumen pro Meter
Lebensdauer	50.000 Stunden
Dimmbar	-
Garantie	
Produktgarantie	2 Jahre
IP-Klasse LEDs	IP 66
Bedienmöglichkeiten	
RTS	✓
IO	-

Zubehör indirekte LED

Indirekte LED-Modul-Set nicht dimmbar -179

Set mit Netzteil und wasserdichten Anschlusssteckern, bestehend aus:

- Quickon connector 1448
- Netzteil 150W 1579
- 4-poliger Stecker 1130
- Anschlusskabel 1133

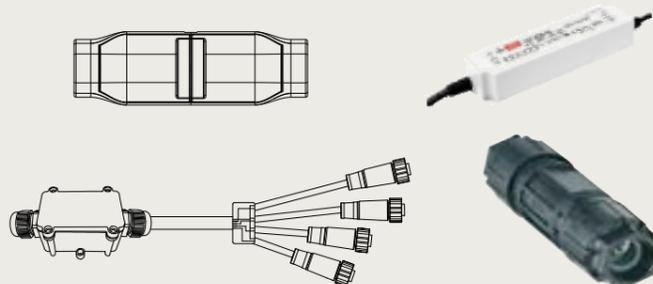




Integration Technik


Zur Integration von Türklingel, Gegensprechanlage, Steckdose oder Wasserhahn wurden Standardmodule entwickelt. Diese bestehen aus einem Gehäuse mit einer flachen Platte, an der die Gegensprechanlage oder die Steckdose befestigt werden kann. Da die Rückseiten der technischen Anlagen nicht in eine Wand eingelassen sind, müssen sie vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Technische Daten	
Höhe	Die Breite und Tiefe der Module variiert je nach verwendetem Basisprofil EVEN, BLOCK 16, BLOCK 25 oder CONE. Die Abmessungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
Material	Aluminium 6061, pulverbeschichtet in der Farbe der Fassadenverkleidung

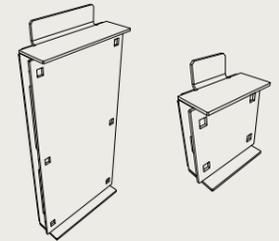


Modul mit Blindplatte

Montageprinzip

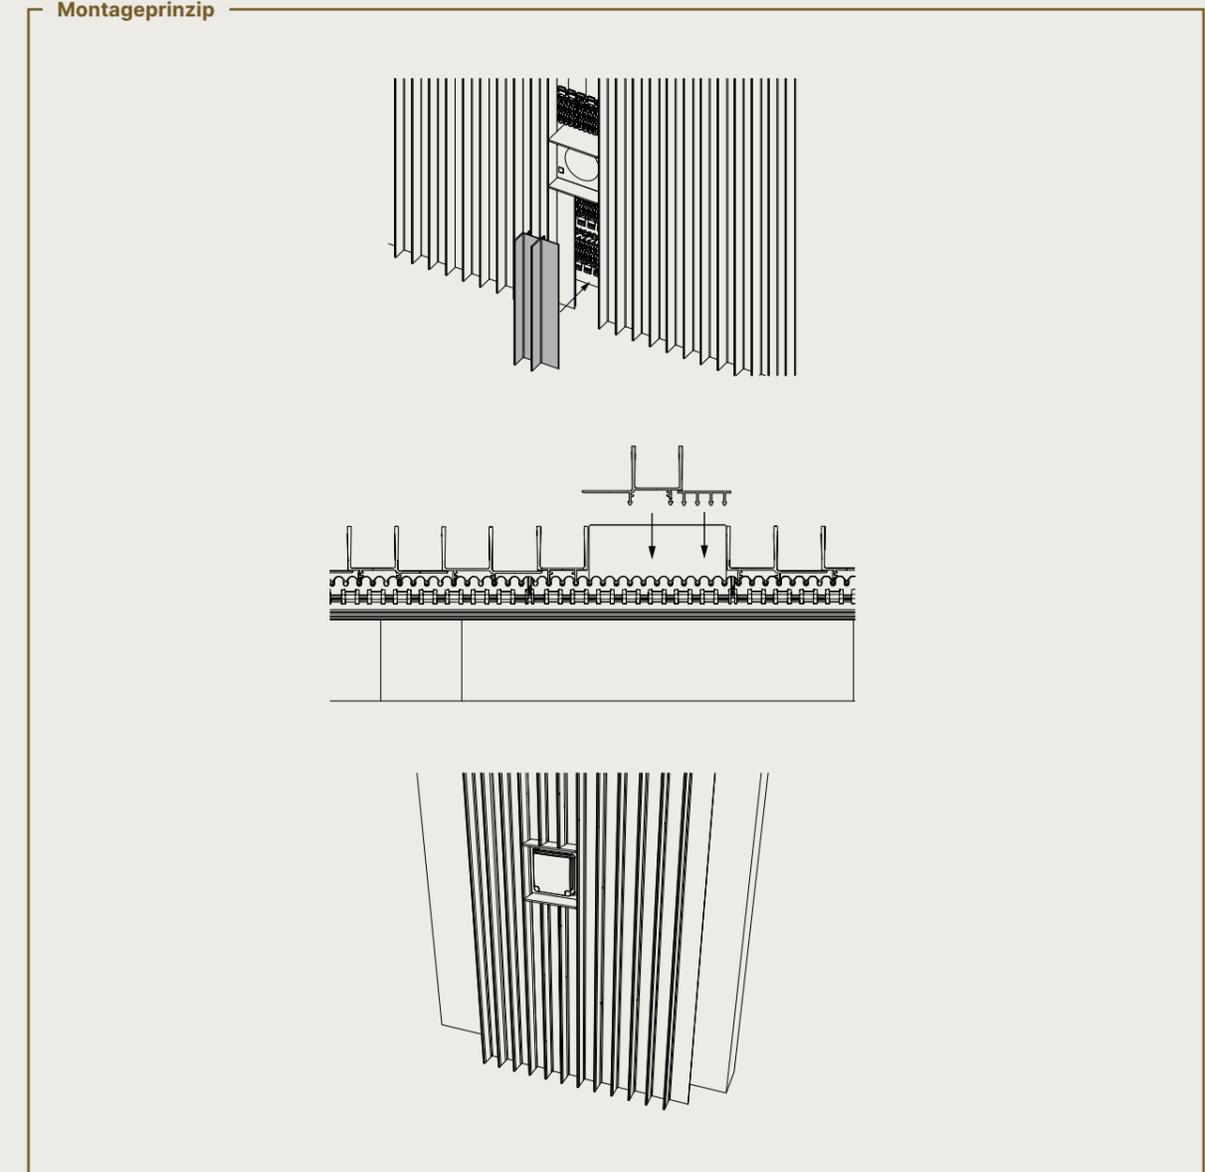

Technische Zeichnungen der Module

Blindplatte

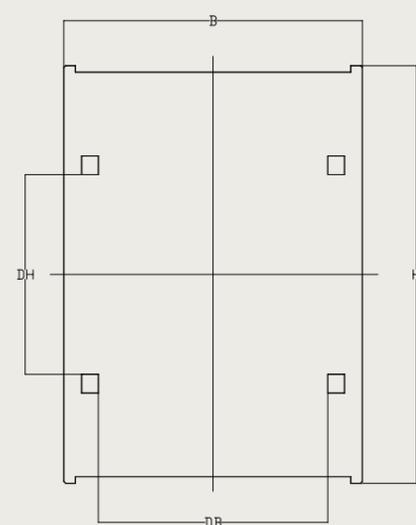

	Typ	B	H	DB	DH
Gegensprechanlage	LA.B16.PB BLOCK 16				
	LA.B25.PB BLOCK 25	161	224	123	107
	LA.E25.PB EVEN				
Steckdose	LA.B16.SB BLOCK 16				
	LA.B25.SB BLOCK 25	101	103	63	50
	LA.E25.SB EVEN				



Gartenelemente

Um das einzigartige Erscheinungsbild Ihrer Verkleidung in Ihrem gesamten Garten zu integrieren, hat Renson die Linarte Gartenelemente entwickelt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf die B2B Broschüre Gartenelemente.

Linarte Modulo

Bank und Pflanzgefäß in Linarte EVEN oder BLOCK 25.




Linarte Outdoor-Beleuchtung

Beleuchtungsposten in EVEN-Optik, mit oder ohne Steckdose.



Linarte Icon


Mit der Linarte Icon können Sie Trennwände oder Sichtschutzwände in Ihrem Garten hinzufügen und ein einzigartiges und einheitliches Outdoor-Gesamtkonzept kreieren.

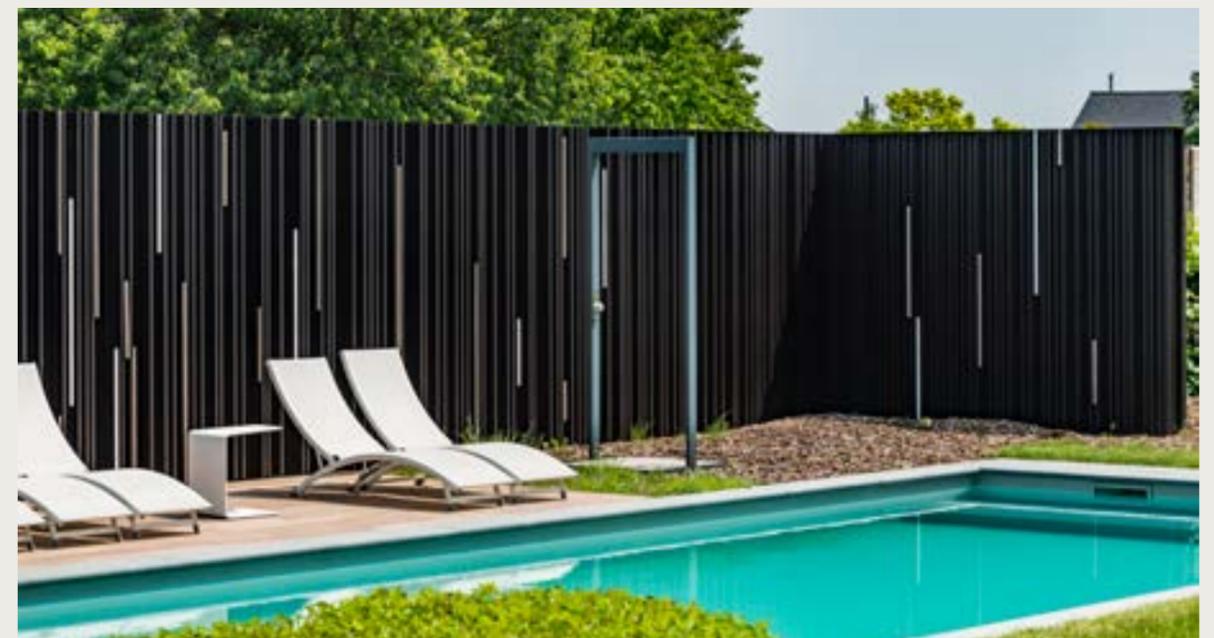

BAUZEICHNUNGEN



Linarte




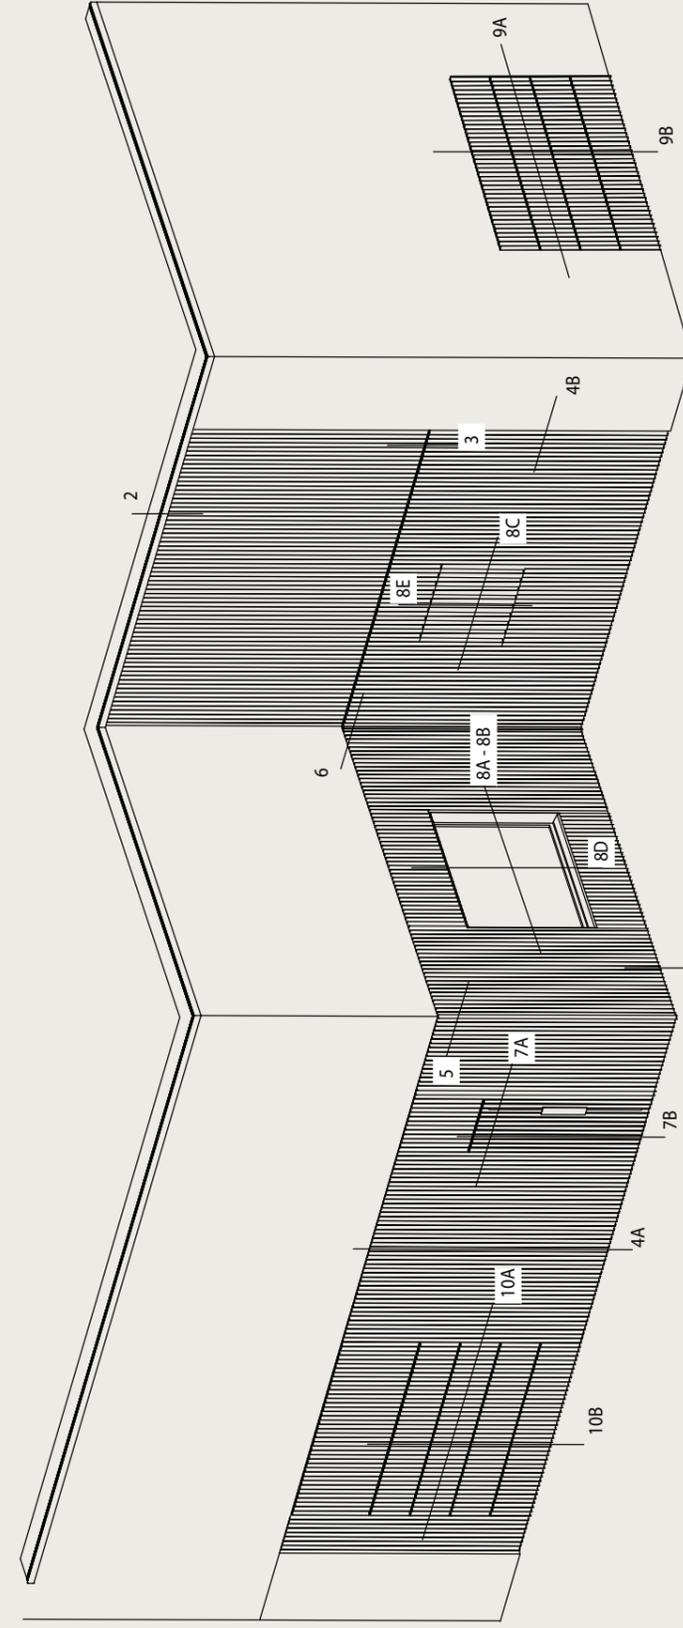


- 1ABC. Unterseite Verkleidung (mit Sockelleiste/mit Schwelle) – Seitenansicht
- 2. Abschluss Dachrand – Seitenansicht
- 3. Horizontale Fuge – Seitenansicht
- 4A. Wandanschluss – Seitenansicht
- 4B. Wandanschluss – Draufsicht
- 5. Außenecken – Draufsicht
- 6. Innenecken – Draufsicht
- 7A. Türverkleidung – Draufsicht
- 7B. Türverkleidung – Seitenansicht
- 8A. Fensterverkleidung Seite – Draufsicht
- 8B. Fenster in Fassadenfläche – Draufsicht
- 8C. Fensterabschluss halboffene Verkleidung – Draufsicht
- 8D. Fensterabschluss Oberseite – Seitenansicht
- 8E. Fensterabschluss halboffene Verkleidung – Seitenansicht
- 9A. Garagen-Sektionaltor zwischen anderen Verkleidungen – Draufsicht
- 9B. Garagen-Sektionaltor zwischen anderen Verkleidungen – Seitenansicht
- 10A. Garagen-Sektionaltor mit durchgehender Fassadenverkleidung – Draufsicht
- 10B. Garagen-Sektionaltor – Seitenansicht

Siehe Legende Seite 103

1A. Unterseite Verkleidung

1B. Unterseite Verkleidung mit Sockelleiste

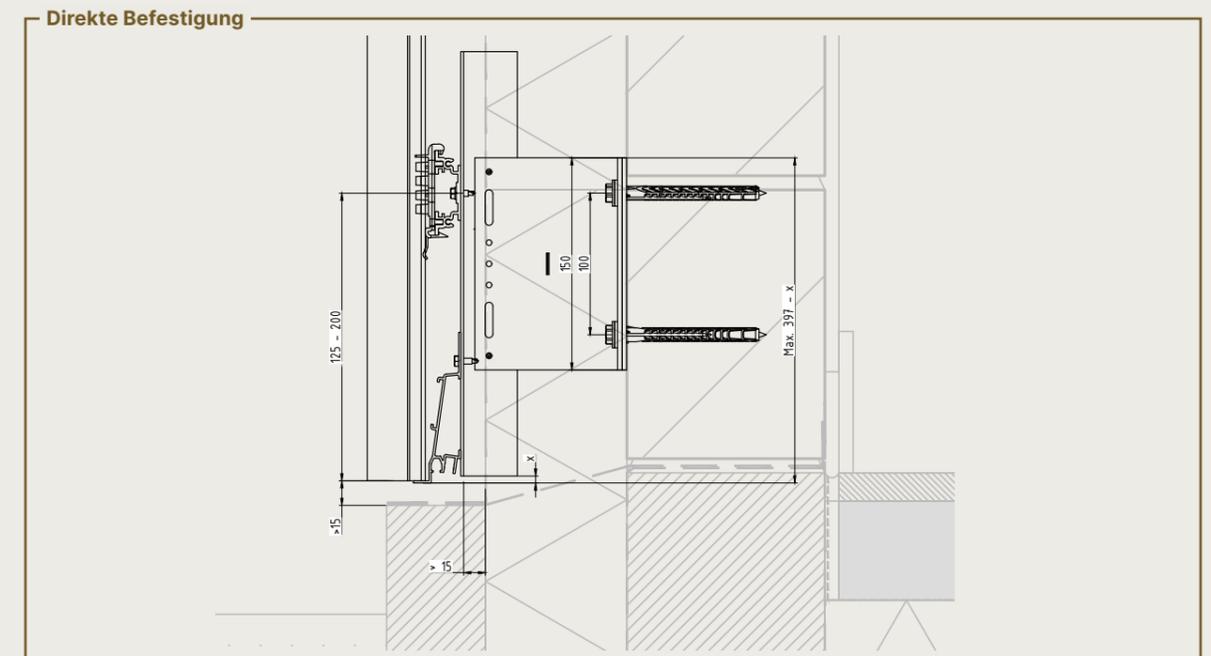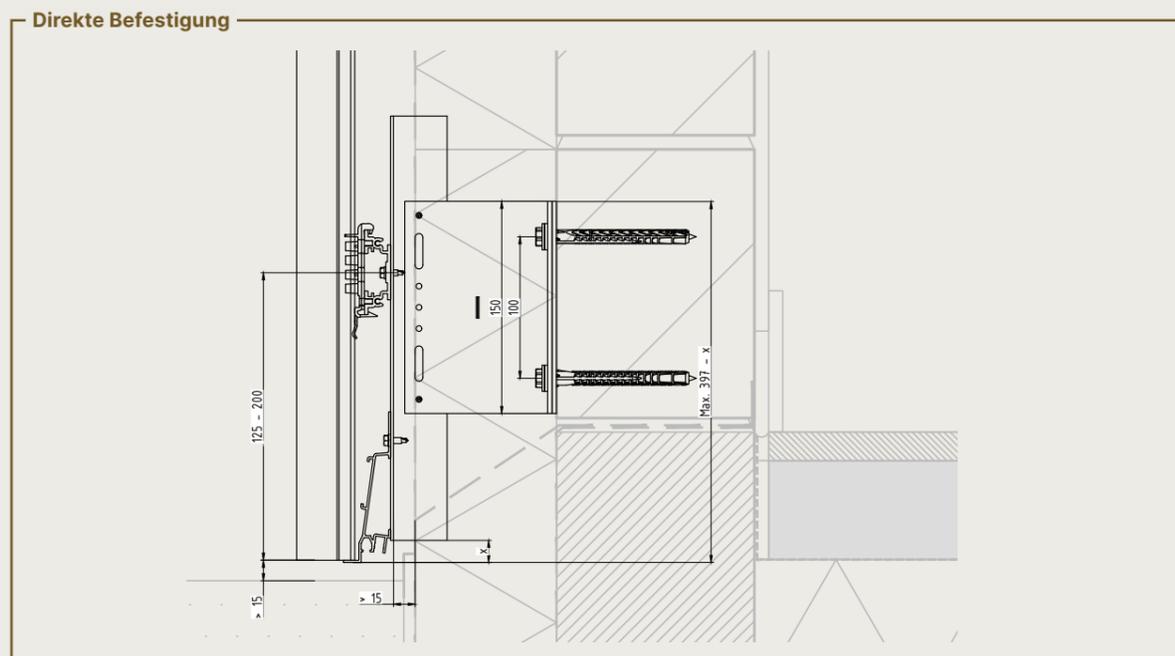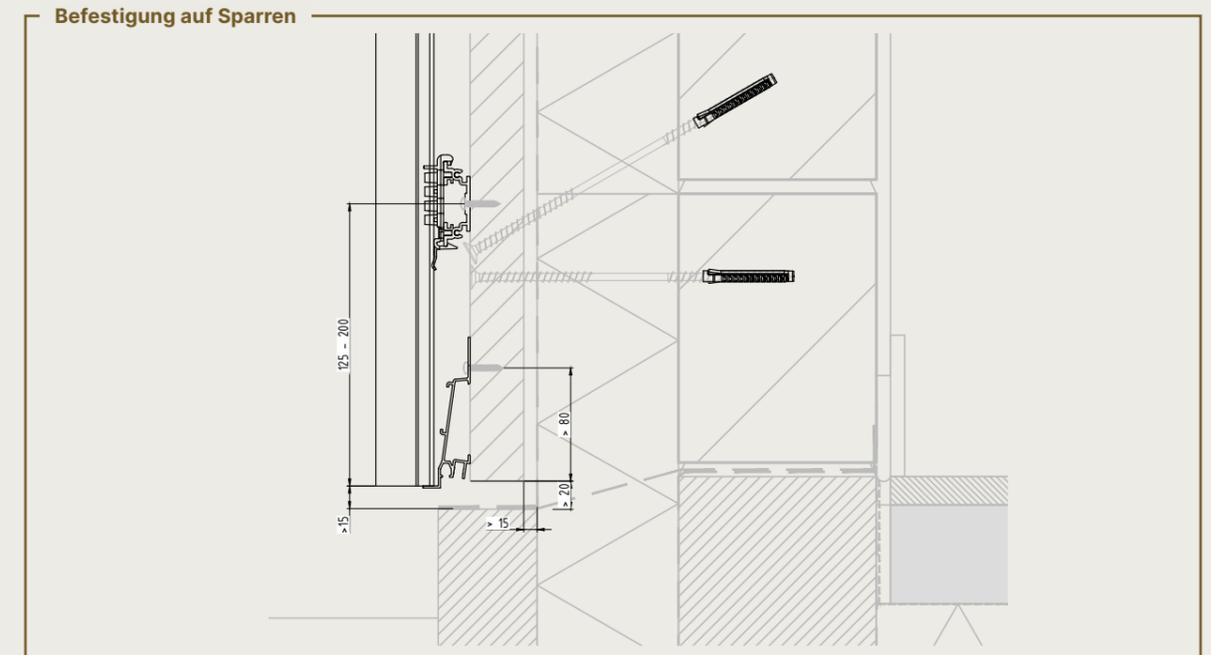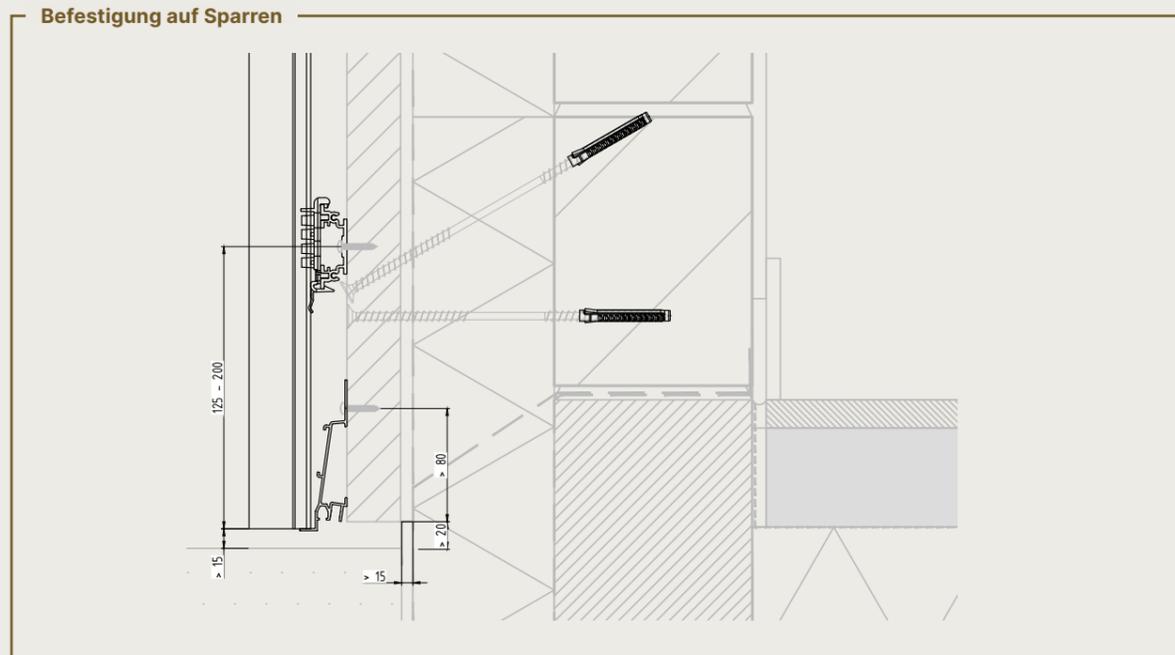


Siehe Legende Seite 103

Siehe Legende Seite 103


1C. Unterseite Verkleidung mit Schwelle

2. Abschluss Dachkante


Befestigung auf Sparren

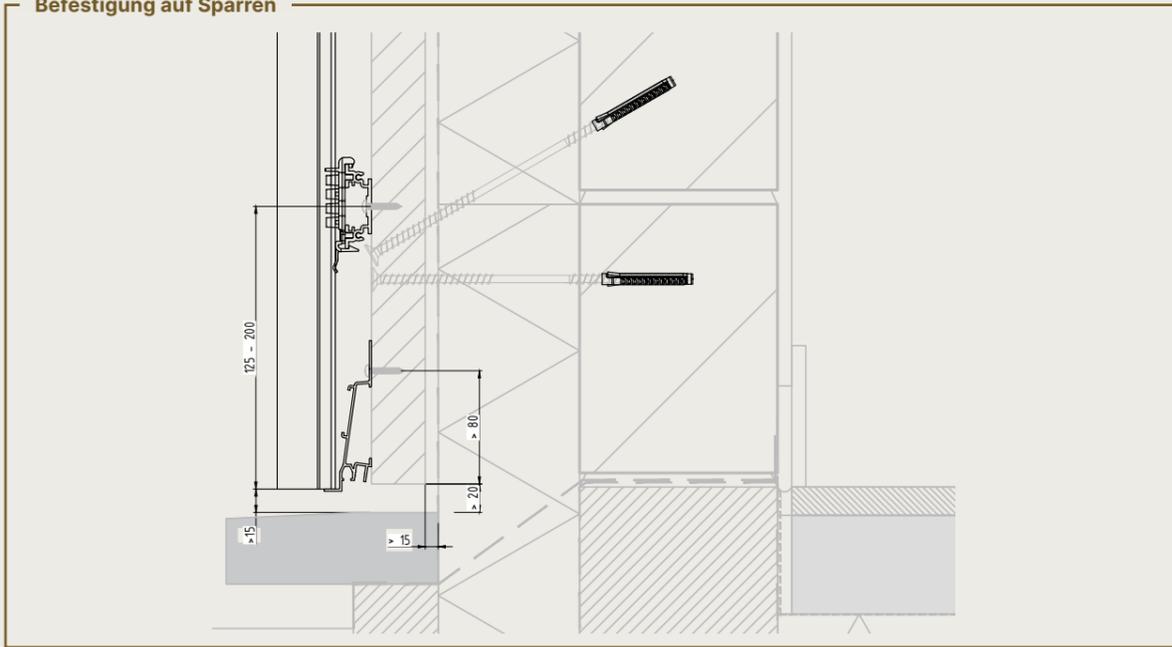

Befestigung auf Sparren

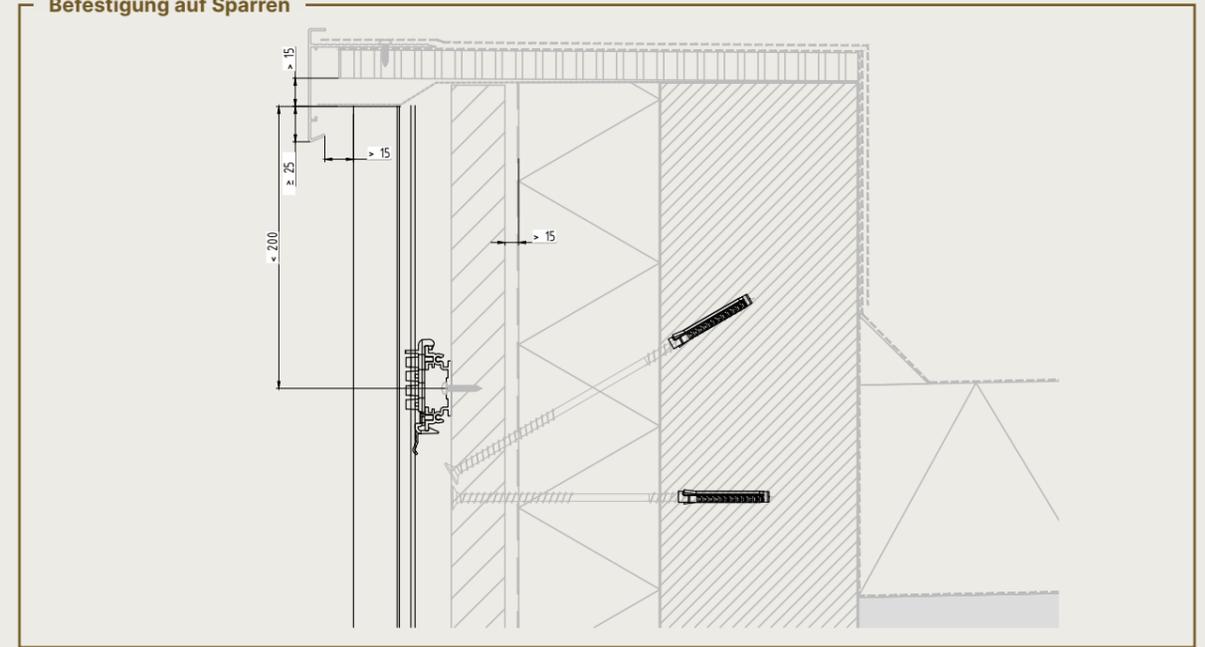


Direkte Befestigung

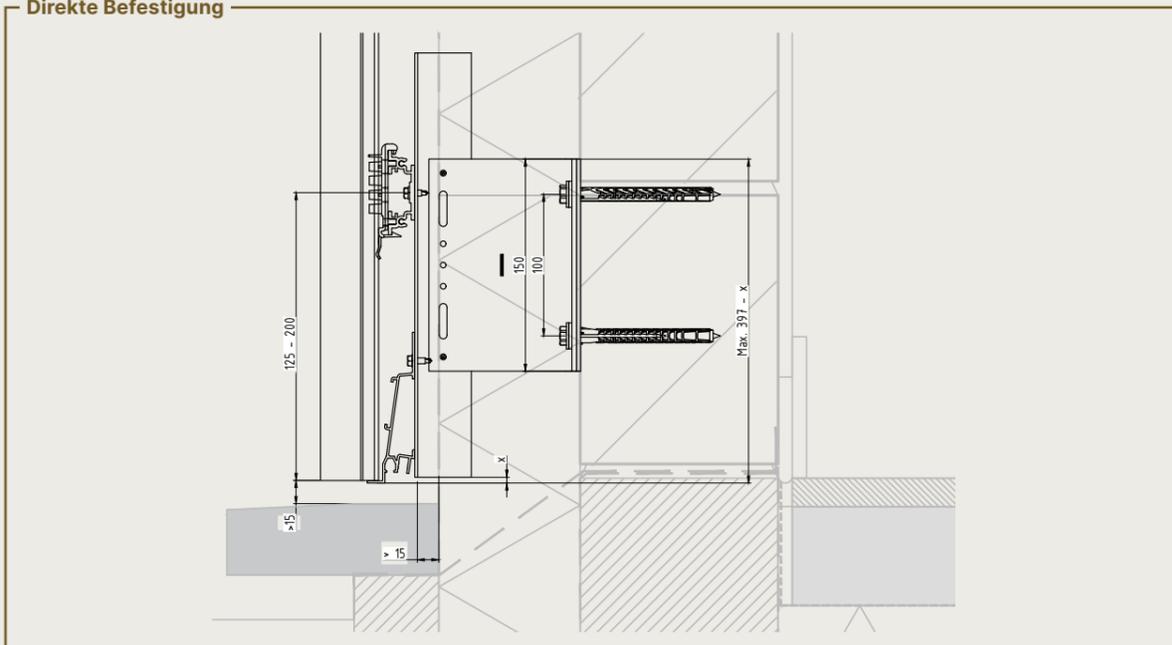

Siehe Legende Seite 103

Direkte Befestigung

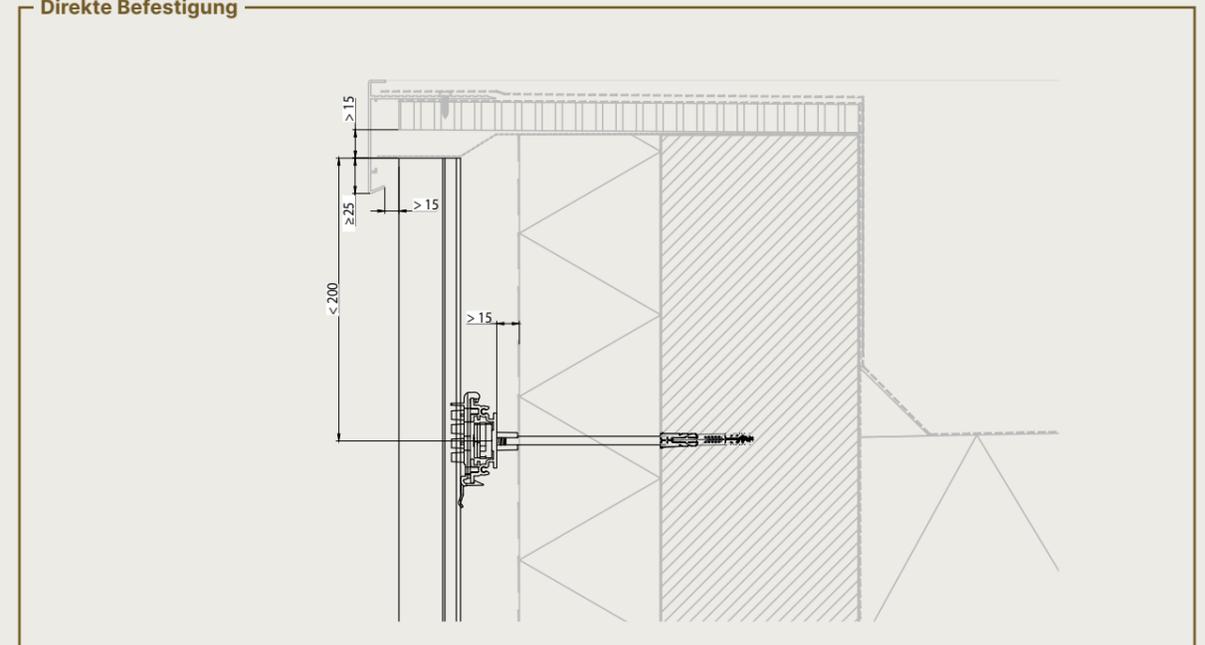


Siehe Legende Seite 103


3. Horizontale Fuge

4A. Wandanschluss


Befestigung auf Sparren

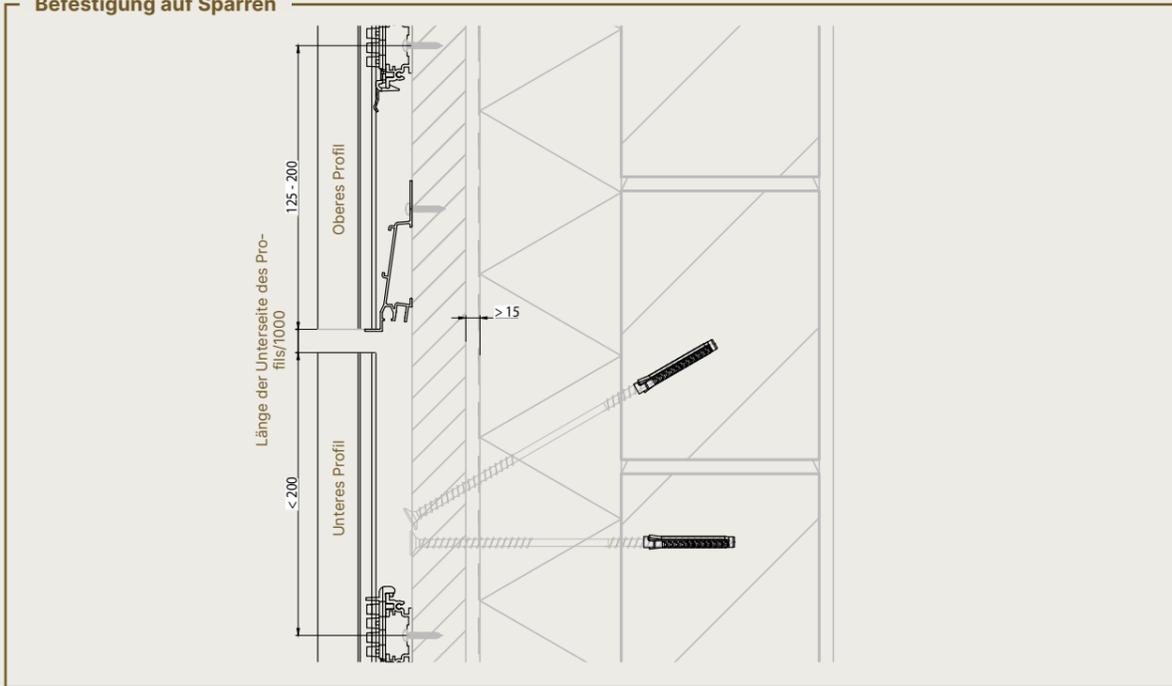

Befestigung auf Sparren

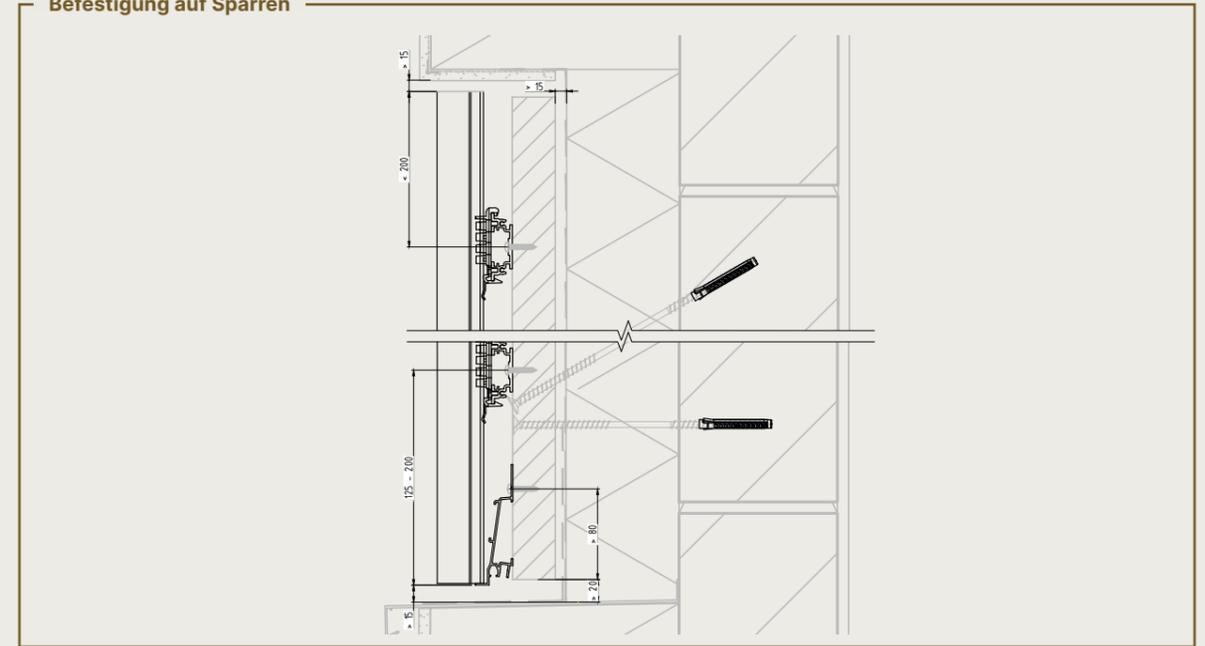


Direkte Befestigung

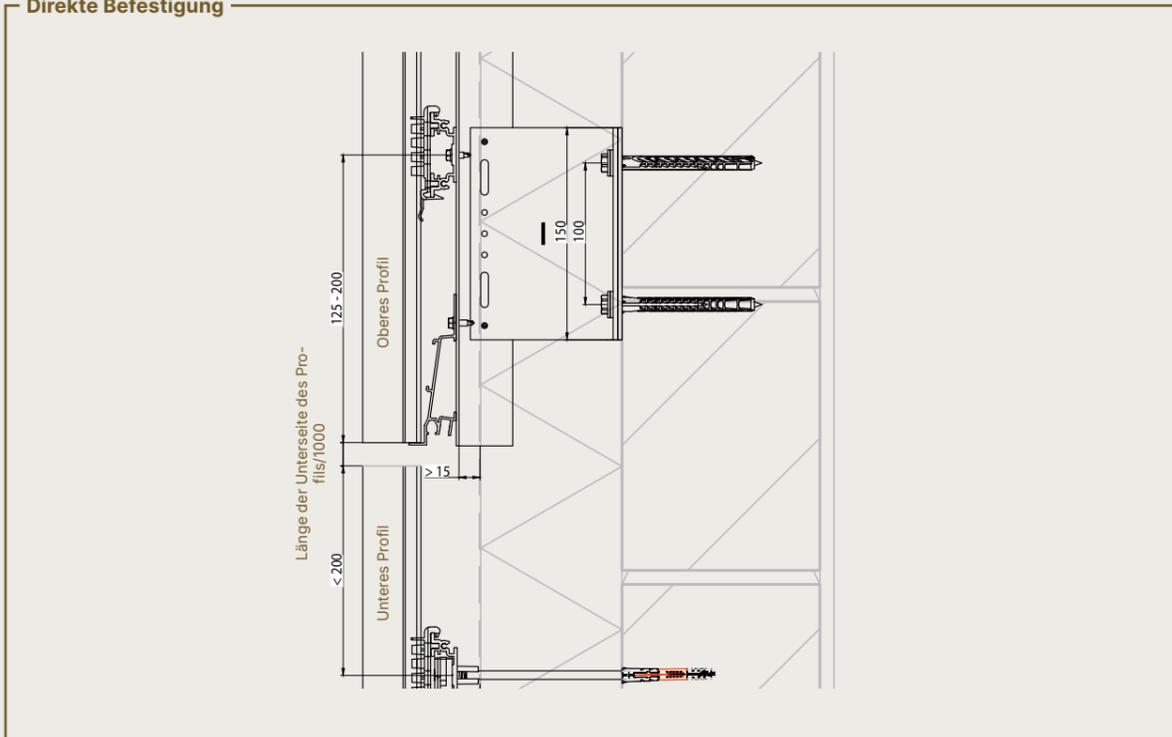

Siehe Legende Seite 103


Direkte Befestigung

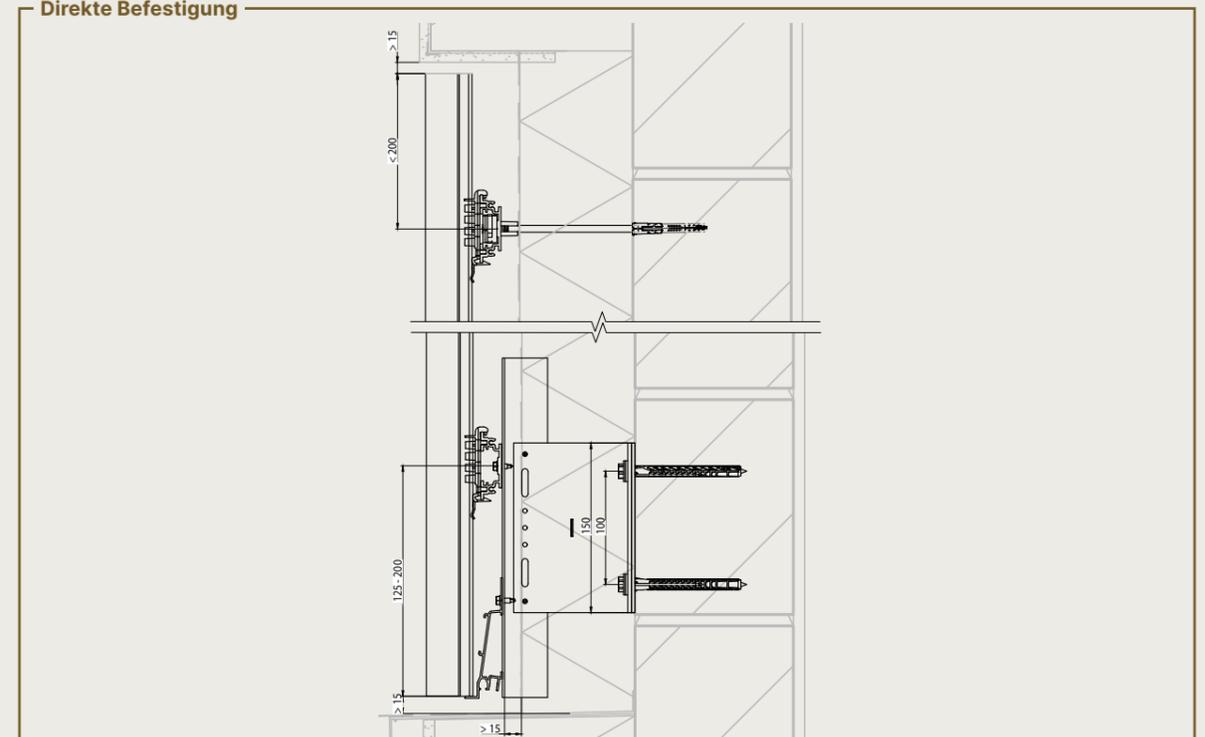


Siehe Legende Seite 103

4B. Wandanschluss

Befestigung auf Sparren

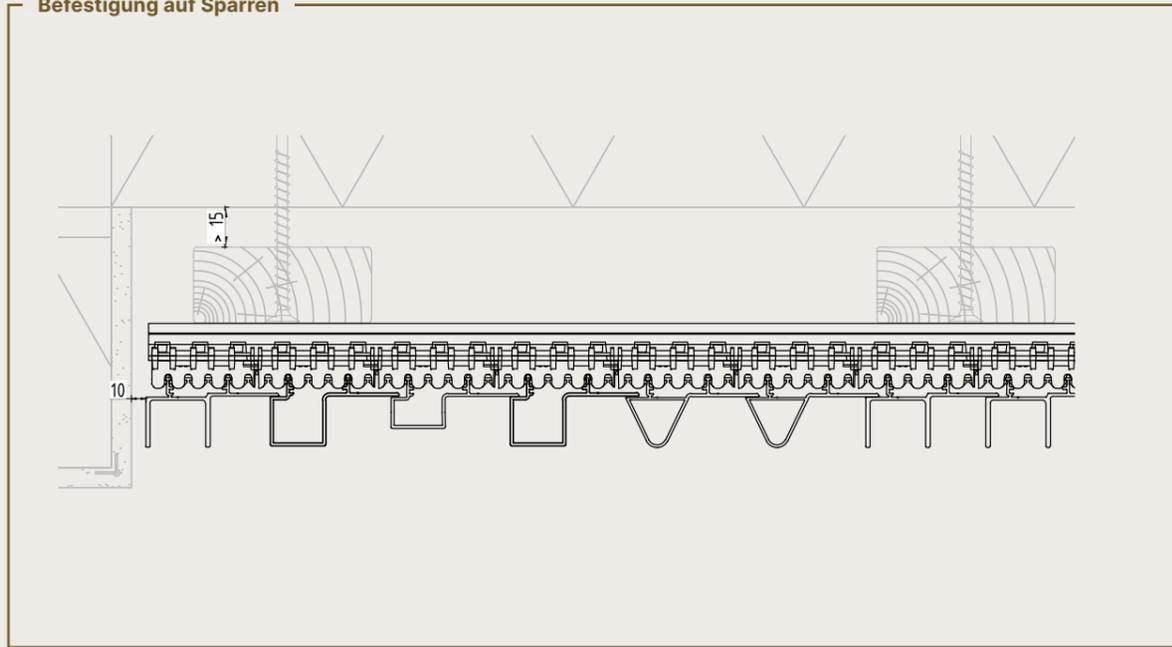


Direkte Befestigung

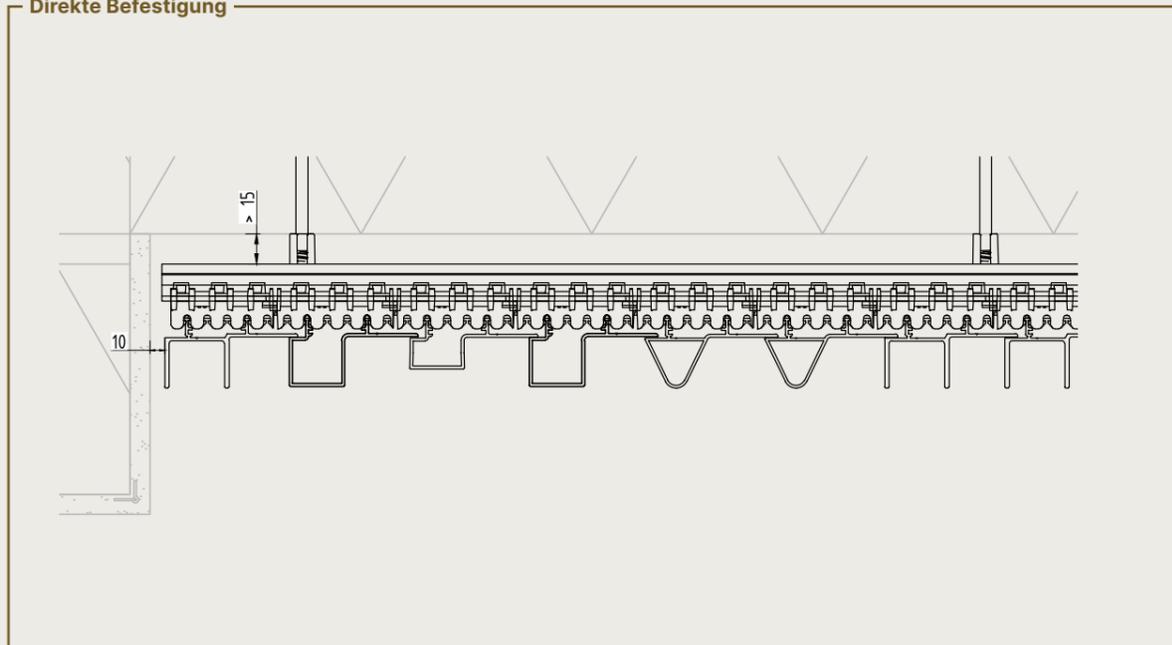

Siehe Legende Seite 103


5. Außenecken

Außenecken

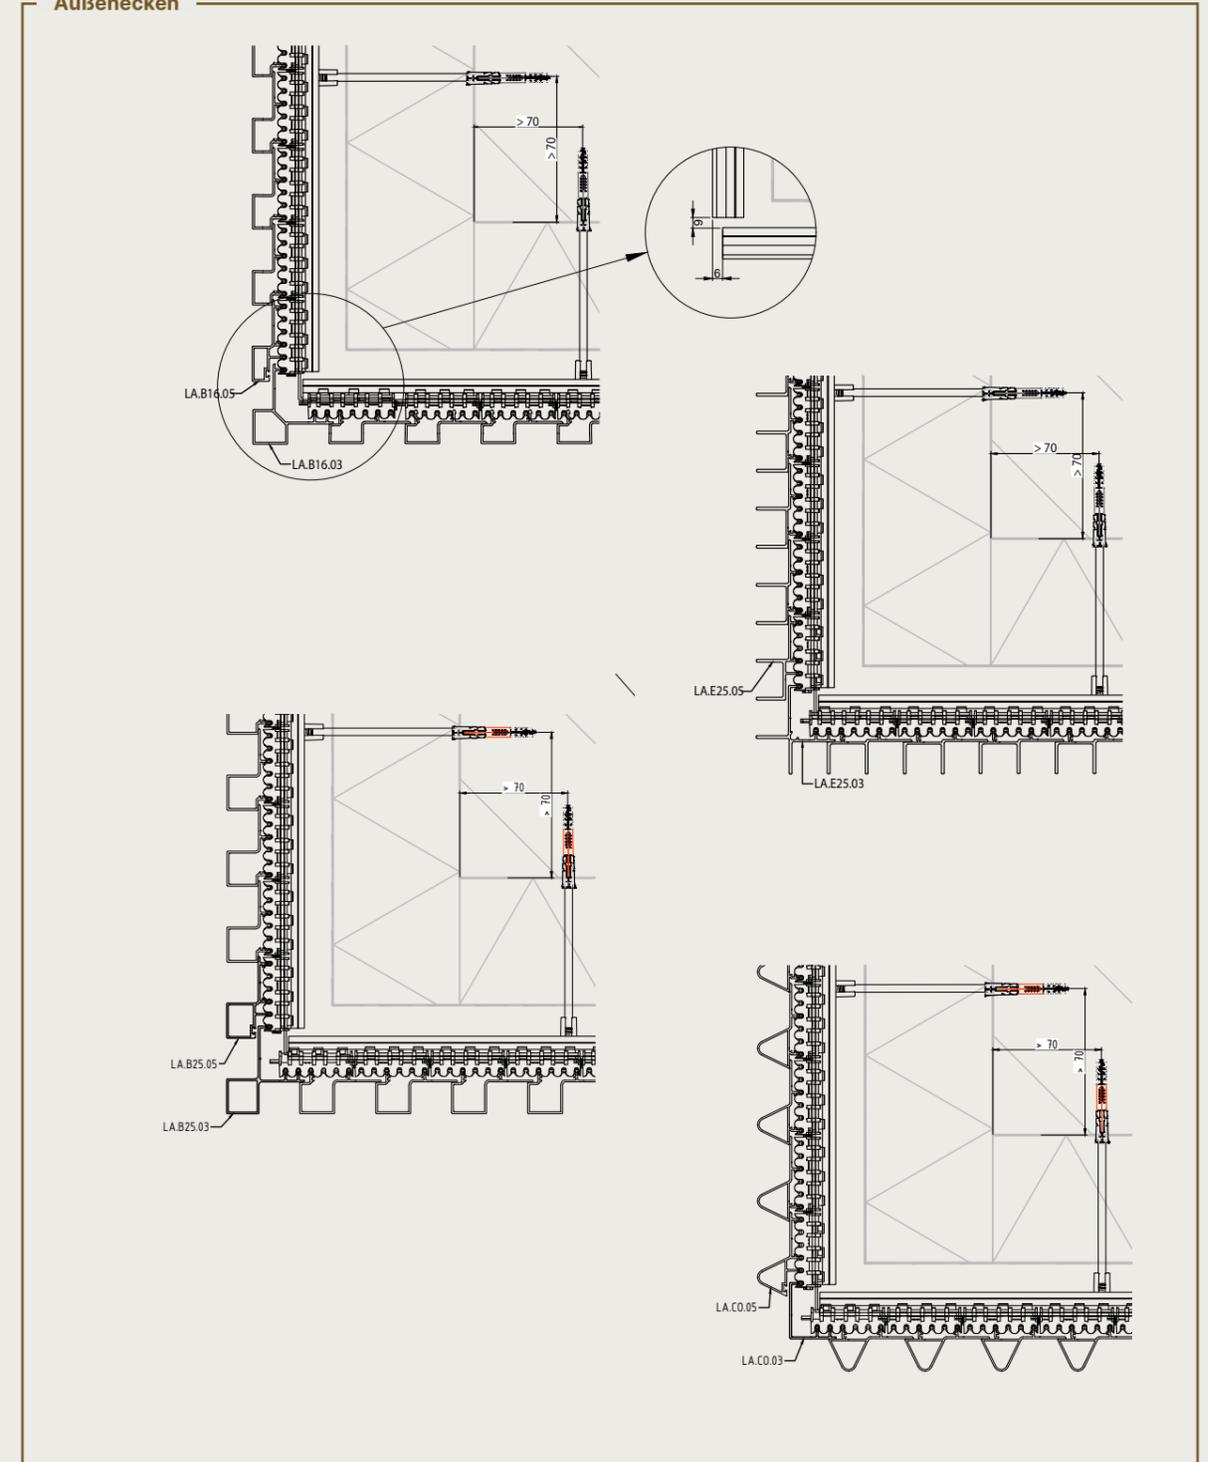



Siehe Legende Seite 103

6. Innenecken

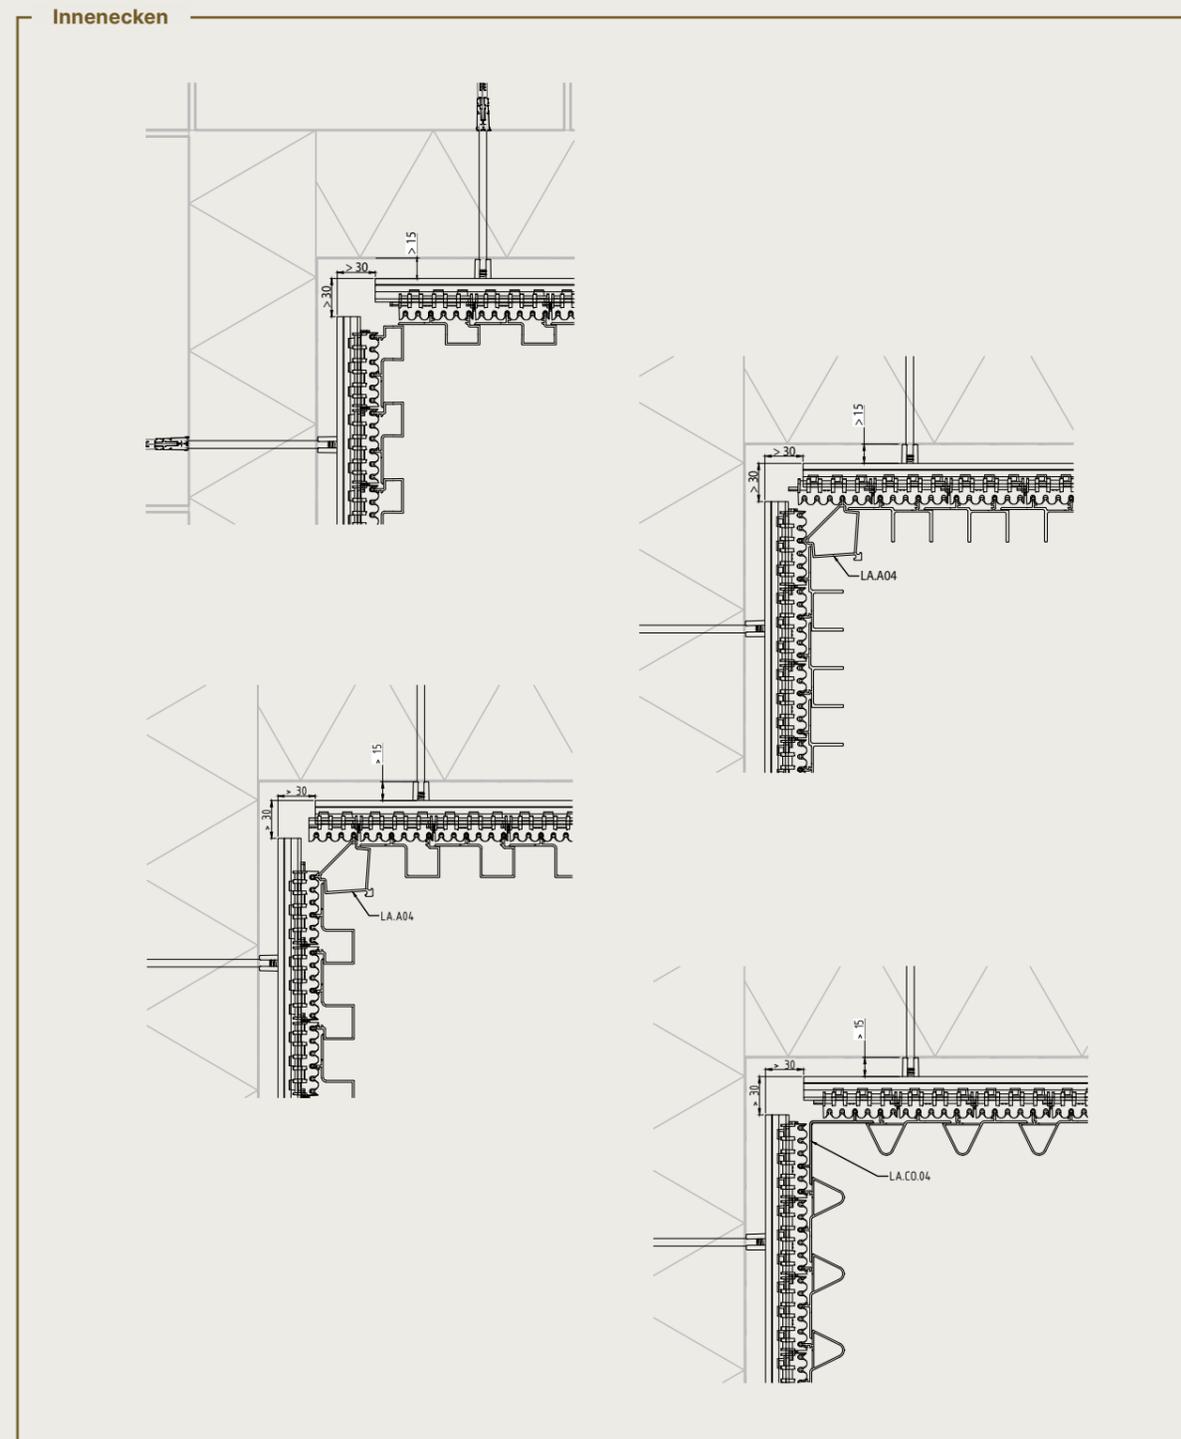

Siehe Legende Seite 103



7A. Türverkleidung

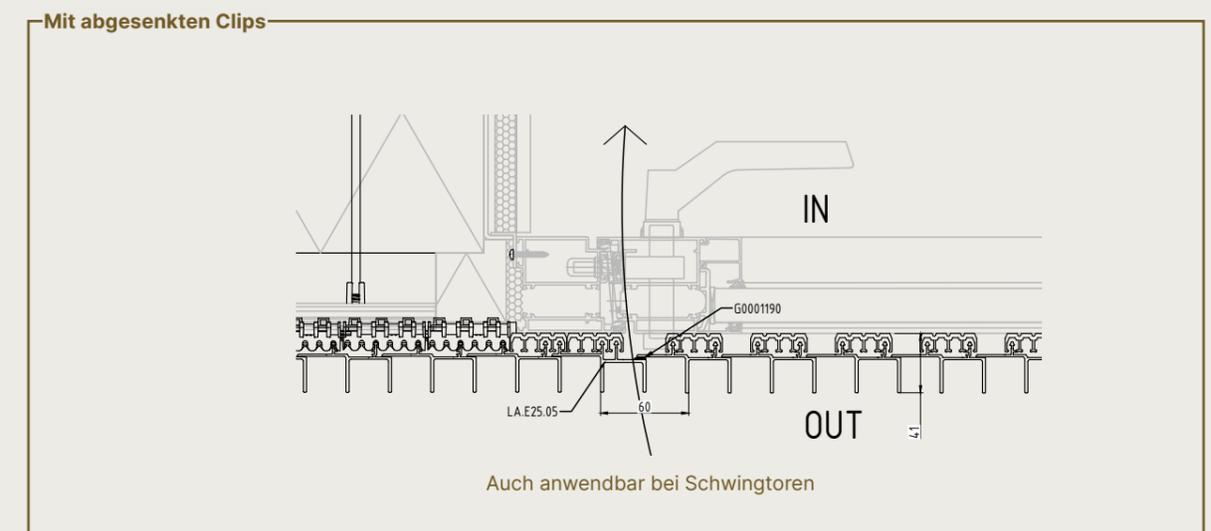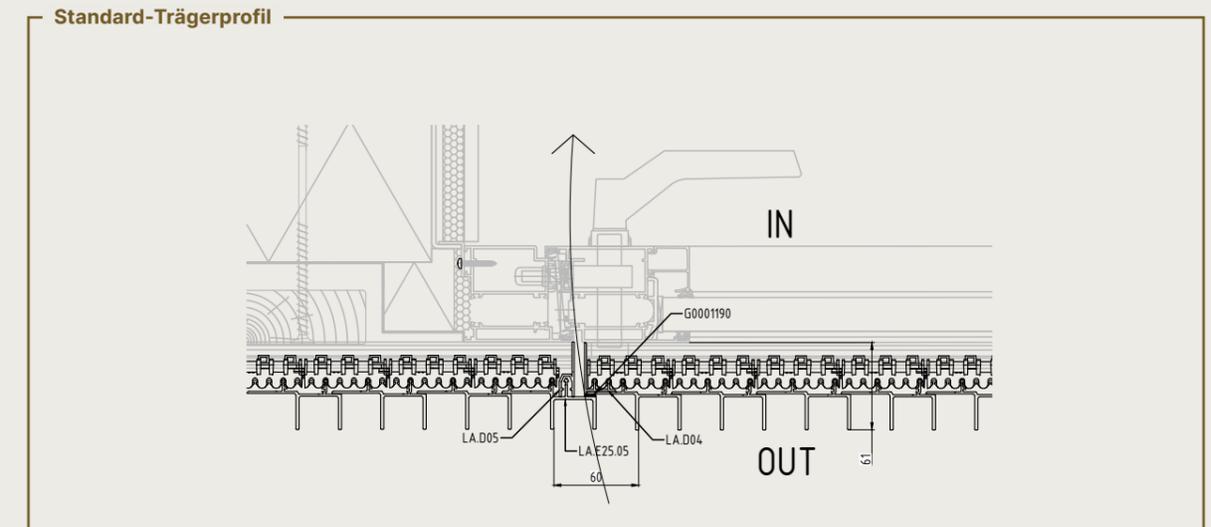

Siehe Legende Seite 103

7B. Türverkleidung mit Standard-Trägerprofil

7B. Türverkleidung mit abgesenkten Clips





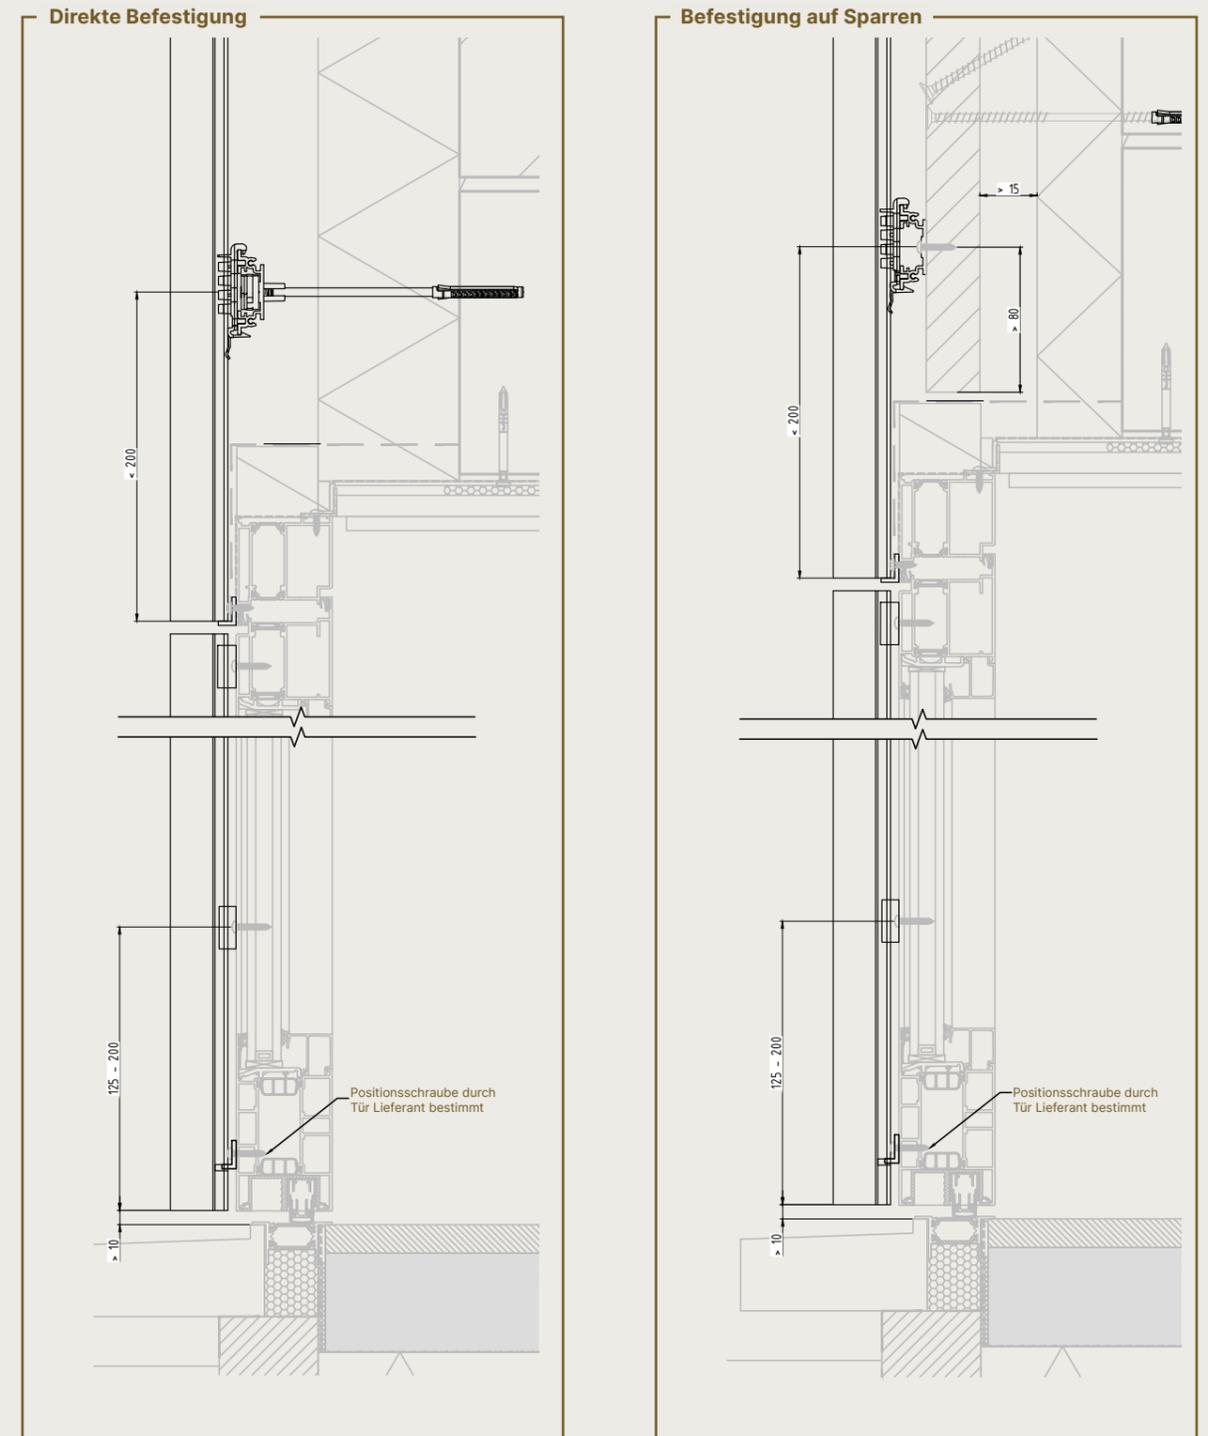
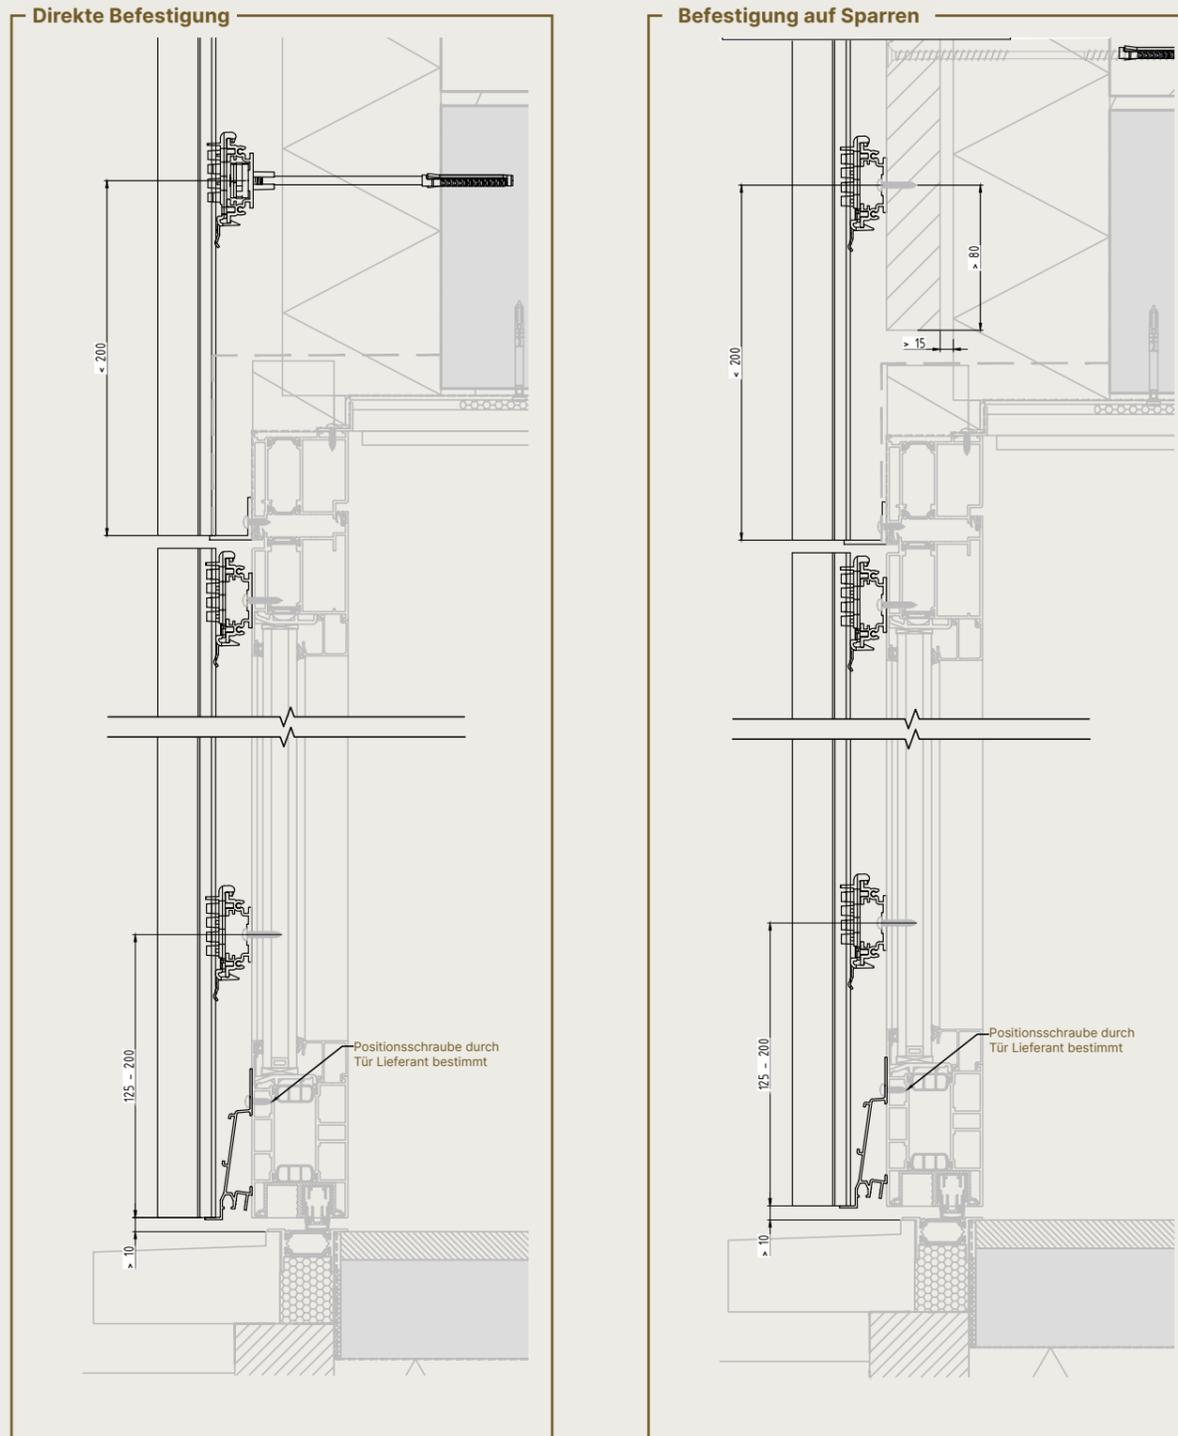


Siehe Legende Seite 103

Siehe Legende Seite 103

8A. Fensterabschluss

8B. Fenster in Fassadenfläche

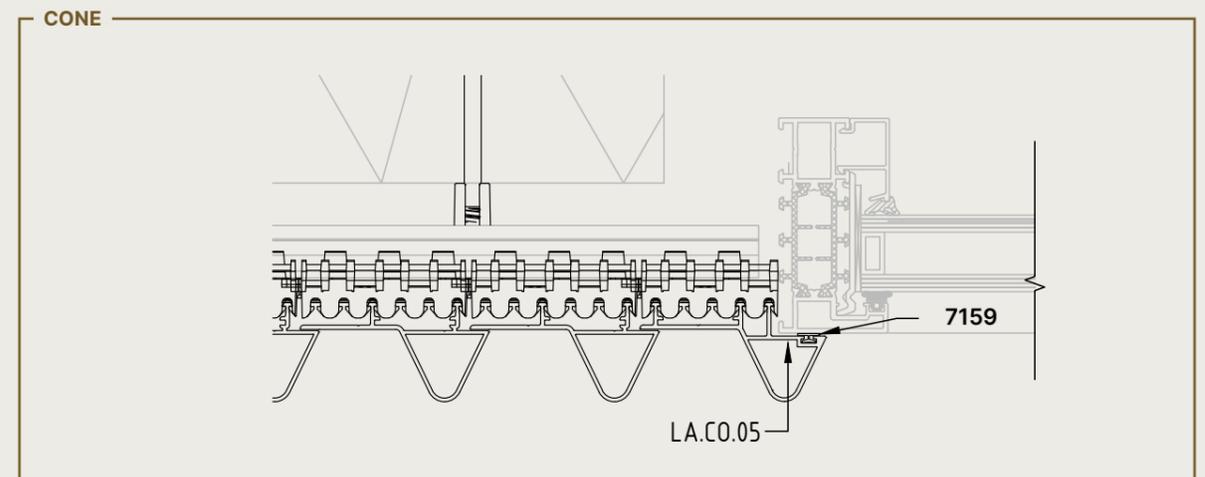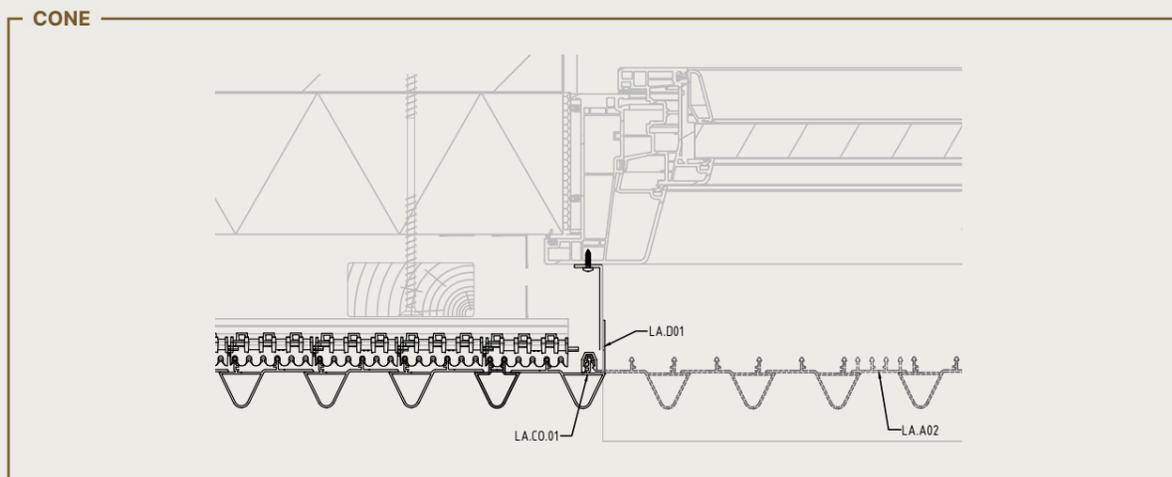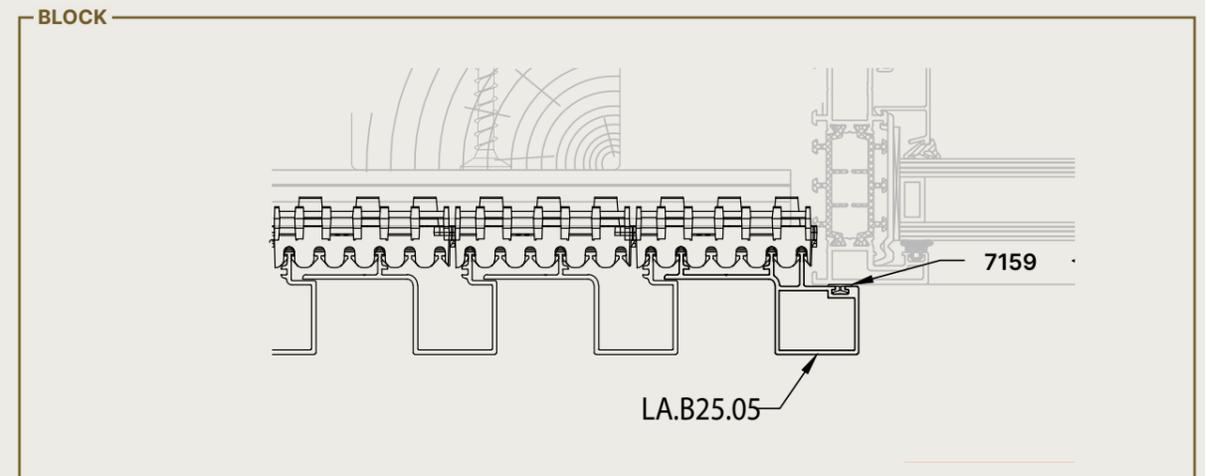
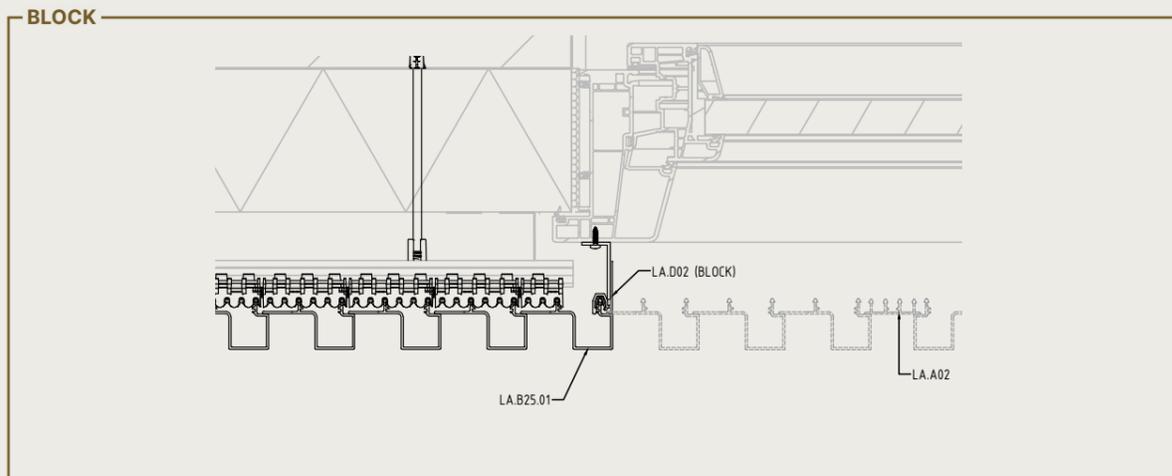
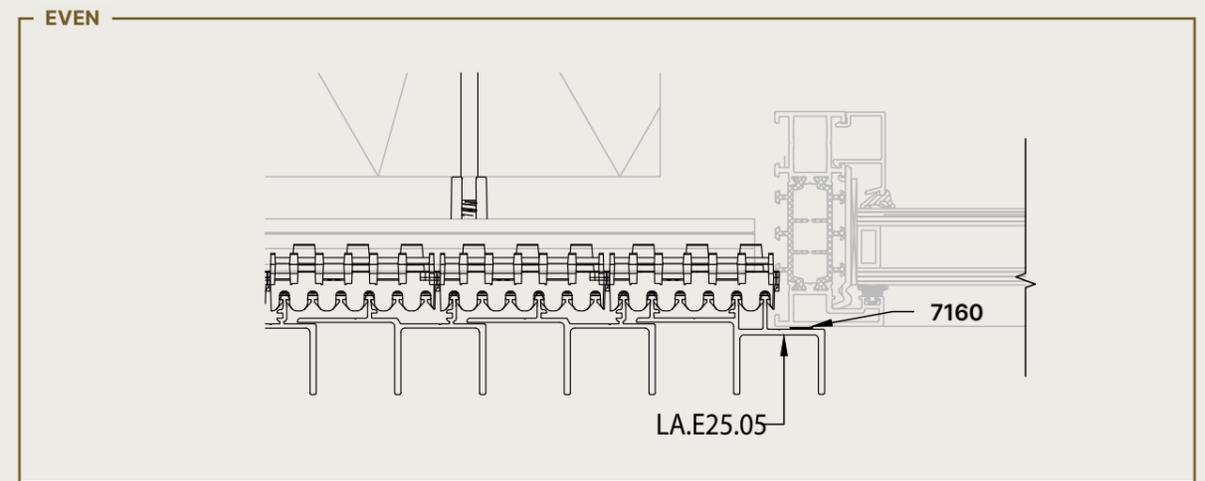
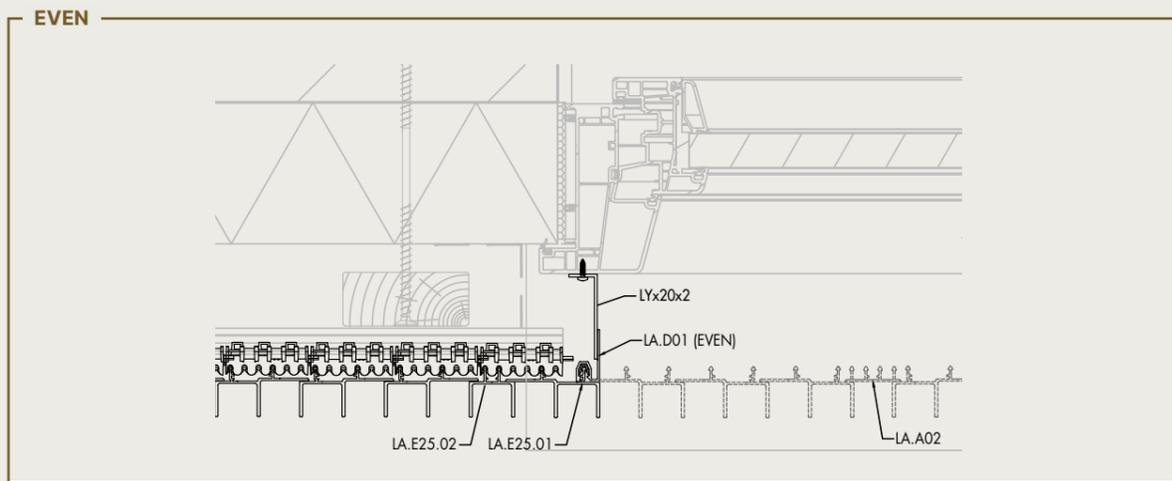


Siehe Legende Seite 103

Siehe Legende Seite 103

8C. Halboffene Verkleidung

8D. Fensterabschluss Oberseite

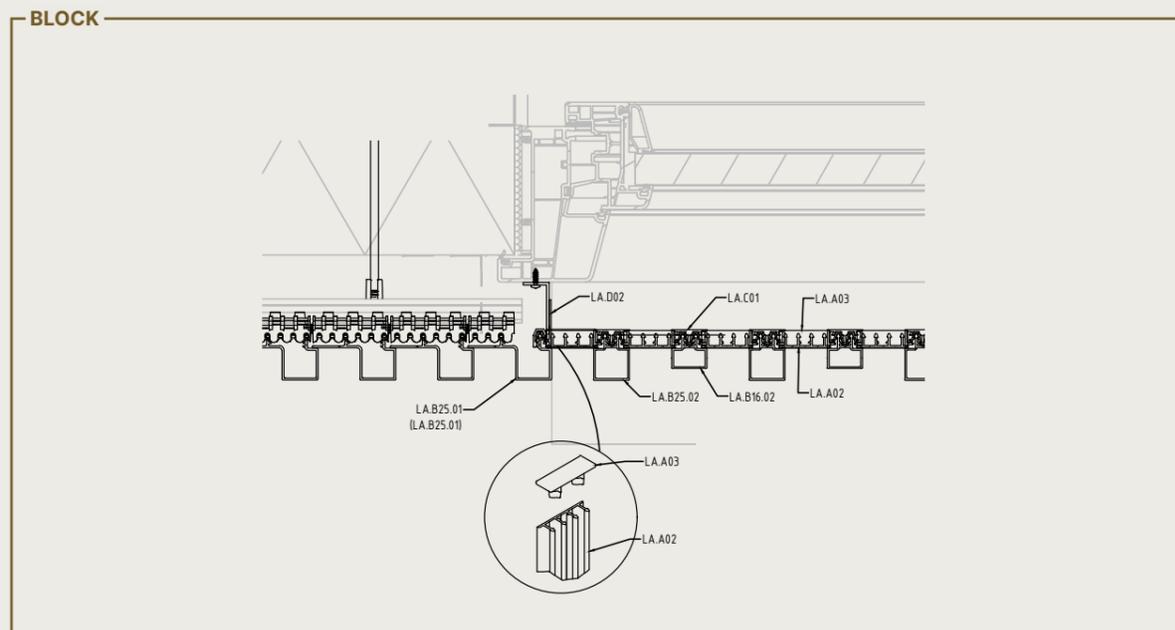
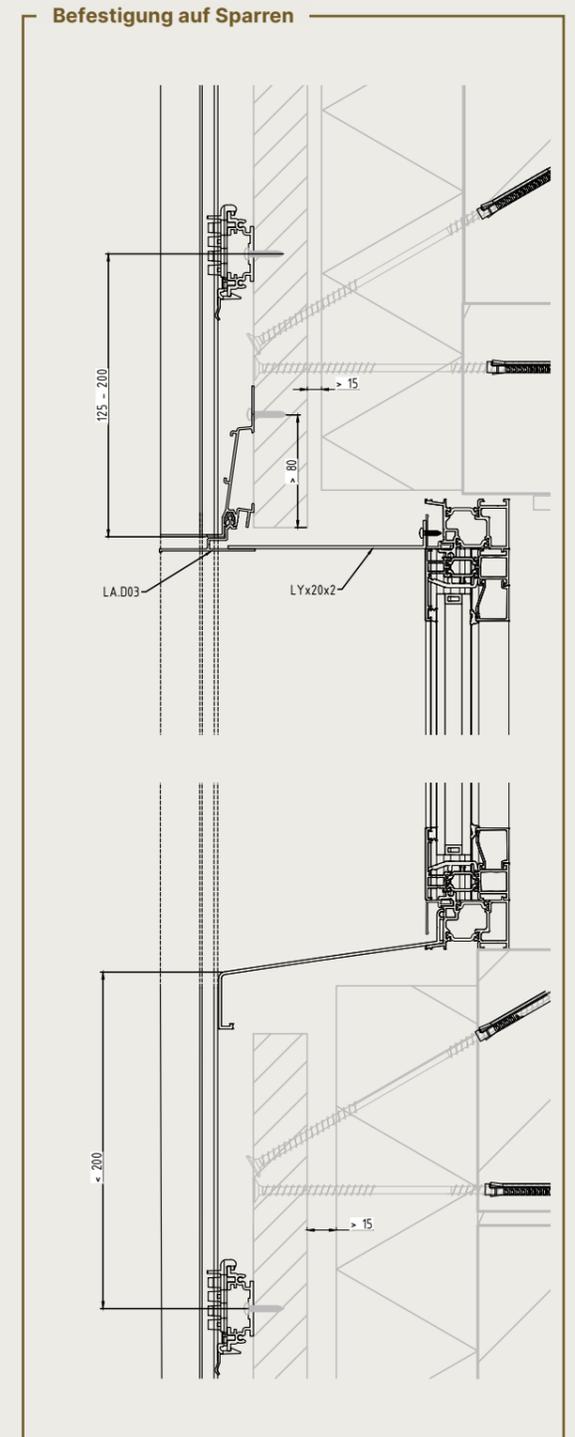
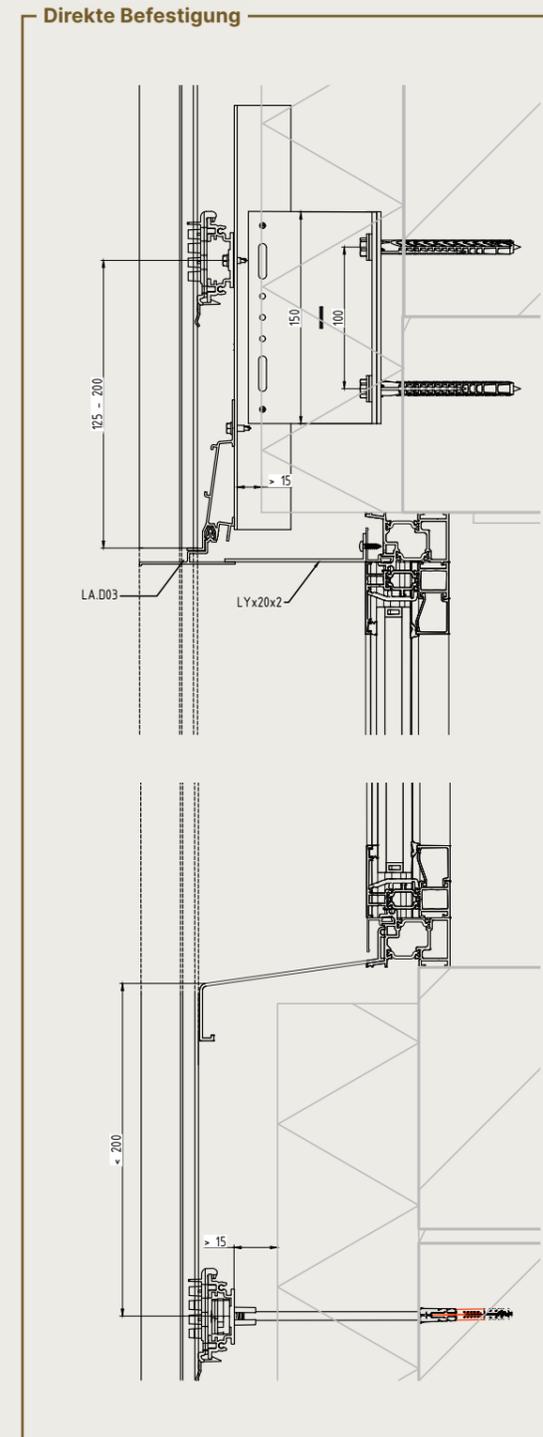
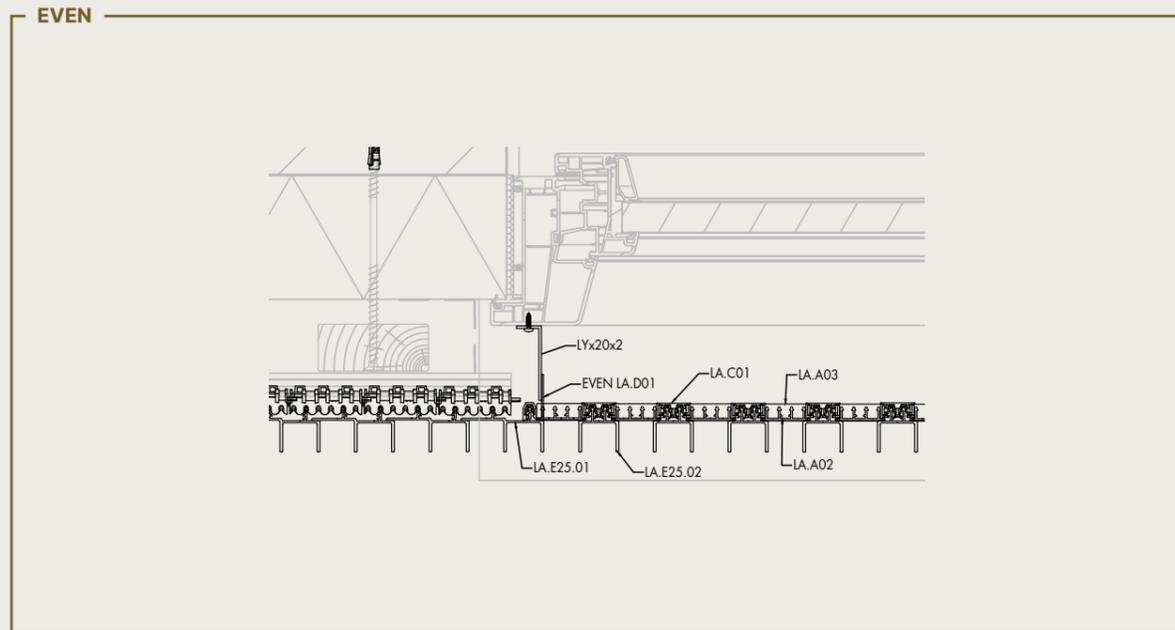


Siehe Legende Seite 103

Siehe Legende Seite 103

8E. Fensterabschluss halboffene Verkleidung


9A. Garagen-Sektionaltor zwischen Wänden

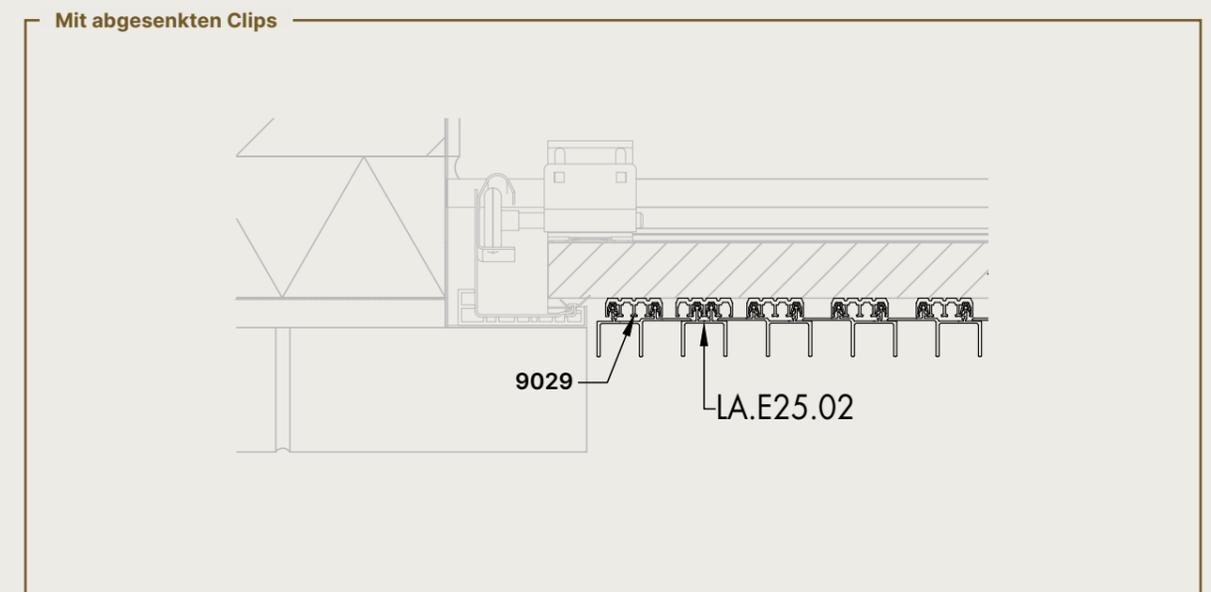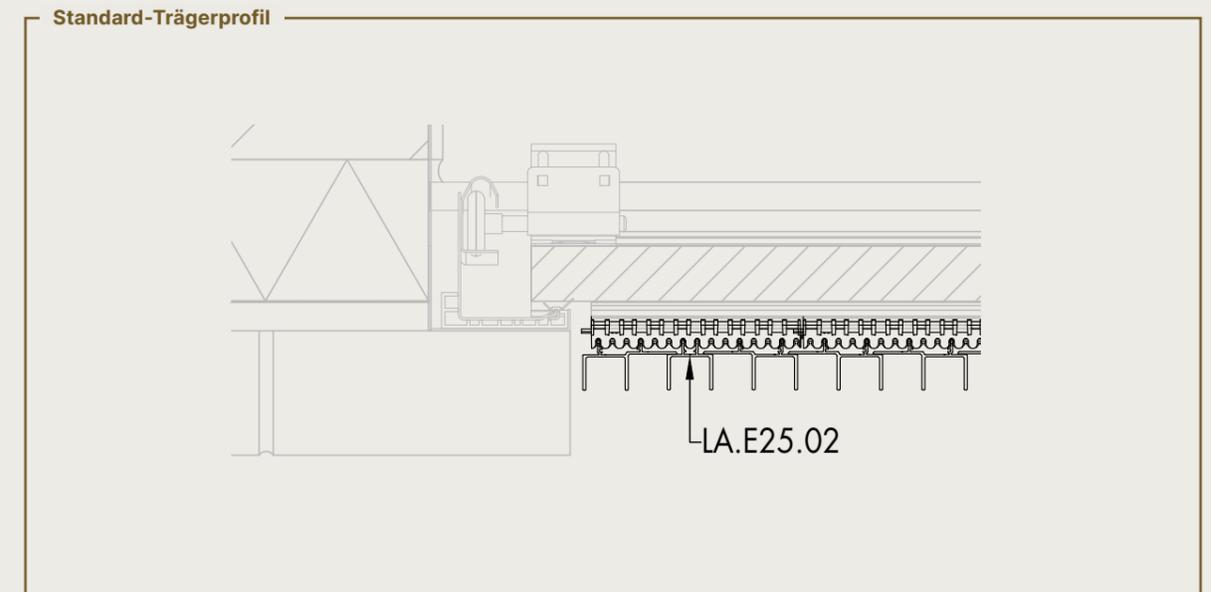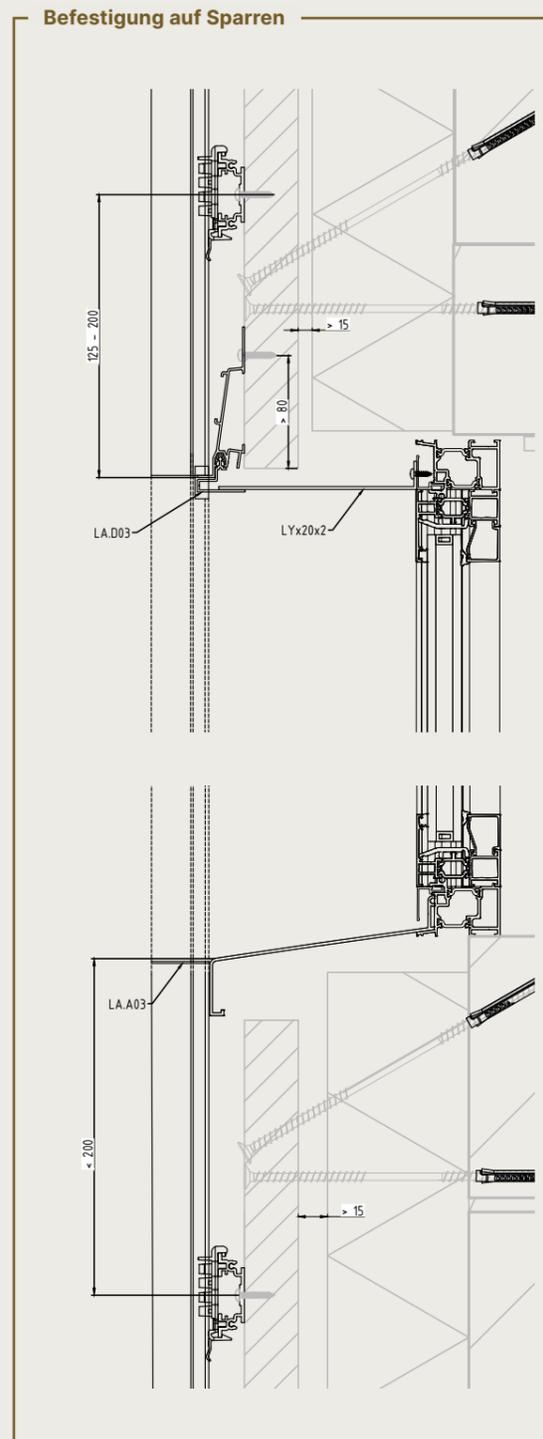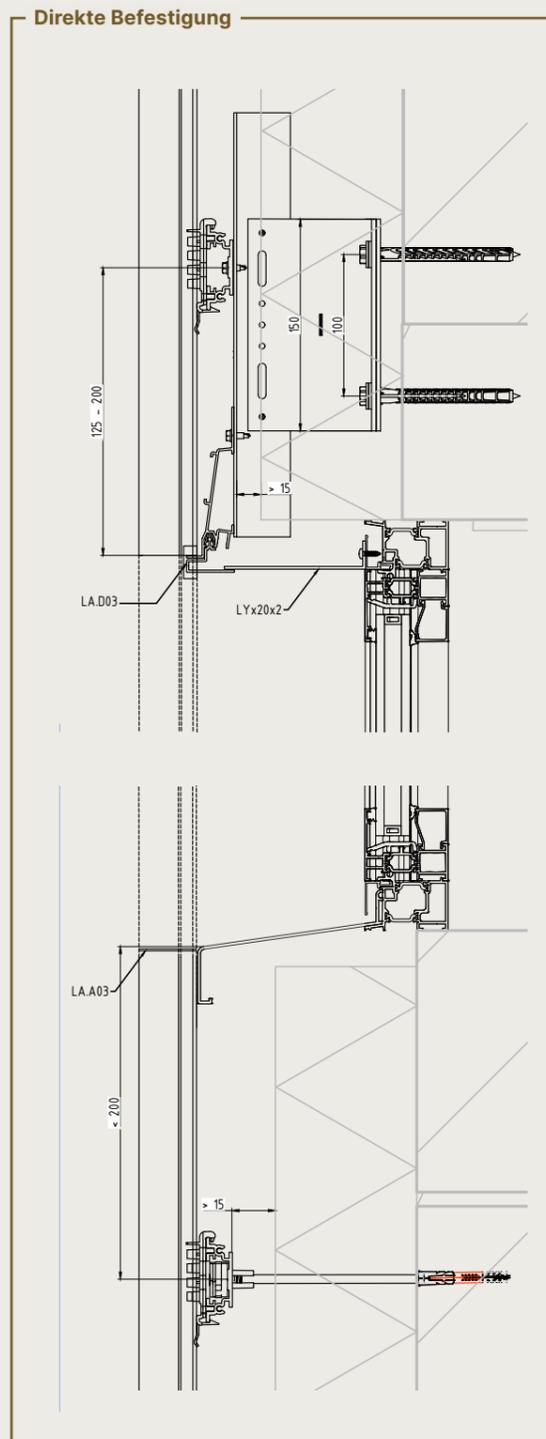

Siehe Legende Seite 103


Siehe Legende Seite 103

9B. Garagen-Sektionaltor zwischen Wänden

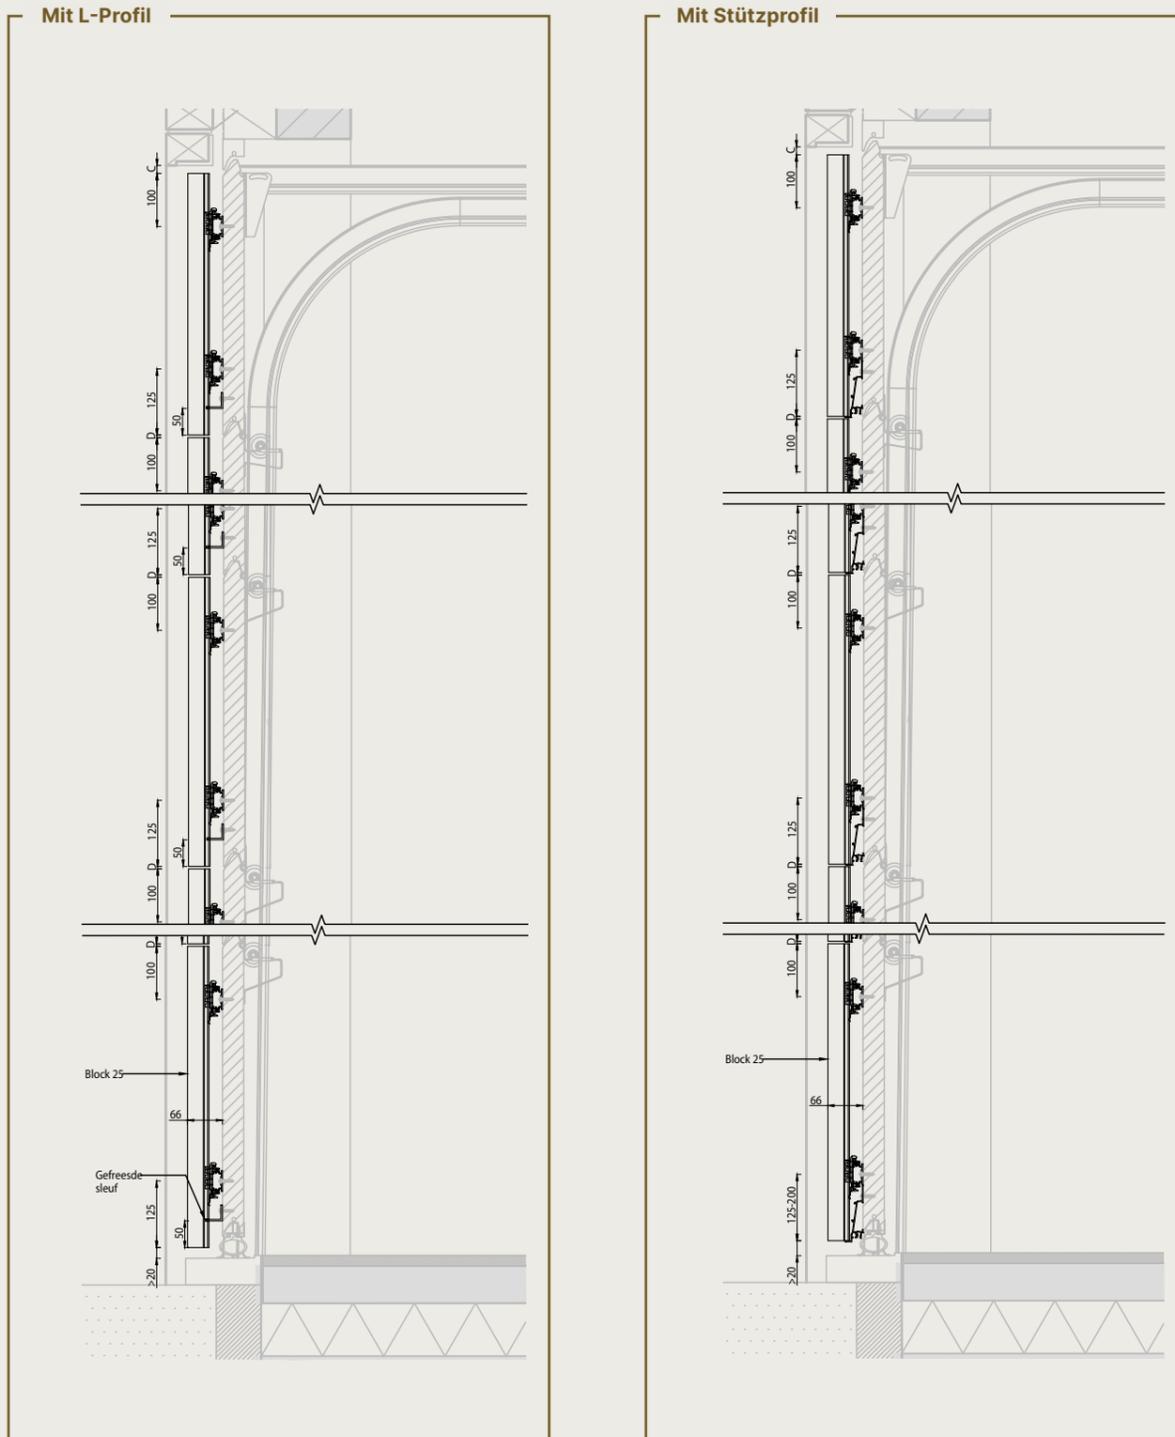

Siehe Legende Seite 103


10A. Garagen-Sektionaltor mit durchgehender Fassadenverkleidung

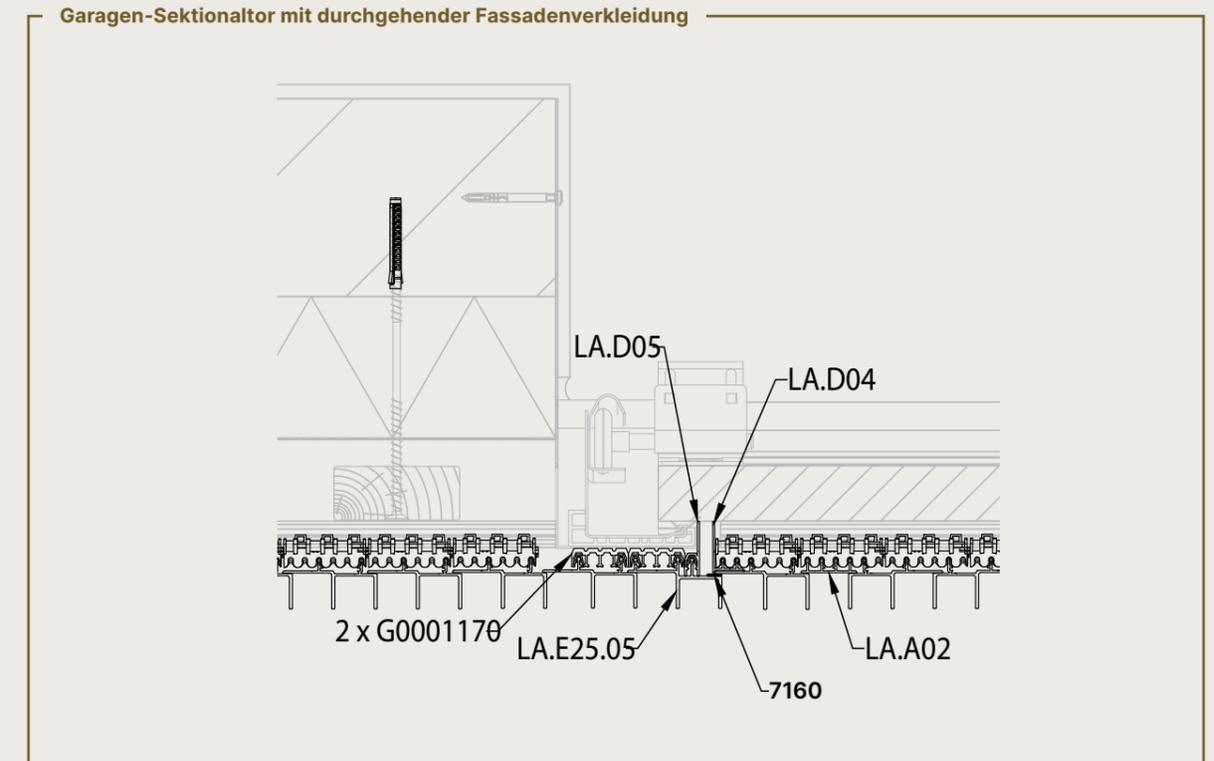


Siehe Legende Seite 103

10B. Garagen-Sektionaltor durchgehend

Mit L-Profil

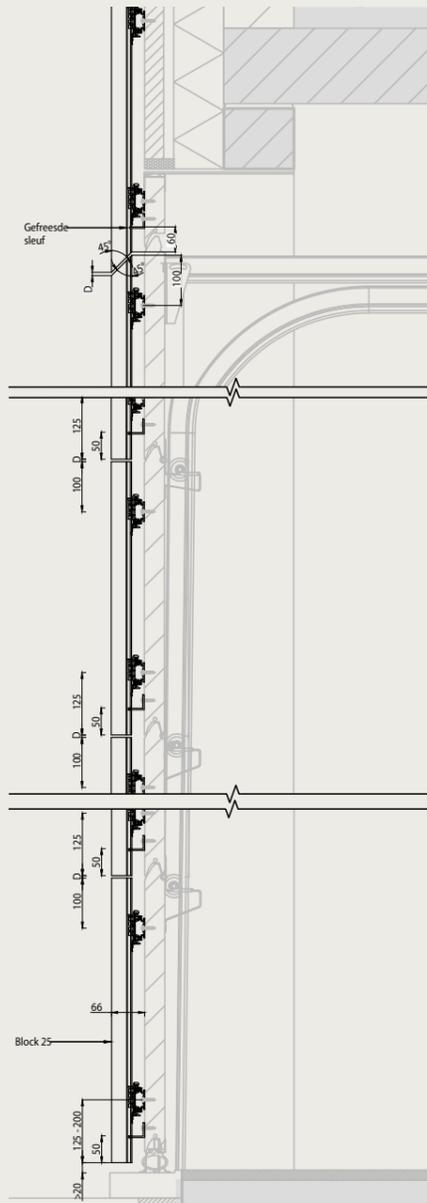

Mit Stützprofil

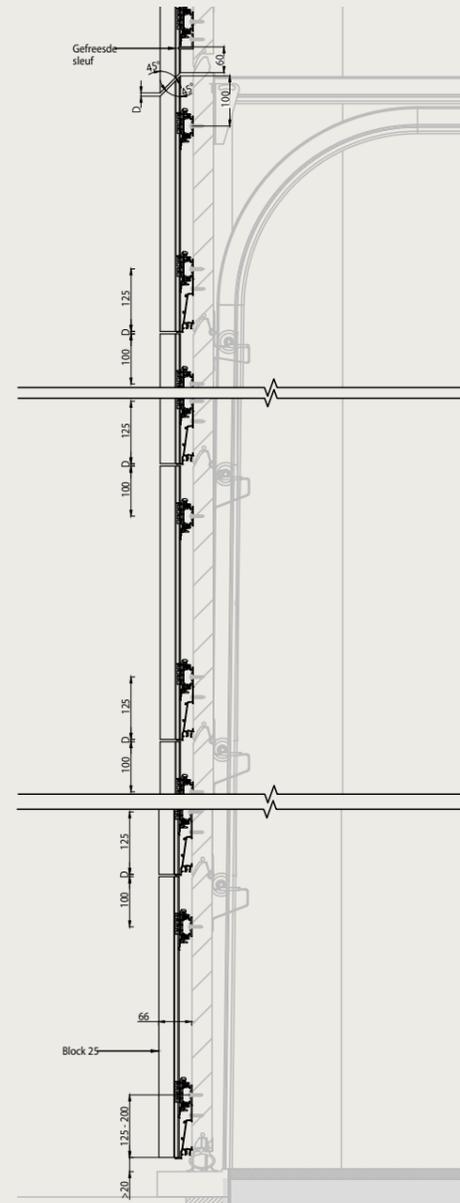

Siehe Legende Seite 103





ALLGEMEINES

Garantie	99
Wartung	100
Häufig gestellte Fragen	101
Legende	103

GARANTIE

Alle von uns verwendeten Materialien sind hochwertig und an den Gebrauchszweck angepasst.

Als Hersteller garantieren wir:

- 10 Jahre* Garantie auf alle Mängel, die bei normalem Gebrauch und regelmäßiger Wartung und Pflege auftreten können
- 10 Jahre Garantie auf den Glanz für alle lackierten Aluminiumprofile
- 2 Jahre Garantie auf die Motorisierung und die elektronische Steuerung

10
YEARS
WARRANTY

Die Garantie umfasst die Lieferung von Ersatzteilen, die vor Ort durch die Monteure zu installieren sind (eventuell mit Hilfe eines technischen Mitarbeiters von Renson®) oder eine vollständige Durchsicht des Systems durch den Hersteller in der eigenen Werkstatt. Die Montagekosten (Anreise + Stundenlohn) fallen nicht unter diese Garantie.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Produktionsdatum und bezieht sich ausschließlich auf das eigentliche Produkt, nicht auf dessen Montage. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt entsprechend den Vorschriften in der Gebrauchsanleitung verwendet und gewartet wird. Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erlischt die Garantie. Bitte geben Sie bei der Meldung von Problemen immer die Seriennummer an.

*Siehe auch das Garantiezertifikat.

WARTUNG

Eine Fassadenverkleidung ist Tag für Tag Wetter und Wind ausgesetzt. Wenn Sie über lange Zeit Freude an Ihrer Renson®-Fassadenverkleidung haben wollen, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung, nämlich ein- bis zweimal im Jahr. Dadurch hält die Fassadenverkleidung länger.

Einfache Wartung mit dem Renson® Maintenance Set

Hierbei sind folgende Aspekte wichtig:

- Die Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Eine jährliche Reinigung mit den Produkten des **Renson Maintenance Set** sorgt dafür, dass die intensiven Farben jahrelang erhalten bleiben, und bietet zusätzlichen Schutz gegen sauren Regen, Seeluft und UV-Strahlen. In Küstenregionen und waldreichen Umgebungen werden mindestens zwei Wartungen pro Jahr empfohlen.
- **Renson „Clean“** ist ein konzentriertes Produkt mit stark reinigenden und entfettenden Eigenschaften für die häufigsten natürlichen Verschmutzungen, wie Staub, fettiger Niederschlag, Fettflecken, Moos, Insektenspuren usw.
- Dieses Produkt ist nicht mit herkömmlichen Reinigungsmitteln vergleichbar. Dank seiner Tiefenwirkung wird der Schmutz regelrecht aufgesaugt. Dieses Produkt kann auch zum Reinigen von Textildächern aus Polyester und vertikalen Screentüchern aus Glasfaser verwendet werden.
- Nach dem Reinigen müssen Sie die Aluminiumstruktur mit **Renson „Protect“**.
- Es hinterlässt einen Schutzfilm, der bewirkt, dass man die Oberfläche später mit einer einfachen Wischbewegung und einer kleinen Menge **Renson „Clean“** reinigen kann. Außerdem schützt es das Aluminium vor saurem Regen, Seeluft und UV-Strahlen und sorgt dafür, dass die intensive Farbe erhalten bleibt.
- Beide Produkte nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung oder warmer Witterung anwenden. Eine schnelle Trocknung des Produkts kann Flecken auf der Struktur oder auf dem Tuch hinterlassen. Verwenden Sie niemals ätzende oder aggressive Produkte, Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel. Außerdem dürfen niemals Hochdruckreiniger verwendet werden.



Renson® Maintenance Set

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Kann eine Linius-Wand auch vertikal installiert werden?

Ja, aber bedenken Sie, dass die Sicht von links nach rechts anders ist als von rechts nach links. Entscheiden Sie sich hier für die geschlossene Lamelle. Für vertikale Linien empfehlen wir die Verwendung des Linarte-Systems.

Kann eine Linarte-Wand auch horizontal installiert werden?

Nein. Die Clips können nicht in die andere Richtung belastet werden.

Sind verschiedene LED-Farben möglich?

Sowohl die direkte als auch die indirekte LED-Beleuchtung ist nur in warmweißem Licht erhältlich.

Wie lange dauert die Montage der Fassadenverkleidung?

Das hängt natürlich von den Bedingungen ab, unter denen die Verkleidung angebracht werden soll, von den Kantenausführungen, den Ecken und von der Anzahl der Füllungen. Rechnen Sie für die Wand mit Profilen (ohne Optionen) mit 4 m² pro Stunde mit 1 Mann für leicht zugängliche Wände mit dem Direktbefestigungssystem einschließlich Dämmung und Dampfsperre.

Wie brandsicher sind Aluminiumverkleidungen?

-Brandsicherheit Linius

Aluminium, ob pulverbeschichtet oder nicht, ist als nicht brennbar eingestuft und hat damit die bestmögliche Bewertung A1.

-Brandsicherheit Linarte

Linarte ist gemäß NEN-EN 13501-1 für die Brandklasse B-s1, d0 zertifiziert, vorausgesetzt, dass jedes Profil mit einem Brandschutzclip am Träger befestigt ist.

Zur Erklärung:

Rauchentwicklung

Bei der Rauchentwicklung werden drei Klassen unterschieden:

- s1: Geringe Rauchentwicklung;
- s2: Durchschnittliche Rauchentwicklung;
- s3: Große Rauchentwicklung.

Brennende Tropfen und Teile

Brennende Tropfen und Teile sind eine unmittelbare Gefahr für Personen (z. B. Rettungskräfte) und für die Entstehung neuer Brandherde an anderen Stellen. Auch hier wird zwischen drei Klassen unterschieden:

- d0: Keine Produktion von brennenden Teilen;
- d1: Teile brennen für weniger als 10 Sekunden;
- d2: Teile brennen länger als 10 Sekunden.

Insbesondere im Bereich des Brandschutzes gelten vielfach nationale Gesetze und/oder Normen.

Bsp. Belgische Rechtsvorschriften

Anhand dieser Klasse lässt sich bestimmen, bis zu welcher Höhe die Verkleidung angebracht werden kann.

- Belgien: KE vom 04.04.2003: Grundnormen zur Verhütung von Bränden und Explosionen – NICHT anwendbar auf Einfamilienhäuser und niedrigen Gebäude mit einer Grundfläche von höchstens 100 m² und maximal 2 Stockwerken.
- Die Anforderungen an die Fassadenmaterialien sind je nach Gebäudehöhe und Gebäudenutzung unterschiedlich. Auszug aus WTCB TVN 243: Nach der Überarbeitung von Anhang 5 [8] (einsehbar auf der Website der Normungsstelle „Brandschutz“ des WTCB: www.normen.be/brand), die demnächst im belgischen Amtsblatt veröffentlicht werden müsste, haben Fassadenverkleidungen mindestens die folgende Brandverhaltensklasse aufzuweisen:
 - für niedrige Gebäude (mit einer Höhe von weniger als 10 m): D-s3, d1
 - für mittlere und hohe Gebäude (mit einer Höhe von mehr als 10 m bzw. 25 m): B-s3, d1.”

Bis zu welchen Temperaturen kann man eine Fassadenverkleidung anbringen?

Unsere Fassadenverkleidungen wurden bei Temperaturen von -20 bis 80 °C getestet (Begrenzung Klimakammer).



LEGENDE

Eloxierung

Eloxieren ist eine der am häufigsten verwendeten Oberflächenbehandlungen von Aluminium. Eloxieren ist ein elektrolytisches Verfahren, bei dem die natürliche Neigung von Aluminium zur Bildung einer Oxidschicht auf der Oberfläche verstärkt wird. Dabei wird das Werkstück als Anode geschaltet. Die resultierende Deckschicht hat schützende, dekorative und funktional bessere Eigenschaften.

Monocolor

Bei Monocolor sind alle sichtbaren Aluminiumprofile in der gleichen Farbe lackiert.

Pulverlack

Pulverbeschichtung (oder Einbrennlackierung) ist ein elektrostatisches Beschichtungsverfahren, bei dem negativ geladenes Pulver mit Druckluft auf einem positiv geladenen Werkstück zerstäubt wird. Dadurch haftet das Pulver vorübergehend, bis es in einem Ofen geschmolzen oder eingebrannt wird. Das Pulverbeschichten ist ein umweltfreundlicher Vorgang, da während des Beschichtungsvorgangs keine Lösungsmittel freigesetzt werden und keine chemischen Additive erforderlich sind, damit das Pulver an den Aluminiumprofilen haftet.

SeaSide Quality A

Seaside Quality A ist ein Verfahren zur Vorbehandlung auf der Pulverbeschichtung, bei dem min. 2 gr/m² vor der Pulverlackierung abgebeizt wird. Diese zusätzliche Vorbehandlung schützt vor aggressiven Umgebungen wie Küstengebiete, Schwerindustrie usw.

Die Fassadenverkleidungen von Renson® durchlaufen standardmäßig eine Seaside Quality A-Vorbehandlung.

Voreloxierung

Die Voreloxierung ist eine Vorbehandlung, die die Aluminiumprofile vor aggressiven Umgebungen wie Küstengebieten, Schwerindustrie usw. schützt. Es handelt sich um eine dünne, nicht versiegelte Eloxalschicht, die separat für die Pulverbeschichtung in einer Eloxalanlage aufgebracht wird, um fadenförmige Korrosion zu vermeiden. Nach der Voreloxierung müssen die Profile sehr vorsichtig behandelt und schnell in der Pulverbeschicht-

ungsanlage verarbeitet werden. Die Profile können jedoch nicht sofort und ohne weitere Bearbeitung pulverbeschichtet werden. Hierdurch kann die Qualität der Voreloxierung nicht gewährleistet werden. Deshalb bieten wir diese Vorbehandlung nicht an. Seaside Quality A, die serienmäßig verwendet wird, bietet auch bereits einen ausgezeichneten Schutz vor aggressiven Umgebungen.

	Mauerwerk/Schnellbaustein
	Fassadenmauerwerk außen
	Holz
	
	Nicht verstärkter Beton
	Wärmedämmung (D)
	Füllung der Isolierung
	Porenbeton/Zellglas
	Sperrholz/Faserplatte
	Gips/Gipsplatte

AMBASSADORSHIP

Sie sind von unseren Produkten überzeugt und teilen dies mit Begeisterung mit der Welt. Im Gegenzug sind wir stolz darauf, dass Sie das Bindeglied zwischen Renson und Ihrem Kunden sind. Speziell für Sie haben wir Renson Ambassadorship geschaffen: eine langfristige Partnerschaft. Dieses Gütesiegel garantiert Ihren Kunden, dass Sie ein zuverlässiger Experte im Bereich Lüftung mit exzellenten Produktkenntnissen und perfektem Service von der Montage bis hin zum ersten Serviceeinsatz sind.

Wofür steht Ihr Ambassadorship?

- Sie teilen Ihre Leidenschaft für Renson mit einem starken beruflichen Netzwerk.
- Sie werden alle zwei Jahre zu unseren Ambassador Days eingeladen, wo Sie nach Herzenslust mit Ihren Kollegen netzwerken können.
- Sie erhalten als Erster Zugang zu innovativen und markenspezifischen Produkten und Lösungen.
- Sie erhalten Zugang zu exklusiven Angeboten für die Endkunden, unterstützt durch lokale Medienkampagnen (online/offline).
- Über unser Lead-Tool erhalten Sie 1-zu-1-Leads pro Region, die wir auf unseren Kommunikationsveranstaltungen, Messen und Events erhalten.
- Wir stellen Sie regelmäßig ins Rampenlicht und unterstützen Sie durch Co-Branding bei der Entwicklung der Marke Renson in Ihrer Region.
- Wir werben für Sie bei Ihrem Endkunden.
- Sie dürfen das exklusive Qualitätslabel von Renson Ambassador tragen.

**SIND AUCH SIE BALD TEIL UNSERER
RENSON-AMBASSADOR-FAMILIE?
WENDEN SIE SICH AN IHRE KONTAKTPERSON BEI RENSON.**



**SOUDAL QUICK-STEP PRO CYCLING TEAM
POWERED BY RENSON**





L0000488 2002262 0124 Deutsch

Alle abgebildeten Fotos dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen eine Momentaufnahme einer Anwendungssituation dar. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktänderungen abweichen. Renson® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den hier vorgestellten Produkten vorzunehmen. Die neuesten Broschüren können Sie auf www.renson.net herunterladen.