

ROKAMAT
easy working

MASCHINEN- PROGRAMM

2024/25

SPEZIALLÖSUNGEN FÜR DEN BAU





ROKAMAT bietet Speziallösungen für den Bau. Innovative Maschinenteknik für:

▶ Vollwärmeschutz

▶ Trockenbau

▶ Sanierung

▶ Putz- und Betonbearbeitung



made **in germany** since 1982

Inhalt

Akku-Linie (CAS System)

| | |
|---|-------|
| Akku-Schneidegerät Tigris NEU | 4–7 |
| Akku-WDVS-Schleifsystem Fox + RVC-L C | 8–9 |
| Akku-Putzbearbeitungsmaschine <i>Premium</i> PFM CX NEU | 10–11 |
| Akku-Beton- und Estrichglätter Skate C | 12–13 |
| Akku-Betonrüttler CV C | 14–15 |
| Akkus + Ladegeräte CAS | 16–17 |

Schleifmaschinen

| | |
|------------------------------------|-------|
| Universalmaschine Chameleon | 18–21 |
| Langhalsschleifer Heron | 22–25 |
| Sanierungsschleifer Gex | 26–28 |

Reinigungsmaschine für Schalungen

| | |
|---|-------|
| Reinigungsmaschine für Schalungen Hedgehog W | 30–31 |
|---|-------|

Fugenfräse

| | |
|---|-------|
| Fugen- und Nutfräse Piranha Cutter | 32–33 |
|---|-------|

Staubsauger

| | |
|--|----|
| WDVS-Rucksacksauger RVC-L | 34 |
| Allersauger (Staubklasse M) Metabo ASR 35 M ACP | 35 |

Putzbearbeitungsmaschinen

| | |
|---|-------|
| Putzbearbeitungsmaschine kompakt PFM 5 | 36–37 |
| Putzbearbeitungsmaschine PFM | 38–39 |
| Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion PFM W | 40–41 |
| Putzbearbeitungsmaschine mit Wassertank PFM WT | 42–43 |
| Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen | 44–45 |

Betonglätter

| | |
|--|-------|
| Beton- und Estrichglätter Skate | 46–47 |
|--|-------|

Akku-Schneidegerät **Tigris**

ART.-NR. 53000



▸ **Schneiden von nahezu allen
Dämmplatten**

▸ **Optimal für die Arbeit
auf dem Gerüst**

Produktvorteile

- ▶ Kabelfreies Arbeiten – Akkus CAS[®] kompatibel
- ▶ Schneidet Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Gasbeton und viele weitere Materialien
- ▶ Einzigartiger Diamantdraht – keine gesundheitsschädlichen Dämpfe
- ▶ Mit Winkelverstellung für Schräg-, Keil- und Gehrungsschnitte
- ▶ Schnelle und genaue Schnittwiederholung

Zubehör / Ersatzteile

| Schneiddraht | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--------------------------|-----|----------|------|
| Schneidedraht Tigris 850 | 1 | 53050 | – |

| Rollenführung | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--------------------------|-----|----------|------|
| Rollenführung Tigris 850 | 1 | 53390 | – |

| Sonderzubehör | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---------------|-----|----------|------|
| Fußtaster | 1 | 53374 | – |

| | | | |
|--|---|-------|---|
| Zusatz-Paket für Holzfaserdämmplatten: 53078 Draht (für Holzfaserdämmplatten), 53062 Aufsatz Auflage links, 53063 Aufsatz Auflage rechts, 53099 Auflegewinkel links inkl. Stütze, 53100 Auflegewinkel rechts | 1 | 53700 | – |
|--|---|-------|---|


| | | | |
|---|---|-------|---|
| Zusatz-Paket für Holzfaserdämmplatten inkl. Akkus + Schnellladegerät: siehe Art.Nr. 53700 + 2 Stk. 08052 Akku 18V/10Ah, 08065 Schnellladegerät ASC 145 | 1 | 53702 | – |
|---|---|-------|---|

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 17

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------------|
| Li-Ion Akku Spannung | 18 V |
| Li-Ion Akku Kapazität | 5,2 Ah Li-Ion |
| Gewicht | ca. 25 kg |
| Schnittlänge | 850 mm |
| Plattenstärke | 340 mm |

Lieferumfang

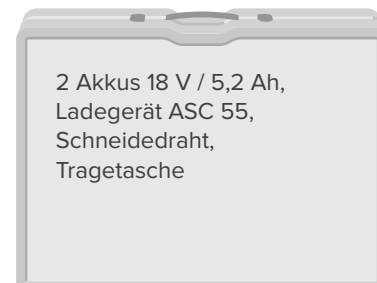



Arbeitserleichterung par excellence

Das patentierte Akku- Schneidegerät Tigris begeistert mit seinem einzigartigen Diamantschneidedraht und seiner einfachen Handhabung. *Eine* Maschine für nahezu *alle* Dämmstoffe:

Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaser- und Gipskartonplatten, Gasbeton und viele weitere Materialien.

100 % Kompatibilität mit dem herstellerübergreifendem Akku-System CAS. Das Gerät kann freistehend genutzt oder am Gerüst befestigt werden. Wo auch immer es zum Einsatz kommt ist eins garantiert: easy working.

WDVS-Schleifer

Fox

ART.-NR. 24000



▣ **WDVS-Platten planschleifen und aufräuen**

Produktvorteile

- ▶ Kabelfreies Arbeiten – optimal auf dem Gerüst
- ▶ Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS): Ein Akku für alles
- ▶ Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- ▶ **Schleifsystem: in Kombination mit dem Akku-WDVS-Sauger RVC-L C (Abb. 4. Siehe auch S. 34)**



Zubehör

| Stützteller | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--------------------------------|-----|----------|------|
| Stützteller mit Klett Ø 200 mm | 2 | 24002 | 1 |

· Zum Anbringen von Schmirgel- und HMT-Schleifscheiben

| Schmirgelscheiben | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|------------------------------------|-----|----------|------|
| Schmirgel Korn 16 (für Polystyrol) | 4 | 20816 | 2 |
| Schmirgel Korn 24 | 4 | 20824 | 2 |
| Schmirgel Korn 40 | 6 | 20840 | 2 |

· Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen sowie Plattenstößen, Aufräumen von Polystyrol-Oberflächen


| Schleifscheiben | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--------------------------------------|-----|----------|------|
| HMT Schleifscheiben, fein (Ø 200 mm) | 2 | 22405 | 3 |

· Bei stark unebenen Polystyrol-Dämmplatten, für aggressives Schleifen

| Sonderzubehör | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---------------|-----|----------|------|
| Schultergurt | 1 | 05100 | 5 |

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 17


Alternativer Lieferumfang: Art.-Nr. 24000-i inkl. 2 Akkus 18 V / 10,0 Ah, Schnellladegerät ASC 145



Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Werkzeuge | 400 min ⁻¹ |
| Li-Ion Akku Spannung | 18V |
| Li-Ion Akku Kapazität | 5,2 Ah (Standard) / 10,0 Ah (optional) |
| Gewicht | Handstück ca. 2,2 kg |

Lieferumfang

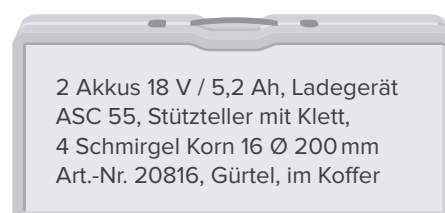

Akku-Putzbearbeitungsmaschine *Premium* **PFM CX**

ART.-NR. 36000



■ Klettsystem Ø 350 mm

Drehzahlregelung ■

▶ Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz, Scheibenputz bearbeiten

▶ Flügelglätten von
Wandputzen aller Art

▶ Rabottieren

▶ Glätten von
Betonelementen



Bequemes Arbeiten



Jetzt mit Drehzahlregelung!



Auch zum Rabottieren geeignet

Produktvorteile

- ▶ Mit Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ Völlige Bewegungsfreiheit – kein störendes Kabel
- ▶ 50 % Zeitersparnis gegenüber Handarbeit
- ▶ Bürstenloser Akkumotor
- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- ▶ Mit leistungstarkem CAS Li-Ion oder LiHD Akku

Zubehör


Schwämme und weitere Zubehörscheiben auf Seite 44 + 45,
 Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 47
 Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 17

Alternativer Lieferumfang: Art.-Nr. 36000-i inkl. 2 Akkus 18 V / 10,0 Ah,
 Schnellladegerät ASC 145

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Werkzeug | 65-250 min ⁻¹ |
| Li-Ion Akku Spannung | 18 V |
| Li-Ion Akku Kapazität | 5,2 Ah (Standard) / 10,0 Ah (optional) |
| Gewicht (ohne Akku) | ca. 2,7 kg |

Lieferumfang

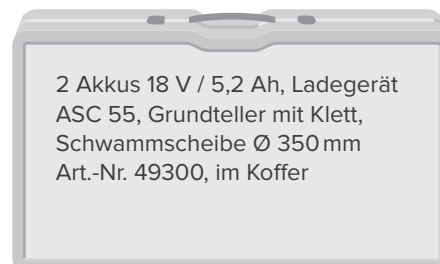

Akku-Beton- und Estrichglätter **Skate C**

ART.-NR. 93060




Griff verstellbar ■

Teleskoprohr ■

▸ **Egalisieren und Glätten von
Frischbeton und Estrich**

▸ **Glätten von Betonelementen**

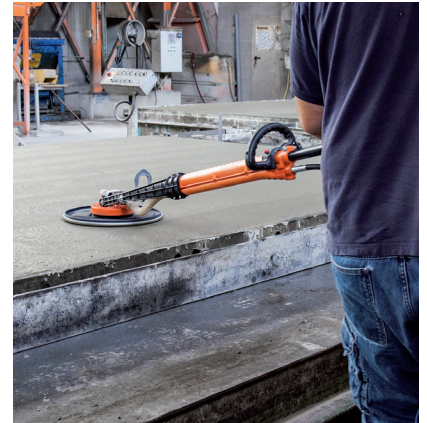

Produktvorteile

- ▶ Optimale Oberflächenverdichtung
- ▶ Kabelfreies Arbeiten
- ▶ Leichtes Handling
- ▶ Mit leistungsstarkem Li-Ion-Akku
- ▶ Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS): Ein Akku für alles

Zubehör

Reibescheiben und Flügelteller auf Seite 47

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 17

Alternativer Lieferumfang: Art.-Nr. 93060-i inkl. 2 Akkus 18 V / 10,0 Ah, Schnellladegerät ASC 145

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Werkzeug | 300 min ⁻¹ |
| Li-Ion Akku Spannung | 18V |
| Li-Ion Akku Kapazität | 5,2 Ah (Standard) / 10,0 Ah (optional) |
| Gewicht | Handstück ca. 3,1kg |

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Grundteller mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, Griffverlängerung, Gürtel, im Koffer

Akku-Betonrüttler

CVC C



▸ Verdichten von Frischbeton

▸ Verdichten von Betonfugen

Produktvorteile

- ▣ Kabelfreies Arbeiten
- ▣ Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS): Ein Akku für alles
- ▣ Leicht, handlich und robust (kein Erhitzen der Flasche)
- ▣ Verschiedene Ausführungen erhältlich



Zubehör

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--------------|-----|----------|------|
| Schultergurt | 1 | 05100 | 1 |

Ersatzakkus + Ladegeräte auf Seite 17

Alternativer Lieferumfang: Art.-Nr. 91400-i inkl. 2 Akkus 18 V / 10,0 Ah, Schnellladegerät ASC 145




Modelle

| | Art.-Nr. |
|---|----------|
| CV C 43-130 Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 1,3 m Welle | 91400 |
| CV C 43-200 Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 2,0 m Welle | 91500 |
| CV C 43-300 Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 3,0 m Welle | 91600 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Flasche | Ø 43 / 280 mm |
| Li-Ion Akku Kapazität | 5,2 Ah (Standard) / 10,0 Ah (optional) |
| Ausschlag | ca. 4 mm |
| Wirkungsdurchmesser | ca. 400 mm |

Lieferumfang

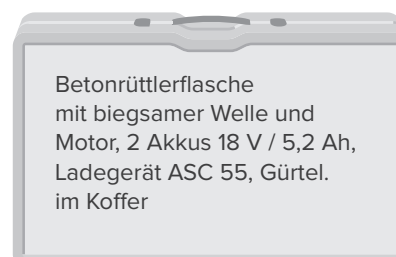

Cordless Alliance System: Ein Akku für alles.



CAS. Das Multi-Marken Akku-System.

Mehr als 40 starke Hersteller haben sich zu einem Akku-System zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100% miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtesten Arbeitseinsatz.

cordless-alliance-system.de

Produktvorteile

- ▶ Akkus und Ladegeräte mit den mehr als 400 Maschinen der CAS Marken kombinieren
- ▶ Zeit sparend
- ▶ Weniger Kosten
- ▶ Ressourcen schonend
- ▶ 100 % Kompatibilität in der 18-V-Klasse

Zubehör

| Akkupacks + Ladegeräte | VPE | Art. Nr. | Abb. |
|---|-----|----------|------|
| Akku-Pack 18V / 5,2 Ah (Li-Ion) | 1 | 08050 | – |
| Akku-Pack 18V / 10,0 Ah (LiHD) | 1 | 08052 | 1 |
| Ladegerät ASC 55 | 1 | 08060 | – |
| Schnellladegerät ASC 145 | 1 | 08065 | 2 |
| Premium Paket Akku: Schnellladegerät ASC 145 + Akku-Pack 18V / 5,2 Ah | 1 | 08066 | – |
| Premium Paket Akku: Schnellladegerät ASC 145 + Akku-Pack 18V / 10,0 Ah | 1 | 08068 | – |



· Akkus und Ladegeräte sind mit allen Maschinen der Rokamat Akku-Linie und der CAS Partner kompatibel

Universalmaschine **Chameleon**

ART.-NR. 20000



- ▣ Schleifen, Tapeten entfernen, rabottieren, reinigen, polieren – alles mit nur einem Gerät



Polystyrolplatten planschleifen



Efeu entfernen



Tapeten entfernen


Produktvorteile

- ▶ Geringes Gewicht durch Trennung von Handstück und Motor
- ▶ Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- ▶ Sehr vielseitig einsetzbar dank großer Zubehörpalette
- ▶ Große Auflagefläche (2x Ø 200 mm)
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ **BG Bau gefördert**
- ▶ Staubfreies Arbeiten in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 34 + 35)

Technische Daten

| | |
|---------------|--|
| Werkzeug | 150 – 570 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 230 V / 1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg |

Lieferumfang

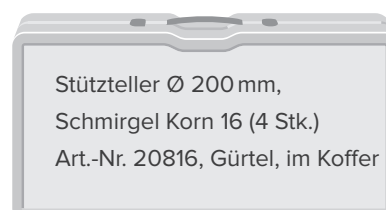

Zubehör Chameleon

Ø 200 mm

Reinigen

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--------------------------------------|-----|----------|------|
| Stahlbürsten, fein | 2 | 21200 | 1 |
| Stahlbürsten, mittel | 2 | 21300 | 1 |
| Stahlbürsten, grob | 2 | 21400 | 1 |
| Edelstahlbürsten, mittel | 2 | 23000 | 1 |
| Edelstahlbürsten, grob ¹⁾ | 2 | 23100 | 1 |
| Nylonbürsten, fein | 2 | 21500 | 2 |
| Nylonbürsten, superfein | 2 | 21505 | 2 |
| Nylonbürsten, grob | 2 | 21600 | 2 |
| Stahl/Nylonbürsten | 2 | 22500 | – |

- Reinigung und Einwachsen von Schalelementen
- Entfernung von altem, losem Putz und alter Farbe
- Reinigung des Putzuntergrundes
- Fassadenreinigung von Moos und Algenbefall

¹⁾ Perfekt zum Entfernen von Efeu auf Fassaden

Reinigen und Polieren

| Zu verwenden mit Stützteller Nr. 20700 | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--|-----|----------|------|
| Schleifvlies, grob | 2 | 23500 | – |
| Schleifvlies, mittel | 2 | 23400 | 3 |
| Schleifvlies, fein | 2 | 23900 | – |
| Polierpads, sehr fein | 2 | 23300 | – |
| Lammfellpads, superfein | 2 | 23600 | 4 |

- Zur Reinigung von Schalung und Sichtbeton, Gebäude- und Fassadenreinigung, Polieren z. B. von Marmoreffekt und Holz

Kratzen

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--------------------------|-----|----------|------|
| Kratzscheiben „longlife“ | 2 | 20100 | 5 |

- Zum Rakeln von Kratzputz. Die großen Auflageflächen gewährleisten sicheres und gleichmäßiges Arbeiten. (Verwendung mit Abstandsschienen Art. Nr. 22210 empfohlen)

Altputz entfernen

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---------------|-----|----------|------|
| Widiascheiben | 2 | 21700 | 6 |

- Zum Entfernen von sandendem Altputz und zum Aufräuen von trockenem Putz. Außerdem zum Abfräsen von Kleberresten durch Fliesenkleber sowie starken Verschmutzungen auf Industrieböden. (Flächenleistung bei Fliesenkleber: ca. 20–30 m²/h)

Rabottieren


| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---|-----|----------|------|
| Rabott-Aufsatz (mit Grundteller verwenden!) | 2 | 25200 | 7 |
| Grundteller für Rabott-Aufsatz | 2 | 25000 | 7 |

- Rabottscheiben mit stumpfen Schneidflächen werden zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach deren Abbinden eingesetzt. (Verwendung mit Abstandsschienen Art.-Nr. 22210 empfohlen).


Glätten

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---------------------------------|-----|----------|------|
| Glätteteller | 2 | 22700 | 8 |
| Glättescheiben mit Stahlklingen | 2 | 22600 | 9 |

- Zum Glätten von Beton und anderen glättfähigen Oberflächen (feuchter Beton, z. B. Innenseite von Silos).



1




2




3



4



5



6



7



8



9

Tapeten entfernen

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--|-----|----------|------|
| Premium-Paket Tapetenentfernung Perforierscheiben, Schabeteller, Gleitschienen, Schärflplatte | Set | 22250 | – |
| Perforierscheiben | 2 | 22200 | 1 |

· Perforierscheiben löchern die Tapete, sodass sie sich optimal durchnässen lässt und leicht ablöst

| | | | |
|--|---|-------|---|
| Schabeteller | 2 | 22300 | 2 |
| Schärflplatte für Klängen Schabeteller | 1 | 22220 | – |

· Zur Tapetenentfernung, auch zur Schalungsreinigung oder für andere Schabearbeiten

| | | | |
|---------------|---|-------|---|
| Gleitschienen | 2 | 22210 | 3 |
|---------------|---|-------|---|

· Gleitschienen zum Einsatz mit Perforierscheiben und Schabetellern oder als Abstandsschienen zum Einsatz von Kratz-/Rabottscheiben

Stützteller

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|-----------------------|-----|----------|------|
| Stützteller mit Klett | 2 | 20700 | 4 |

· Zum Anbringen von Schmirgelscheiben, Schleifgittern, HMT-Schleifscheiben und Reinigungspads

Schmirgelscheiben

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---------------------------------------|-----|----------|------|
| Schmirgel Körnung 16 (für Polystyrol) | 4 | 20816 | 5 |
| Schmirgel Körnung 24 | 4 | 20824 | 5 |
| Schmirgel Körnung 40 | 6 | 20840 | 5 |
| Schmirgel Körnung 60 (für Gips) | 6 | 20860 | 5 |
| Schmirgel Körnung 80 | 6 | 20880 | 5 |
| Schmirgel Körnung 100 | 6 | 20810 | 5 |
| Schmirgel Körnung 120 | 6 | 20812 | 5 |

· Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz
 · Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten oder anderen Vollwärmeschutzsystemen, Plattenstößen und Putzuntergrund, sowie Aufräuen von Polystyroloberflächen
 · Entfernen von Kleberesten (Teppichböden)
 · Reinigen von Schalungen u. v. m.

JÖST Superpads

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|------------|-----|----------|------|-------------|-----|----------|------|
| Körnung 40 | 6 | 28040 | 6 | Körnung 120 | 6 | 28012 | 6 |
| Körnung 60 | 6 | 28060 | 6 | Körnung 180 | 6 | 28018 | 6 |
| Körnung 80 | 6 | 28080 | 6 | Körnung 220 | 6 | 28022 | 6 |

· Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit.

Klettschleifgitter

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|-------------|-----|----------|------|-------------|-----|----------|------|
| Körnung 80 | 4 | 27080 | 7 | Körnung 180 | 6 | 27018 | 7 |
| Körnung 100 | 6 | 27010 | 7 | Körnung 220 | 6 | 27022 | 7 |
| Körnung 120 | 6 | 27012 | 7 | | | | |

· Zum Schleifen von Gips und Spachtelmassen (Trockenbau).






Für aggressives Schleifen

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|-----------------------------|-----|----------|------|
| HMT Schleifscheiben, fein | 2 | 22405 | 8 |
| HMT Schleifscheiben, mittel | 2 | 23205 | 8 |
| HMT Schleifscheiben, grob | 2 | 22905 | 8 |

· Für Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberesten, Glasfaser, Gasbeton, Farbe entfernen etc.

Sonderzubehör

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--------------|-----|----------|------|
| Schultergurt | 1 | 05100 | 9 |



Langhalsschleifer **Heron**

ART.-NR. 60100



▸ Gipskarton, Wandplatten und
Betongrate schleifen

▸ Wände, Decken und weitere
Oberflächen schleifen und
polieren

▸ Fräsen von Silikatputz
(Kunstharz), Epoxitharz


▸ Fräsen von Absperrfarbe
(latexhaltig, faserverstärkt)



Bequemes Arbeiten durch leichtes Handstück



Putz abräumen mit PKD Scheibe

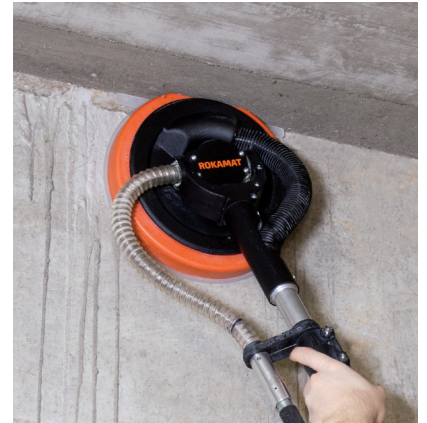

Betongrate entfernen


Produktvorteile

- ▶ Ideal geeignet für Aggressivschliff / Fräsen
- ▶ Geringes Gewicht (Handstück ca. 2,4 kg)
- ▶ Hohe Durchzugskraft (1 500 Watt)
- ▶ Laufruhig, **vibrationsarm**
- ▶ **BG Bau gefördert**
- ▶ Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe erreichbar)
- ▶ Flexibler, stark belastbarer Schleifkopf
- ▶ Schleifen bis in die Kanten mit spezieller Staubhaube
- ▶ Staubarmes Schleifen in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 34 + 35)

Technische Daten

| | |
|----------------|---|
| Werkzeug | 640 – 2 270 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 230 V / 1 500 W |
| Gewicht | Handstück ca. 2,4 kg |
| Maschinenlänge | eingefahren 1050 mm ausgezogen 1550 mm |

Lieferumfang

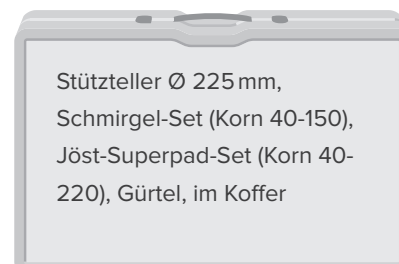

Zubehör Heron

Ø 225 mm

| Stützteller | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--|-----|----------|------|
| Stützteller ø225 mit Klett und Softauflage (10 mm) | 1 | 60150 | 1 |

· Zu verwenden als Basis für alle Zubehörscheiben Ø 225 mm

| Reinigen und Polieren | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|-------------------------|-----|----------|------|
| Schleifvlies, grob | 6 | 62200 | – |
| Schleifvlies, mittel | 6 | 62000 | 2 |
| Schleifvlies, fein | 6 | 62100 | – |
| Polierpads, sehr fein | 2 | 62800 | – |
| Lammfellpads, superfein | 2 | 62900 | 3 |

· Schleifvlies zum Reinigen und Polieren von Sichtbeton und Entfernen von Trennmittel
 · Polierpads zum Polieren von Wachsfarben und Sichtbeton
 · Lammfellpads für Polierarbeiten

| Schmirgel* | VPE | Art.-Nr. | Abb. | VPE | Art.-Nr. | Abb. | |
|------------|-----|----------|------|-------------|----------|-------|---|
| Körnung 80 | 6 | 61300 | 4 | Körnung 120 | 6 | 61500 | 4 |

· Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz

| JÖST Superpads* | VPE | Art.-Nr. | Abb. | VPE | Art.-Nr. | Abb. | |
|-----------------|-----|----------|------|------------|----------|-------|---|
| Körnung 40 | 6 | 69840 | 5 | Körnung 80 | 6 | 69880 | 5 |

· Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit

| Klettschleifgitter* | VPE | Art.-Nr. | Abb. | VPE | Art.-Nr. | Abb. | |
|---------------------|-----|----------|------|-------------|----------|-------|---|
| Körnung 120 | 6 | 69712 | – | Körnung 180 | 6 | 69718 | – |

· Zum Schleifen von Gips und Spachtelmassen (Trockenbau)

| Zirkon Scheiben* | VPE | Art.-Nr. | Abb. | VPE | Art.-Nr. | Abb. | |
|------------------|-----|----------|------|-------------|----------|-------|---|
| Körnung 80 | 6 | 82080 | 6 | Körnung 120 | 6 | 82012 | 6 |

· Für Parkettschliff.

*weitere Körnungen verfügbar

| Aggressives Schleifen / Fräsen | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---|-----|----------|------|
| HMT Schleifscheibe, fein | 1 | 60500 | 7 |
| HMT Schleifscheibe, mittel | 1 | 60600 | 7 |
| HMT Schleifscheibe, grob | 1 | 60700 | 7 |
| Softauflage 7mm (f. HMT mittel u. grob) | 1 | 61005 | – |

· Für Arbeiten an Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberesten, Glasfiber, Gasbeton u.ä.


| | | | |
|-------------------------------|---|-------|---|
| Diamantschleifscheibe „light“ | 1 | 60300 | 8 |
|-------------------------------|---|-------|---|

· Zum Schleifen von Betongraten, Fließestrich u. v. m.

| | | | |
|---|---|-------|---|
| NEU! PKD-Schleifscheibe ø230 (Segmente rund) ¹ | 1 | 60400 | 9 |
| NEU! PKD-Schleifscheibe ø230 (Segmente spitz und rund) ² | 1 | 60405 | – |

· ¹Zum Schleifen von Silikatputz (Kunsthartz), Epoxitharz
 · ²Für Absperrfarbe (latexhaltig, faserverstärkt)

| Sonderzubehör | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---------------|-----|----------|------|
| Schultergurt | 1 | 05100 | – |




1




2




3




4



5



6



7



8




9



HERON Alte Farbe entfernen

Sanierungsschleifer **Gex**

ART.-NR. 85000

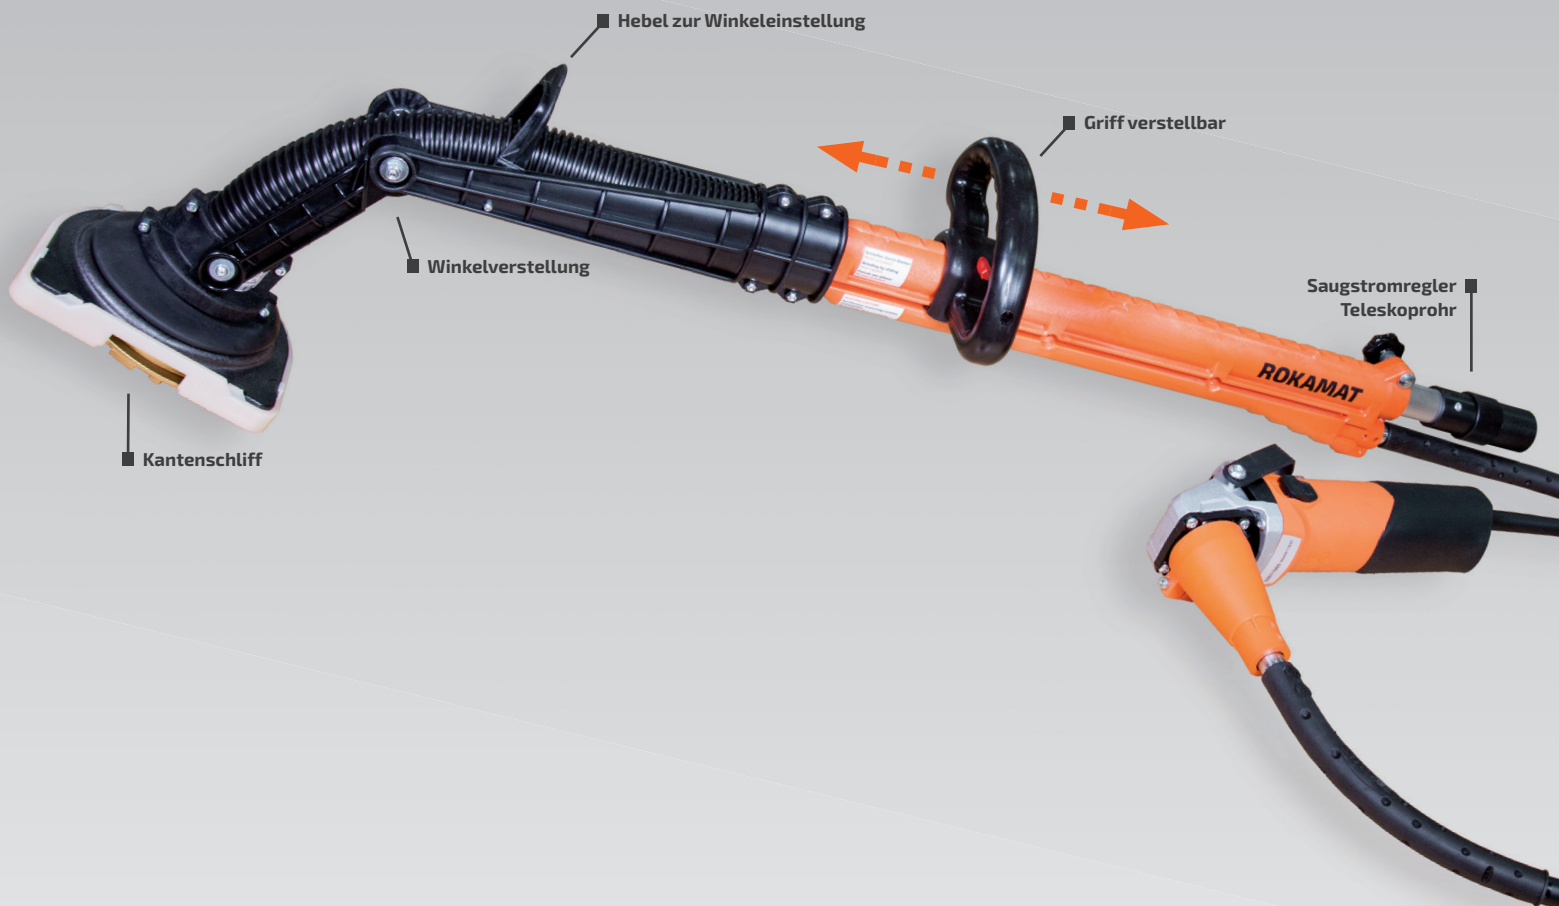

▸ **Aggressive Schleifarbeiten
(z. B. Betonsanierung)**

▸ **Entfernen von Fliesenkleber,
Betongrate, Bitumen, hartem
Putz, Farbe und Beschichtungen**

▸ **Aufpolieren von Steinböden**

▸ **Aufrauen von Untergründen**



Alte Farbe und Putz entfernen



Bitumen schleifen
mit dem PKD-Schleifteller



Deckenschliff


Produktvorteile

- ▶ Vielseitiger Beton- und Sanierungsschleifer für Boden, Wand und Decke
- ▶ Kraftvolles Schleifen (1 500 Watt) mit minimalem Kraftaufwand
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe)
- ▶ Ausgelegt für Kantenschliff und Staubabsaugung (Staubsauger siehe Seite 35)
- ▶ Rückenschonendes Arbeiten durch winkelverstellbaren Spezialschleifkopf
- ▶ Ausgezeichnet mit dem VISION ZERO Förderpreis Kategorie „Gesundheitsschutz“

Technische Daten

| | |
|----------------|---|
| Werkzeug | 2 580 – 9 140 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 230 V / 1 500 W |
| Gewicht | Handstück ca. 3,1 kg |
| Maschinenlänge | eingefahren 1100 mm ausgezogen 1600 mm |


Lieferumfang

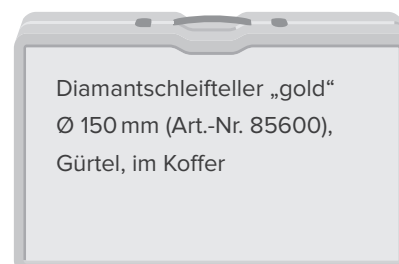

Zubehör Gex


Ø 150 mm

| Diamantschleifteller | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | | | |
|---|-----|----------|------|-------------|----------|-------|---|
| Diamantschleifteller gold | 1 | 85600 | 1 | | | | |
| · Hoher Schleifabtrag. Für universellen Einsatz, hartes Material, alle Betonmaterialien, Mauerwerk, Ziegel u. v. m. | | | | | | | |
| Diamantschleifteller schwarz | 1 | 85100 | 2 | | | | |
| · Hoher Schleifabtrag. Für abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton, Mauerwerk, Putz u. v. m. | | | | | | | |
| PKD-Schleifteller | 1 | 85200 | 3 | | | | |
| · Mit polykristalliner Diamantbestückung, zum Entfernen von Bitumen, Epoxidharzen, Urethan- und Latexfarben u. ä., oder auch für aggressives Schleifen auf Beton (hoher Abtrag) | | | | | | | |
| Diamantschleifscheibe | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | | | |
| Diamantschleifscheibe „light“ | 1 | 85400 | 4 | | | | |
| · Für leichte Schleifarbeiten (z. B. Betongrate, Estriche etc.), zum Feinschliff von Beton | | | | | | | |
| HMT-Schleifteller | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | | | |
| für Kantenschliff | 1 | 85300 | 5 | | | | |
| für Flächenbearbeitung | 1 | 85305 | 5 | | | | |
| · Zum Entfernen von Kleberesten und altem Putz | | | | | | | |
| HMT-Raspelscheibe | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | | | |
| HMT Raspelscheibe fein | 1 | 84200 | 6 | | | | |
| · Für aggressives Schleifen von Hölzern | | | | | | | |
| Stützteller | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | | | |
| Spezialstützteller mit Klett | 1 | 84100 | 7 | | | | |
| · Zur Befestigung der Schmirgel- und Abrafilmscheiben | | | | | | | |
| Abrafilm Polier-Set | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | | | |
| ABRAFILM Polier-Set: Schleifscheiben K60,120,240,400,800,1200,2000,3000 | Set | 85910 | 8 | | | | |
| · Zum Aufpolieren von Steinböden, Marmor, Terrazzo (Hochglanz) | | | | | | | |
| Abrafilm | VPE | Art.-Nr. | Abb. | VPE | Art.-Nr. | Abb. | |
| Körnung 40 | 6 | 85900 | 8 | Körnung 80 | 6 | 85904 | 8 |
| Körnung 60 | 6 | 85902 | 8 | Körnung 100 | 6 | 85906 | 8 |
| · Folienschleifmittel, reifest, Zirkonia-Schleifkorn (Härte fast wie Diamant) Einsatz auf glatten Untergrund z.B. um Verunreinigungen auf Beton zu beseitigen (Streifen von Schalwasser) oder Sichtbeton zu schleifen | | | | | | | |
| Schmirgel | VPE | Art.-Nr. | Abb. | VPE | Art.-Nr. | Abb. | |
| Körnung 80 | 6 | 84180 | 9 | Körnung 100 | 6 | 84110 | 9 |
| Zirkon-Klettscheiben | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | | | |
| Zirkon-Klettscheiben Korn 80 | 6 | 84380 | 10 | | | | |
| Zirkon-Klettscheiben Korn 100 | 6 | 84310 | 10 | | | | |
| Zirkon-Klettscheiben Korn 120 | 6 | 84312 | 10 | | | | |
| · Für Parkettschliff | | | | | | | |
| Sonderzubehör | VPE | Art.-Nr. | Abb. | | | | |
| Schultergurt | 1 | 05100 | 11 | | | | |

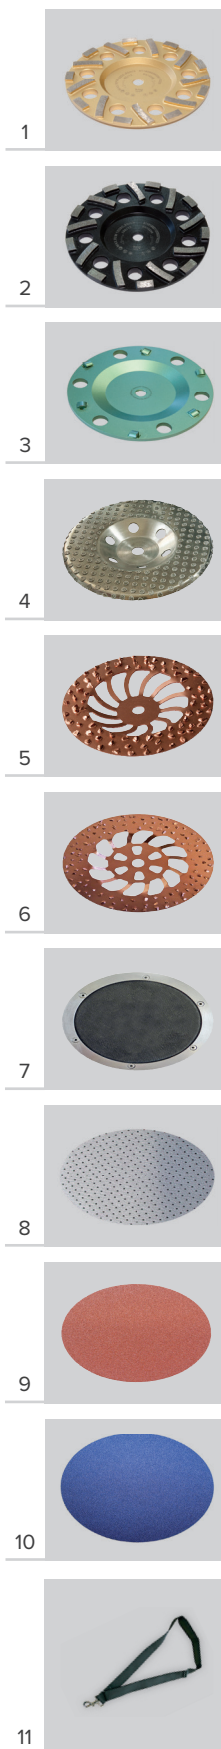

Wie alles begann...

Die Arbeit eines Stuckateurs kann sehr anstrengend sein. Diese Erfahrung musste auch der junge Rolf Kammerer im Stuckateurbetrieb seines Vaters machen. Als er wieder einmal mühsam einen Kratzputz bearbeiten musste, dachte er bei sich: „Das muss doch auch einfacher gehen“. Dieser Gedanke sollte ihn nicht mehr loslassen und schon bald wuchs daraus eine erste Idee: die Universalmaschine Chameleon.

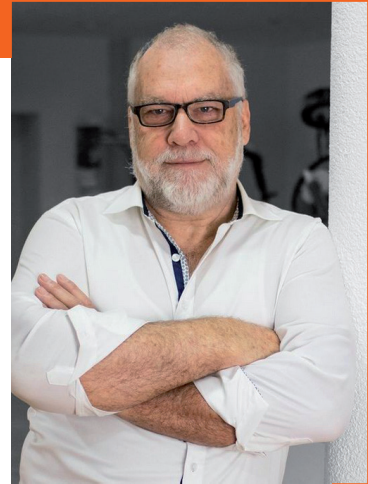

Das war damals, 1982, die Geburtsstunde von **Rolf Kammerer Maschinenteknik** – kurz: **Rokamat**

Das Erkennungsmerkmal von Rokamat war von Anfang an die Kraftübertragung mittels biegsamer Welle. Von der Schleifeinheit getrennt wird der Motor bequem am Gürtel getragen. Entsprechend reduziert sich das Gewicht des Handstücks und ermöglicht so langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Die Chameleon war natürlich erst der Anfang. Schon bald folgten weitere Ideen für Maschinen, wie zum Beispiel die Putzbearbeitungsmaschine PFM.

Sein Ziel behielt er immer im Blick: Den Arbeitsalltag der Handwerker zu erleichtern – oder mit unserem Slogan ausgedrückt: **easy working**.



Heute profitieren Maler, Stuckateure und Ausbauhandwerker weltweit von dem Leitmotto des Familienunternehmens.

Alle Rokamat-Maschinen werden in Baden-Württemberg konstruiert und gebaut. Also 100 % Made in Germany.


made **in germany** since 1982



Reinigungsmaschine für Schalungen

Hedgehog W

ART.-NR. 69600

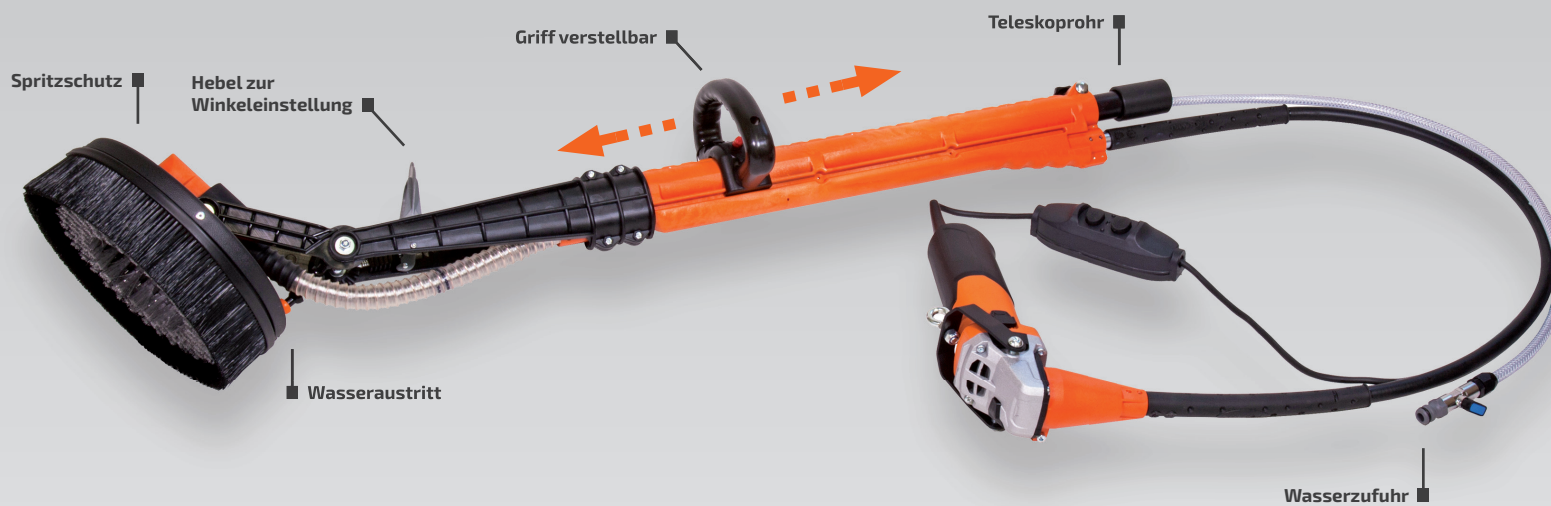

▸ **Reinigen von Schalungen**

Produktvorteile

- ▶ Geringes Gewicht (Handstück ca. 3,4 kg)
- ▶ Hohe Durchzugskraft bei 1 000 Watt Leistung
- ▶ Geringer Verschmutzungsgrad durch Trennung von Handstück und Motor
- ▶ Leichtes Handling durch Teleskopstiel



Zubehör

Ø 200 mm

Reinigungsbürsten

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---|-----|----------|------|
| Stahlbürste, fein | 1 | 69101 | 1 |
| Stahlbürste, mittel | 1 | 69102 | 1 |
| Stahlbürste, grob | 1 | 69103 | 1 |
| Edelstahlbürste, mittel | 1 | 69107 | 1 |
| Edelstahlbürste, grob | 1 | 69108 | 1 |
| Nylonbürste, superfein | 1 | 69117 | 2 |
| Nylonbürste, fein | 1 | 69104 | 2 |
| Nylonbürste, grob | 1 | 69105 | 2 |
| Stahl-Nylonbürste (z.B. für Reinigung von Granit) | 1 | 69106 | – |

Stützteller



| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|-----------------------|-----|----------|------|
| Stützteller mit Klett | 1 | 69110 | 3 |

Reinigungspads

| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|----------------------|-----|----------|------|
| Schleifvlies, grob | 2 | 23500 | – |
| Schleifvlies, mittel | 2 | 23400 | 4 |
| Schleifvlies, fein | 2 | 23900 | – |

Sonderzubehör


| | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--------------|-----|----------|------|
| Schultergurt | 1 | 05100 | 5 |



Technische Daten

| | |
|----------------|---|
| Werkzeug | 480–1 670 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 230 V/1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 3,4 kg |
| Maschinenlänge | eingefahren 1050 mm ausgezogen 1550 mm |

Lieferumfang

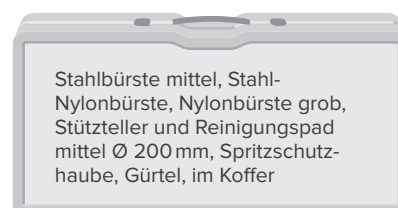

Mauernutfräse **Piranha Cutter**

**FEINSTAUB-MESSWERTE
DEUTLICH UNTER
GRENZWERTEN**

ART.-NR. 90200



▸ **Spezialwerkzeug für harte Fugen
und Kabelschlitze**

▸ **Ideal für Klinkerfassaden oder
Schwimmbadfliesen**

Produktvorteile

- ▶ **Vibrationsarm** (ca. 2,2 m/s²)
- ▶ **Robustes Aluminiumgehäuse**
- ▶ **Motor getrennt vom Fräskopf** > längere Motorlaufzeit
- ▶ **Ermüdungsfreies Arbeiten** durch leichtes Handstück (ca. 1,6 kg)
- ▶ **Nahezu staubfreie Fugensanierung** (Staubsauger siehe unten)
Feinstaub nur 0,25 mg/m³ – erlaubter gesetzlicher Grenzwert 1,25 mg/m³



Zubehör


| Diamanttrennscheiben | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--|-----|----------|------|
| Diamanttrennscheiben-Set Ø 115 mm (Frästiefe 30mm) | 3 | 90120 | 1 |
| Diamanttrennscheiben-Set Ø 125 mm (Frästiefe 35mm) | 3 | 90121 | – |
| Abstandshalter | | | |
| Abstandshalter | 1 | 90160 | – |
| · Zum Fräsen von breiteren Kabelschlitzen | | | |
| Staubsauger für Piranha Cutter | | | |
| ASR 35 M ACP (Metabo) Allessauger (Staubklasse M) | 1 | 13800 | 2 |
| · Für schädliche Stäube (Staubklasse M) | | | |
| Sonderzubehör | | | |
| Schultergurt | 1 | 05100 | 3 |



Technische Daten

| | |
|---------------|--|
| Werkzeug | 2 600 – 9 100 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 1 500 W |
| Gewicht | Handstück ca. 1,6 kg Motor ca. 2,6 kg |

Lieferumfang

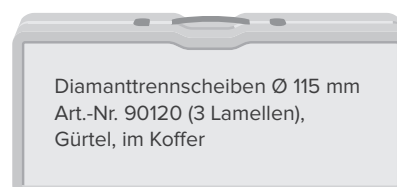

WDVS- Rucksacksauger **RVC-L**

ART.-NR. 10000



Rucksacksauger RVC-L
kombiniert mit Chameleon

▸ Staubfreies Arbeiten auf Gerüsten

- Bewegungsfreiheit pur
- Geringes Gewicht

- Große Filtertüten, Inhalt 15 l
- Auch als Akku-Version erhältlich:
RVC-L C Art.Nr. 12000

Zubehör

| Papierfiltertüten | VPE | Art.-Nr. |
|---|-----|----------|
| 15 l Inhalt | 10 | 10001 |
| · Für Polystyrolstaub und normalen Baustaub | | |
| Stoff-Filtertüte für WDVS Schleifen | VPE | Art.-Nr. |
| 15 l Inhalt | 1 | 10002 |
| · Nur für Polystyrolstaub – mit Reißverschluss, entleerbar | | |
| Zubehör-Set | VPE | Art.-Nr. |
| Turbodüse, Saugdüse, Polsterbodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Heizkörperbürste, Saugschlauch, 2 Rohre, Adapter | Set | 10004 |

Lieferumfang

| |
|------------------------|
| Art.-Nr. 10000 |
| 5 Papierfiltertüten, |
| Art.-Nr. 12000 |
| 2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, |
| Ladegerät ASC 55, |
| 1 Papierfiltertüte, |
| 1 Stoff-Filtertüte |

Technische Daten

| | Elektr. Version | Akku Version | | |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Motorleistung | 1 100 Watt | 500 Watt | Maße L x B x H | 200 x 430 x 630 mm |
| Volumenstrom max. | 60 l/s | 31 l/s | Behältervolumen | 15 l |
| Unterdruck max. | 190 mbar | 32 mbar | Staubklasse | L |
| Gewicht | 7,0 kg | 6,6 kg | | |

Allessauger ASR 35 M ACP

ART.-NR. 13800



Kombinierbar mit allen Rokamat Schleifmaschinen

▸ Spezialsauger für schädliche Stäube (Staubklasse M)

- Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Antistatisch ausgelegt (Antistatikschauch)
- BG Bau gefördert
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter

Zubehör

| Plastikentleerbeutel | VPE | Art.-Nr. |
|--|-----|----------|
| Für 35l Behälter | 5 | 13008 |
| · Für schädliche Stäube (Staubklasse M) | | |
| Vliesfilterbeutel | VPE | Art.-Nr. |
| Für 35l Behälter | 5 | 13009 |
| · Für nicht mineralische Stäube (z. B. Hausstaub) | | |
| Zubehör-Set | VPE | Art.-Nr. |
| EW-Bau-Ergänzungsset: Griffrohr aus Kunststoff mit Nebenluft-schieber, 2-teiliges Saugrohr aus Kunststoff, Bodendüse | Set | 13020 |
| · Speziell geeignet für die Bodenreinigung auf der Baustelle | | |

Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohr aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)

Technische Daten

| | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| Motorleistung max. | 1 400 Watt | Behältervolumen | brutto 35l | | |
| Volumenstrom max. | 4 380 l/min | Staub | 25l | Gewicht | 16,0 kg |
| Unterdruck max. | 270 hPa (mbar) | Wasser | 22l | Staubklasse | M |

Putzbearbeitungsmaschine kompakt **PFM 5**

ART.-NR. 32000



▸ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▸ Filzen von
Spachtelmasse

▸ Rabottieren von
Grundputz

▸ Flügelglätten von
Wandputzen



Drehzahl regulierbar



Filzen bis an die Kanten



Leichtes Handling

Produktvorteile

- ▶ Perfekt auch für kleine oder enge Räume

- ▶ Ausgestattet mit **20 m Anschlusskabel** – Arbeiten auf dem Gerüst möglich

- ▶ Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50 %)

- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche

- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)

- ▶ Einfache Handhabung

- ▶ Auch als Akku-Version erhältlich – siehe Seite 10

Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 44 + 45
 Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 47

Technische Daten

| | |
|---------------|----------------------------|
| Werkzeug | 75 – 340 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 230 V / 1 000 W |
| Gewicht | ca. 4,0 kg |

Lieferumfang

| |
|--|
| Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Art.-Nr. 49300 Ø 350 mm, im Koffer |
|--|

Putzbearbeitungsmaschine **PFM**

ART.-NR. 30000



▸ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▸ Filzen von
Spachtelmasse

▸ Rabottieren von
Grundputz

▸ Flügelglätten von
Wandputzen



Variabel einstellbare Drehzahl ermöglicht eine perfekte Filzstruktur



Filzen bis an die Kanten



Entspanntes Arbeiten durch geringes Gewicht

Produktvorteile

- ▶ Geringes Gewicht
- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- ▶ Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50 %)
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad

Zubehör


Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 44 + 45

Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 47

Technische Daten

| | |
|---------------|--|
| Werkzeug | 75 – 340 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 230 V / 1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg |


Lieferumfang

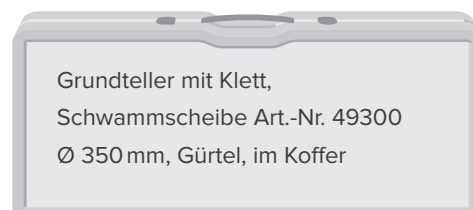

Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion

PFM W

ART.-NR. 40000

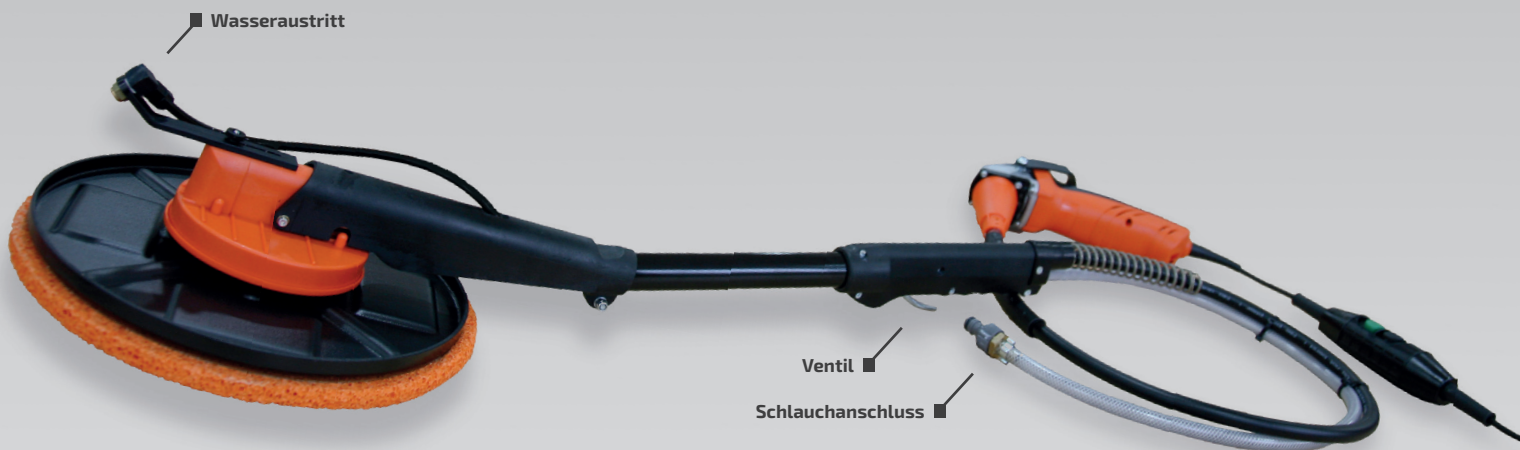

▸ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▸ Filzen von Spachtelmasse

▸ Flügelglätten von Wandputzen



Wasserzufuhr nach Bedarf



Arbeiten mit niedriger Drehzahl möglich, zur optimalen Abstimmung mit dem Putz

Produktvorteile

- ▶ Geringes Gewicht

- ▶ Mit Wasserinjektion: Bei hohem Wasserbedarf zur Erzeugung einer optimalen Spachtelschlämme

- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)

- ▶ Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 70 %)

- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)

- ▶ Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad


Zubehör

Passendes Zubehör auf Seite 44 + 45

Technische Daten

| | |
|---------------|--|
| Werkzeug | 75 – 340 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 230 V / 1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 2,8 kg Motor ca. 2,4 kg |

Lieferumfang

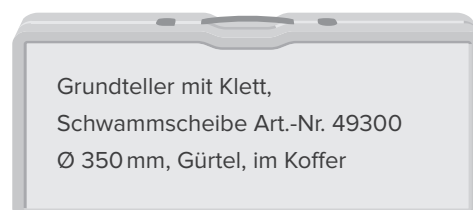

Grundteller mit Klett,
Schwammscheibe Art.-Nr. 49300
Ø 350 mm, Gürtel, im Koffer

Putzbearbeitungsmaschine mit Wassertank

PFM WT

ART.-NR. 70000



▸ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▸ Filzen von Spachtelmasse

▸ Flügelglätten von Wandputzen



Perfekte Oberflächen erzielen



Neues Design - noch leichter



Arbeiten auch ohne Wasseranschluss

Produktvorteile

- ▶ Rückentragbarer integrierter Wassertank (6 l)
- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- ▶ Noch leichteres Handstück (ohne Haube und Bügelgriff)
- ▶ Zeitersparnis gegenüber Handarbeit ca. 70 %
- ▶ Wasser dosierbar durch Hebelventil
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)

Zubehör

Passendes Zubehör auf Seite 45

Technische Daten

| | |
|---------------|----------------------------|
| Werkzeug | 75 – 340 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 230 V / 600 W |
| Gewicht | Handstück ca. 1,7 kg |
| Wassertank | 6 l |

Lieferumfang



Grundteller mit Klett,
Schwammscheibe Art.-Nr. 49300
Ø 350 mm, im Koffer


Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen

Klebesystem Ø 250 mm

| Schwammscheiben | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|----------------------|-----|----------|------|
| Schwammscheibe, grob | 1 | 33000 | 1 |
| Ersatz-Schwamm, grob | 1 | 33100 | 1 |
| Schwammscheibe, fein | 1 | 33400 | 2 |
| Ersatz-Schwamm, fein | 1 | 33500 | 2 |

· Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen mit anschließendem Glätten oder zum Erzielen einer Filzstruktur, optimal auch zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz


| Sonderzubehör PFM/PFM W | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|-------------------------|-----|----------|------|
| Schultergurt | 1 | 05100 | 3 |

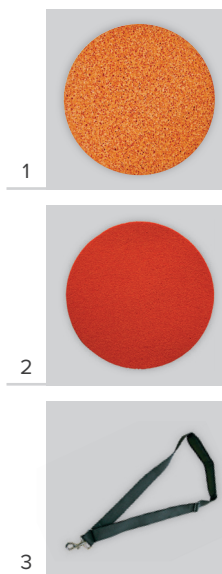


Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen

Klettsystem Ø 350 mm

| Grundteller mit Klett | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---|-----|----------|------|
| zu verwenden als Basis für alle Zubehörscheiben Ø 350 mm) | 1 | 48000 | 1 |



| Reibescheiben | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|-----------------------------------|-----|----------|------|
| Reibescheibe perforiert mit Klett | 1 | 48100 | 2 |
| Reibescheibe glatt mit Klett* | 1 | 48200 | 2 |




· Zum Glätten von Mörtel
*Perfekt zum Bearbeiten von mineralischem Scheibenputz

| Schwammscheiben | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---|-----|----------|------|
| Schwamm mit Klett, grob | 1 | 49300 | 3 |
| Schwamm mit Klett, fein | 1 | 49400 | 4 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, grob* | 1 | 48300 | 3 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, fein* | 1 | 48400 | 4 |



· Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen mit anschließendem Glätten oder zum Erzielen einer Filzstruktur
· Zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz

| | | | |
|---|---|-------|---|
| Schwamm mit Klett, weiß superfein | 1 | 49500 | 5 |
| Schwamm auf Trägerteller mit Klett, weiß superfein* | 1 | 48500 | 5 |



· Zum Nachreiben und Verfeinern der Filzstruktur
*Schwamm auf Trägerteller kann vollständig abgearbeitet werden

| | | | |
|---|---|-------|---|
| Schwamm blau, mit Klett | 1 | 49800 | – |
| Schwamm braun, mit Klett (für Lehmputz) | 1 | 49900 | 6 |
| STRUCTURA Hydroschwammring mit Klett* | 1 | 48800 | 7 |
| LEMON Hydroschwammring mit Klett* | 1 | 48810 | – |



· Für feine Putze (sehr feine Körnung)
*Perfekt zum Strukturfilzen (Kalk-Zement-Putz)

| Filzscheibe | VPE | Art. Nr. | Abb. |
|-----------------------|-----|----------|------|
| Filzscheibe mit Klett | 1 | 49600 | – |

· Filzen von Innen- und Außenputzflächen mittels Haarfilzbelag



| Rabottscheibe | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|-------------------------|-----|----------|------|
| Rabottscheibe mit Klett | 1 | 34550 | 8 |


· Zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach dem Abbinden
Nur für Verwendung mit PFM / PFM 5/ PFM W / PFM WT geeignet.



Ø 450 mm

| Flügelsteller | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|------------------------|-----|----------|------|
| Flügelsteller Ø 450 mm | 1 | 34300 | 9 |

· Zum Nachglätten, Verpressen von Wandputzen
Bei Verwendung mit PFM C (konstante Drehzahl) muss zuvor Material und Festigkeit auf Kompatibilität geprüft werden.




| Premium-Paket Glätten | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|--|-----|----------|------|
| Schwammscheibe auf Trägerteller, Flügelsteller, Polierscheiben mit Stützteller | Set | 34305 | – |



Beton- und Estrichglätter **Skate**

ART.-NR. 93000

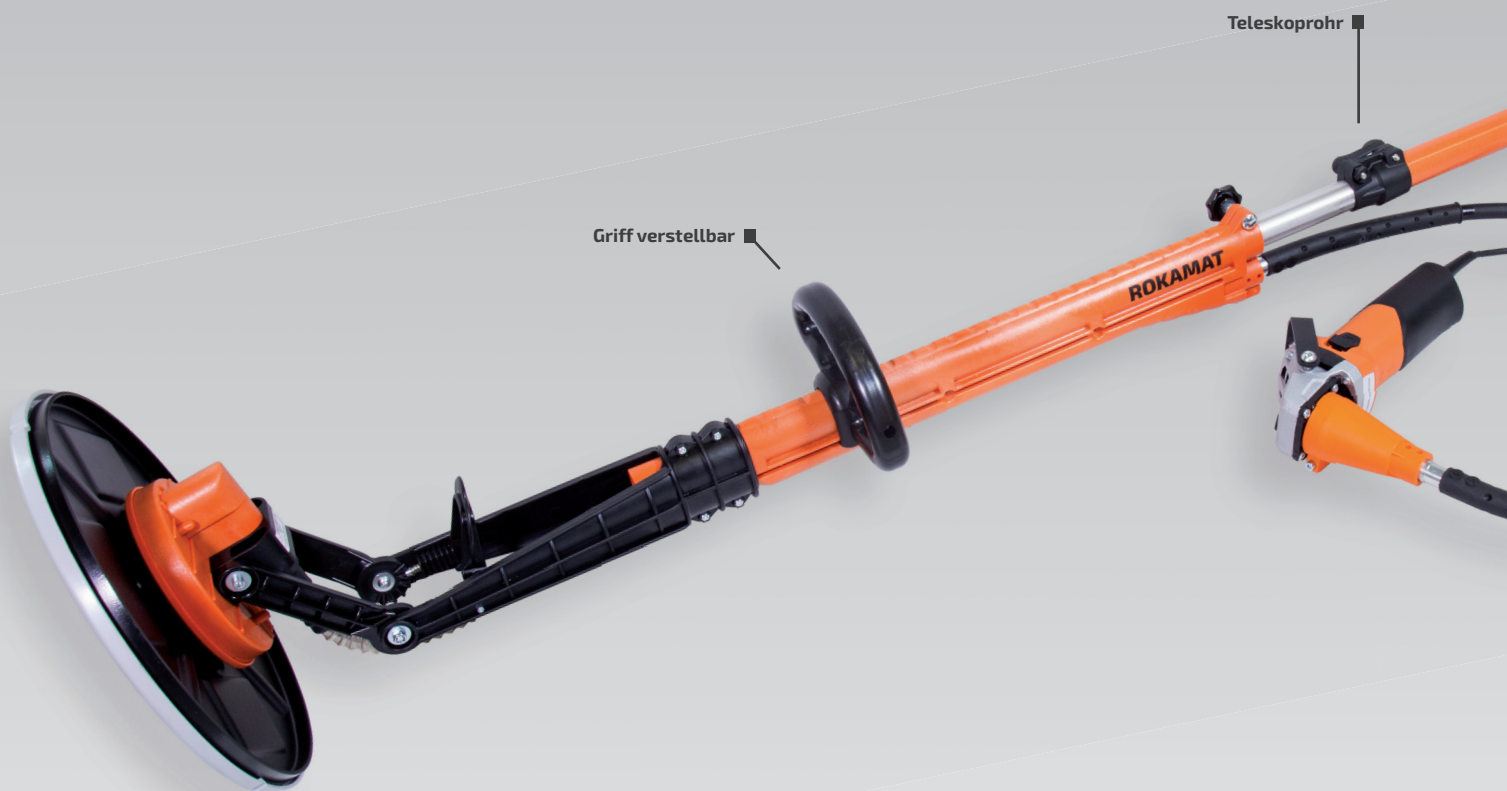

▶ **Frischbeton und Estrich
egalalisieren und glätten**

▶ **Glätten von Betonelementen**



Egalisieren von Betonflächen



Rückenschonendes Arbeiten

Produktvorteile

- ▣ Optimale Oberflächenverdichtung
- ▣ Leichtes Handling
- ▣ Schnelles und effizientes Arbeiten
- ▣ Für kleine und große Flächen geeignet

Zubehör


| Grundteller mit Klett | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
|---|-----|----------|------|
| Grundteller mit Klett Ø 350 mm | 1 | 93200 | 1 |
| Reibescheiben | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
| Reibescheibe perforiert mit Klett Ø 350 mm | 1 | 48100 | 2 |
| · Zum Vorreiben – Unebenheiten und Löcher egalisieren | | | |
| Reibescheibe glatt mit Klett Ø 350 mm | 1 | 48200 | 3 |
| · Zum Nachglätten der Frischbeton- und Estrichflächen | | | |
| Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett Ø 350 mm mit Klett | 1 | 48900 | 4 |
| Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett Ø 215 mm | 1 | 34900 | 4 |
| Stützteller (verwenden mit Reibescheibe Ø 215 mm) | 1 | 69110 | – |
| · Zum Glätten von Betonelementen, Frischbeton- und Estrichflächen | | | |
| Flügelteller | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
| Flügelteller Ø 450 mm (Boden) | 1 | 93100 | 5 |
| Sonderzubehör | VPE | Art.-Nr. | Abb. |
| Schultergurt | 1 | 05100 | – |



Technische Daten

| | |
|---------------|----------------------------|
| Werkzeug | 85 – 340 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 230 V / 1 000 W |
| Gewicht | Handstück ca. 3,7 kg |

Lieferumfang

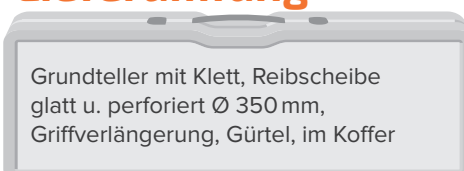

Grundteller mit Klett, Reibescheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, Griffverlängerung, Gürtel, im Koffer



Kontakt

ROKAMAT

Kammerer GmbH
An der B10
DE-75196 Remchingen

Telefon: +49 7232 31393-0
Telefax: +49 7232 31393-20

info@rokamat.com
www.rokamat.com

Social media

www.youtube.com/rokamat
www.instagram.com/rokamat
www.facebook.com/rokamatmachines/